

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2021年11月現在のものです。

ベースステーション WX-SP104R1

■ 概要

本機は、1.9GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステムのアンテナステーション（WX-SR102、WX-SR102A、WX-SR152）に電源を供給し、ワイヤレスマイクロホン（WX-ST200、WX-ST210、WX-ST250、WX-ST400）、またはポータブルワイヤレス送信機（WX-ST510）の音声を出力するユニットです。

- 音声は、入力系統別に音量を調整して、入力系統別の出力とミキシング出力をすることができます。
- 本機1台につきアンテナステーションを2台まで接続可能で、最大4本のワイヤレスマイクロホン、またはポータブルワイヤレス送信機を使用できます。本機を2台接続することで最大8本のワイヤレスマイクロホン、またはポータブルワイヤレス送信機を使用できます。

■ 仕様





電源	AC100 V 50Hz / 60 Hz (付属品専用 AC アダプター使用)	
消費電力	最大 12 W	
周波数特性	100 Hz ~ 15 kHz	
ひずみ率	1 %以下 (100 Hz~15 kHz)	
S/N	70 dB 以上	
アンテナステーション接続	接続数	2 台
	接続コネクタ	RJ-45
	電源	DC24 V、常時出力 (電源スイッチと非連動)
	出力電流	最大 200 mA (1コネクタあたり)
	音声入力	2 系統 (マイク 1、マイク 2) (1コネクタあたり)
音量調整		4 回路 (前面に各マイクの音量つまみ付)
音声入力	系統数	1 系統 (ミキシング入力 (増設用入力端子))
	定格入力	-20 dBV (前面ボリューム付) 平衡
	入力インピーダンス	10 kΩ 以上
	入力端子	ユーロブロックコネクタ
音声出力	系統数	5 系統 (1 マイク 1 / マイク 2、 2 マイク 1 / マイク 2、ミキシング出力)
	定格出力	-20 dBV 平衡
	出力端子	ユーロブロックコネクタ
表示灯		電源、 1 マイク 1 / マイク 2、 2 マイク 1 / マイク 2
寸法	本体	210 mm (幅) × 44 mm (高さ) × 210 mm (奥行き)
	AC アダプター	66 mm (幅) × 32 mm (高さ) × 142 mm (奥行き) (AC アダプターケーブル、電源コードを除く)
質量	本体	約 1.0 kg
	AC アダプター	約 0.3 kg (電源コードは除く)
仕上げ	本体	AV ライトグレー塗装
使用温度範囲		0 °C ~ 40 °C
使用湿度範囲		10 % ~ 90 % (結露なきこと)

■ 付属品

取扱説明書	1冊	保証書	1式
ACアダプター	1個	電源コード	1本
ACアダプター抜け防止用結束バンド	1本		

■ 外観図 単位 (mm)

● WX-SP104R1

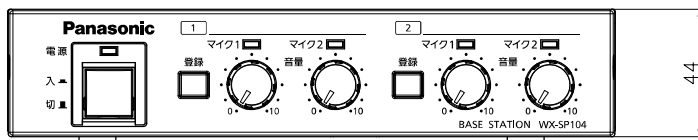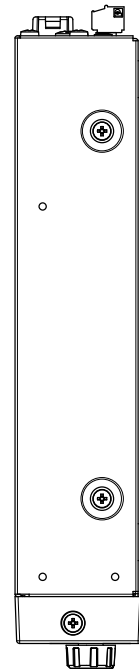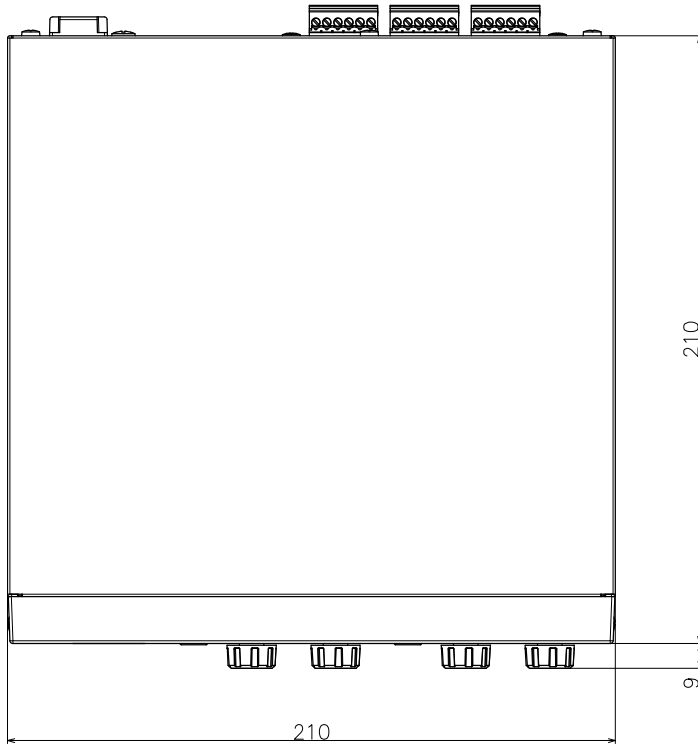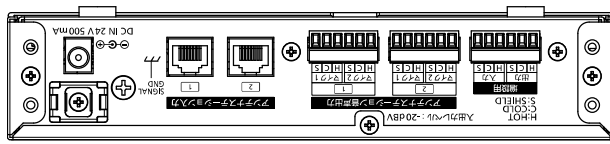

※ 品番表記は WX-SP104 です

● ACアダプター (付属品)

