

# 仕様書

パナガイド(ワイヤレスマイクロホン)

## RD-M650AZ

### ■ 概要

- 送信周波数 322.050 MHz ~ 322.400 MHz、6 ch 実装
- 騒音に強いノイズキャンセラー型マイクユニット採用
- 背面スイッチによりマイクの感度を切換可能
- AUX 外部入力可能
- 使いやすい充電式電池（付属）及び乾電池対応

### ■ 定格

外形寸法： 幅 61.0 mm × 高さ 101.0 mm ×  
奥行 17.6 mm (本体寸法)  
幅 61.5 mm × 高さ 171.5 mm ×  
奥行 19.5 mm (最大外形)

本体質量 (重量)：  
約 133 g (電池含む)

送信周波数： 322.050 MHz (ch1)、  
322.100 MHz (ch2)、  
322.250 MHz (ch3)、  
322.350 MHz (ch4)、  
322.150 MHz (ch5)、  
322.400 MHz (ch6)

送信チャンネル：  
実装 6 チャンネル・切換式

送信出力： 1 mW

入力端子： 充電端子  
MIC 端子モノラル (M3)  
マイク感度 1 : 26 mV、  
マイク感度 2 : 8 mV  
ライン : 78 mV (M3 Rch)

電源： 充電式電池 2 個 (ニッケル水素充電式電池)  
単三形乾電池 2 個 (DC3V)

充電時間： 約 6 時間 (RD-9622Z にて充電時)

電池持続時間：  
付属充電式電池\*1： 約 15 時間  
単三形乾電池\*2： 約 15 時間

電池残量表示ランプ：  
緑：通常時  
赤：電池容量減少時


仕上げ： マンセル N-8 (近似)

付属品： 充電式電池 (ニッケル水素充電式電池) (2 個)  
ヘッドセット型マイクロホン (1 個)  
ネックストラップ (取付け済)

※ 1: 付属充電式ニッケル水素電池ご使用時  
※ 2: ナショナルネオ<黒>乾電池 (R6Pu) ご使用時

仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

### ■ 外形寸法

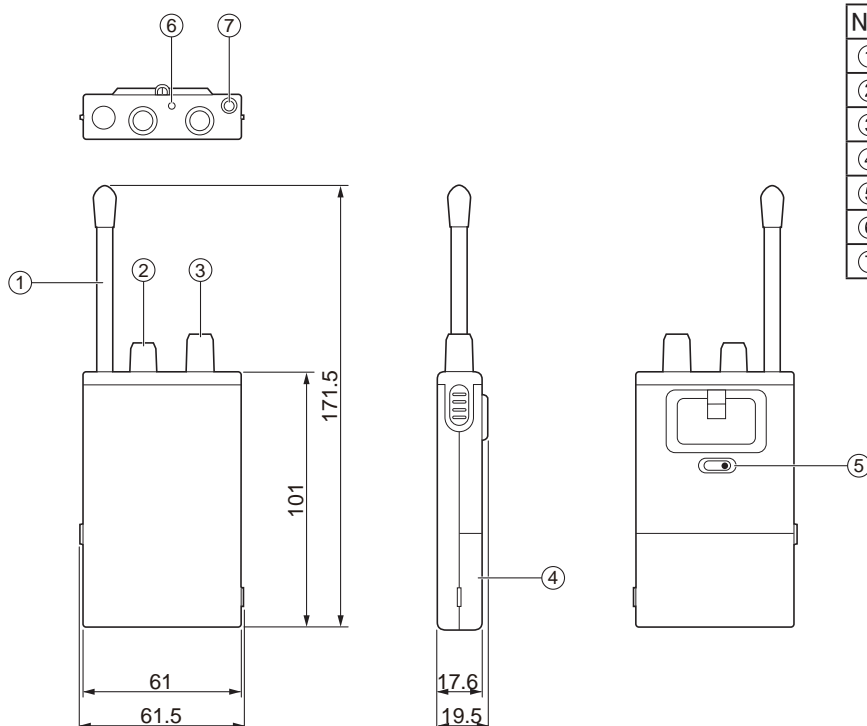

### ■ 部品名称

| No. | 名 称         |
|-----|-------------|
| ①   | アンテナ        |
| ②   | 送信チャンネルつまみ  |
| ③   | 電源つまみ       |
| ④   | 電源ふた        |
| ⑤   | マイク感度切換つまみ  |
| ⑥   | 電池残量確認表示ランプ |
| ⑦   | マイクロホン接続端子  |

単位 mm