

仕様書

FM文字多重ラジオ

RF-VR01




概要

- MCM(マルチチップモジュール)実装技術を採用し、胸ポケットに携帯可能な厚さ13.5mmの小型化・軽量化を実現
- 4行液晶ディスプレイで2画面分の情報を一挙に表示
- 薄型ながらスピーカー内蔵で、インサイドホンなしでも音声聴取可能
- TV・FMステレオ・AMの3バンド対応

定格

ラジオ部	受信周波数	TV: 1~12ch FM: 76~90MHz AM: 522~1629kHz	電池持続時間 (EIAJ) ① スピーカー使用時 ② インサイドホン使用時	マンガン乾電池(ナショナルネオク黒)乾電池(R03PU)使用時: ① 約7時間/約4.5時間/約6.5時間/約10時間 ② 約9.5時間/約6.5時間/約9時間/約15時間	
FM多重受信部	文字多重方式	DARC方式 レベル1		電 源	アルカリ乾電池(パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時): ① 約16時間/約10.5時間/約15.5時間/約22時間 ② 約21時間/約14.5時間/約20.5時間/約33.5時間
FM文字部	表示文字数	15.5文字×2.5行または15.5文字×4行	合		最大外形寸法(幅×高さ×奥行)
リポート機能	記憶容量	全記憶容量: 最大510ページ (別にユーザーメモリー最大50ページ)		付 属 品	本体寸法(幅×高さ×奥行)
総 合	出力端子	M2 30Ω	仕 上 げ		質 量
	スピーカー	2.8cm 丸形 (8Ω) 1個		マンセルN-9.0 (近似)	実用最大出力
				付 属 品	ステレオインサイドホン (1個) 単四形乾電池 (2個)

外形寸法図

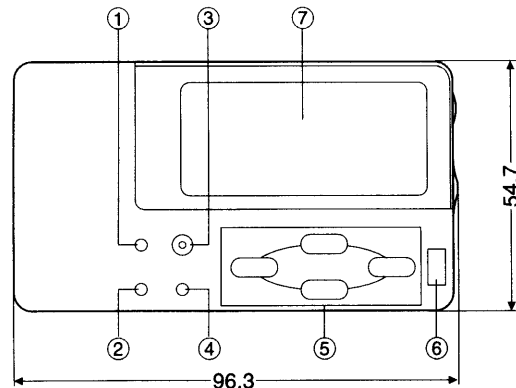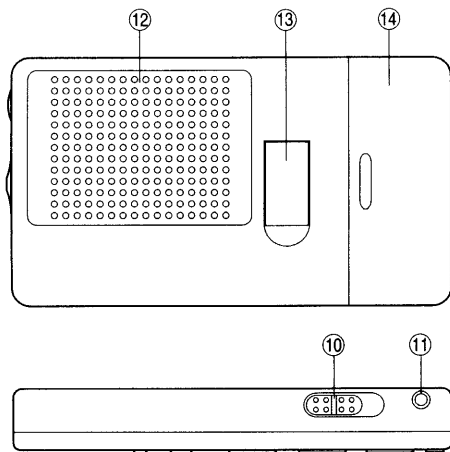

No.	名 称
1	2行/4行表示切換ボタン
2	機能ボタン
3	ラジオ/FM多重切換ボタン
4	メモリー/消去ボタン
5	選曲/メニューボタン
6	バンド切換ボタン
7	ディスプレイ
8	音量つまみ
9	電源・ホールドつまみ
10	インサイドホン/スピーカー切換つまみ
11	インサイドホン端子
12	スピーカー
13	スタンド
14	乾電池ケース

単位 mm