

仕様書

特定小電力トランシーバー

RJ-MC200

概要


- 気になる混信が減少、単信11chの周波数帯使用
- 自動(MCA方式) & 手動の2Wayチャンネル選択対応
- 自分の専用番号を設定可能、グループ使用に便利なMYモード機能(自動モードのみ)
- アウトドアでも安心の日常生活防水設計 & 清潔な抗菌材入樹脂採用

定格

実用 通話距離	市街地	約100~200m	電 源	DC4.5V(単3形アルカリ乾電池×3) DC IN (別売ACアダプター-RP-AC41A使用) (別売カーアダプター-SH-CDC9使用) DC3.6V(別売充電式電池RP-BP20使用)	
	見通しの良い所	約1.5~3km			
送受信周波数	422.05~422.1875MHz(制御用1チャンネルを含む)				
通話方式	単信方式(11ch)				
チャンネル選択	自動&手動				
送信出力	10mW		寸法(幅×高さ×奥行)〈EIAJ〉	59×125×35mm	
オートパワーオフ	約60分		質量(質量)〈乾電池を含む〉	約190g	
電池 持続 時間		単信時 (送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒)	連続待ち受け時	付 属 品	単3形アルカリ乾電池(3本) ベルトクリップ ハンドストラップ
	※1付属アルカリ乾電池	約38時間	約100時間		
	※2別売充電式電池	約15時間	約35時間		

※1パナソニックアルカリ乾電池(LR6) ※2バッテリーパック(RP-BP20)

外形寸法図

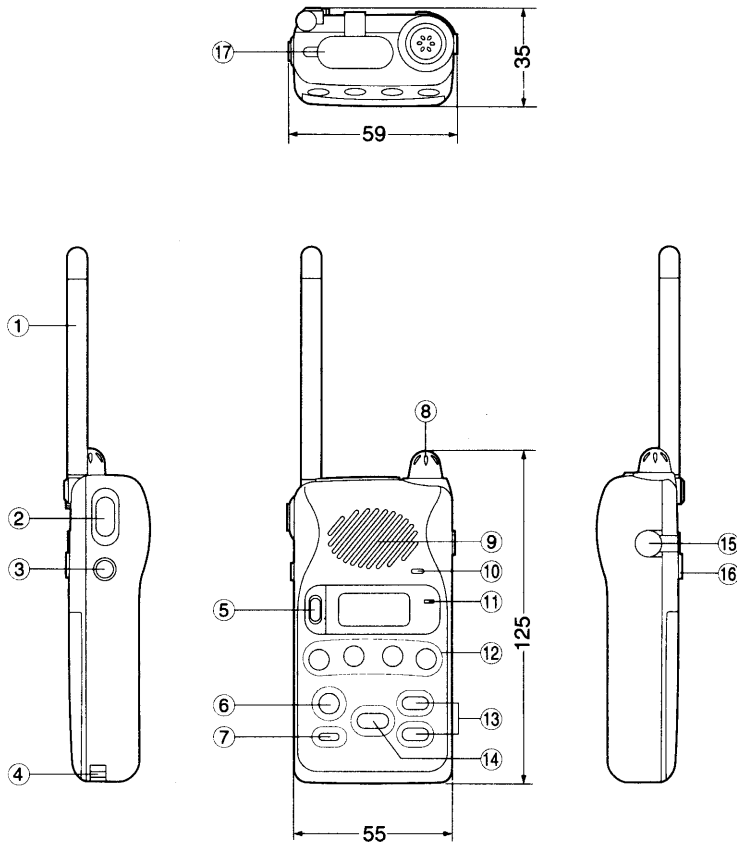

No.	名 称
1	アンテナ
2	トークボタン
3	モニターボタン
4	ハンドストラップ取付部
5	ライト、ホールドボタン
6	秘話(MY)ボタン
7	自動/手動ボタン
8	音量/切つまみ
9	スピーカー
10	マイク
11	送信/受信ランプ
12	メモリーボタン
13	コールナンバー切替ボタン
14	チャンネルボタン
15	外部端子用ゴムキャップ(DC IN 4.5V)
16	ベルトクリップ取付部
17	外部端子用ゴムキャップ(スピーカー/イヤホン、外部マイク)

単位 mm