

# 仕様書

特定小電力トランシーバー

## RJ-X590Z


### 概要

- 時間制限のない連続通話が可能
- 通話形態に合わせて選べる3モード
- 混信に強いMCAオートチャンネル搭載
- ハンズフリー使用に適したイヤホン付マイクセット付属

### 定格

電波形式	F3E、F2D	電池持続時間	付属パナソニックアルカリ乾電池LR6：約10時間(連続通話時) 別売り充電式電池RP-BP20：約6時間(連続通話時)
送受信周波数	440.0250～440.2375MHz、421.5750～421.7875MHz (12.5kHzステップ18ch対波、F3E) 440.2500MHz、421.8000MHz(周波数制御ch、F2D)	送信出力	1mW
周波数安定度	±4ppm	低周波出力	10mW(EIAJ)
使用温度範囲	-10℃～+50℃	受信感度	-6dBμ (12dB SINAD)
乾電池	DC4.5V(単3形乾電池3個)	外形寸法(幅×高さ×奥行)	59×125×35mm
充電式電池	DC3.6V(別売りRP-BP20)	質量(重量)	約200g(乾電池含む)
外部電源 (DC IN端子)	DC4.5V (別売りACアダプターRP-AC41A:AC100V、50/60Hz) (別売りカーアダプターSH-CDC9:DC12/24V)	付属品	単3形アルカリ乾電池×3本 イヤホン付マイクセット イヤホン(1個) マイク(1個) 中継コード(1本) ベルトクリップ ハンドストラップ

### 外形寸法図

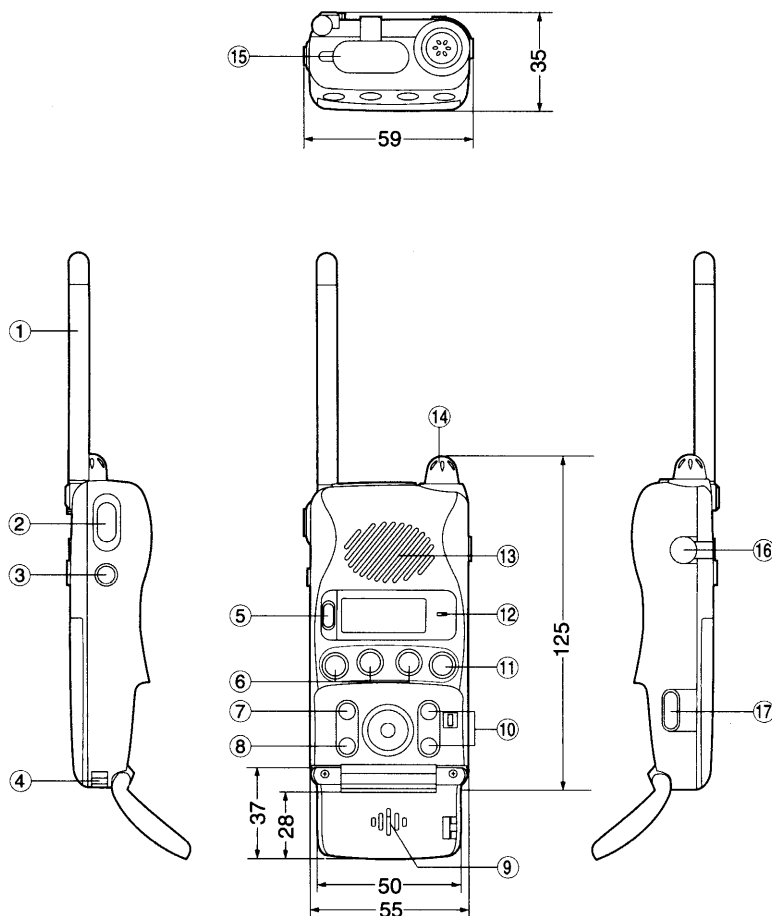

No.	名称
1	アンテナ
2	トークボタン
3	モニターボタン
4	ハンドストラップ取付部
5	ホールドボタン
6	メモリーボタン(M1、M2、M3)
7	MYモードボタン
8	ベル音量ボタン
9	マイク
10	+、-ボタン
11	ライトボタン
12	送信/受信ランプ
13	スピーカー
14	音量/切(電源切)つまみ
15	(イヤホン付マイクセット用端子)
16	DC IN 4.5V
17	マイクカバー開くボタン

単位 mm