

# RS-655L 仕様書

## ■概要

- dbx\*NRシステム搭載。
- Dolby NR\*\* "Cタイプ"および "Bタイプ"搭載。
- 電子制御DCモータを採用した2モータシステム。
- 新開発AX(アモルファス)ヘッド採用。
- ワイドレンジ3色新FLディスプレイ。(−40dB〜+18dBのワイドレンジ)
- 5機能デジタルマルチカウンタ


\*dbxマークは、dbx社の商標です。

\*\*DolbyおよびDouble-Dシンボルはドルビー研究所の商標です。

## ■定格

電源	AC 100V (50/60Hz)	入	MIC : 0.25mV (適合インピーダンス400Ω〜10kΩ)
消費電力	AC 16W	出	LINE : 60mV (入ラインインピーダンス47kΩ)
周波数特性	Normal : 20〜18,000Hz (ED) : 50〜16,000Hz ±3dB (EIAJ)	ヘッド	LIN : 400mV (出ラインインピーダンス1.5kΩ)
	CrO <sub>2</sub> : 20〜19,000Hz (EX) : 50〜17,000Hz ±3dB (EIAJ)		HEDPHONES : 125mV/8Ω (適合インピーダンス8Ω〜600Ω)
S/N比	Metal : 20〜20,000Hz (EM) : 50〜18,000Hz ±3dB (EIAJ)	モータ	録音/再生 (AXアモルファス) ×1 消去 (ダブルギャップフェライト) ×1
	NR off : 58dB Dolby NR B in : 66dB Dolby NR C in : 72dB dbx NR in : 92dB (EXテープWT D1kHz3%第3次ひずみ率)	早巻時間	キャプスタンモータ (電子制御DC) ×1 リールモータ (DC) ×1
ワウ・フラッタ	0.045% (WRMS)	最大外形寸法	約90秒 (C-60)
	0.08% (W.Peak.EIAJ)	重量	430(W) × 97.6(H) × 273(D) mm 約5.1kg

## ■外形寸法図

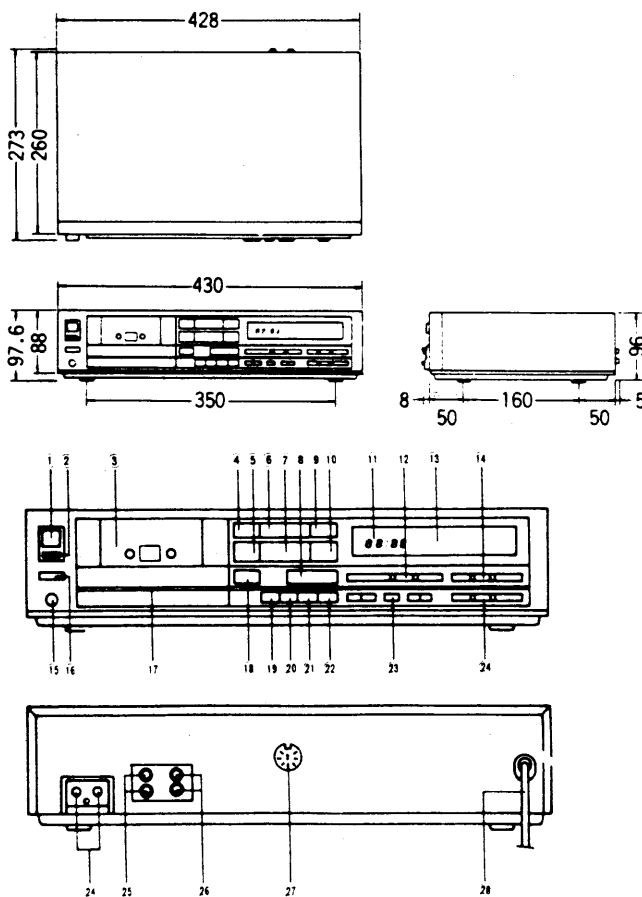

No.	名称
1	電源スイッチ
2	タイマースタートスイッチ
3	カセットホルダー
4	録音ボタンとインジケータ
5	巻き戻し/レビューボタン
6	一時停止ボタンとインジケータ
7	再生ボタンとインジケータ
8	停止ボタン
9	録音ミュージックボタン
10	早送り/キューボタン
11	デジタルマルチカウンタ
12	入力レベル調整つまみ
13	FLメータ
14	バランス調整つまみ
15	ヘッドホンジャック
16	イジェクトボタン
17	テープインジケータ
18	カウンタリセットボタン
19	テープカウンタボタン
20	タイムカウンタボタン
21	ミュージックセレクトボタン
22	ミュージックリピートボタン
23	ノイズリダクションスイッチ
24	出力レベル調整つまみ
25	マイクジャック
26	ライン入力ジャック
27	ライン出力ジャック
28	リモートコントロールコネクタ
29	電源コード