

RS-B21 仕様書





概要

- ソフトメカニズムを採用。一段とスムーズで安定したテープ走行とより精密なヘッドタッチを実現。
- 録再用にMXヘッド、消去用にダブルギャップフェライトヘッドを採用。優れた周波数特性、歪特性を実現。
- 再生状態のまま早送り、巻き戻し可能なキュー&レビュー機能。
- オートリワインドプレイ機能。
- ドルビーNR回路内蔵。

定格

電源	AC 100V 50/60Hz	信号対雑音(S/N)比	55dB (EXテープ, WTD1kHz3%THD)
消費電力	約10W	Dolby B NR off	55dB (EXテープ, EIAJ)
使用トランジスタ	13行	Dolby B NR in	59dB (EXテープ, WTD1kHz3%THD)
使用IC	4行	ワウ・フラッタ	0.05% (WRMS) ±0.1% (W.PEAK)
使用ダイオード	3行	録音・再生時間	約90秒 (C-60テープ使用)
使用整流器	4行		約90秒 (C-60テープ使用)
使用発行動イオード	1行	入力 MIC	最大入力感度0.25mV (-72±4dB) (適合マイクロホンインピーダンス 400Ω~10kΩ).....2回路
使用ヘッド	録再ヘッド(1)→MXヘッド 消去ヘッド(1)→ダブルギャップ フェライトヘッド	LINE IN	最小入力感度60mV (-24±4dB) (入力インピーダンス47kΩ).....2回路
使用モータ	電子制御DCモータ(1)	出力 LINE OUT	基準出力レベル400mV (固定) (出力インピーダンス1.5kΩ).....2回路
録音バイアス方式	交流バイアス方式(80kHz)	ヘッドホン端子	75mV 8Ω
消去方式	交流消去方式	寸法	(幅)430×(奥行)237.5×(高さ)108.2mm
録音トラック方式	コンパクトカセットステレオ	重量	約4kg
モニター方式	ソースモニター(固定)	付属品	ステレオピンコード(QEB 0125).....2 ファンバックAss'y (QFF 1421).....1
レベルメータ表示	2速レベルメータ(針式) [録再レベル表示]		
テープ速度	4.8cm/秒		
周波数特性			
Normal (ED)	20~15,000Hz		
Normal	50~13,000Hz ±3dB (EIAJ)		
CrO ₂ (EX)	20~15,000Hz		
CrO ₂	50~14,000Hz ±3dB (EIAJ)		
Metal (EM)	20~17,000Hz		
Metal	50~15,000Hz ±3dB (EIAJ)		

外形寸法図

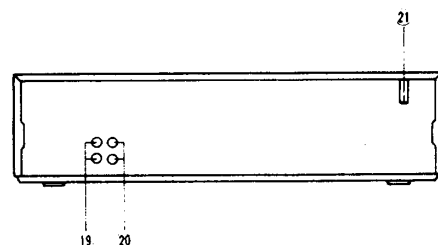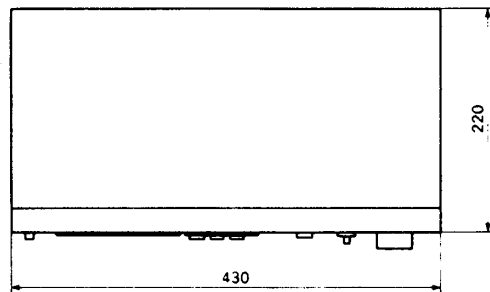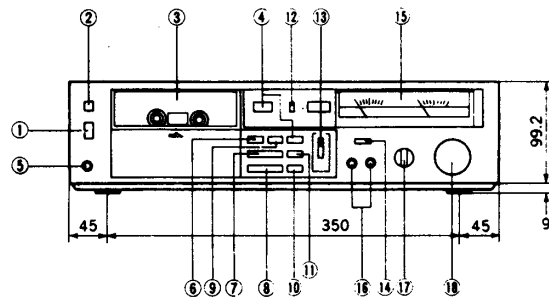

No.	名称
1	電源スイッチ
2	イジェクトボタン
3	カセットホルダー
4	テープカウンタとリセットボタン
5	ヘッドホンジャック
6	巻き戻し レビューボタン
7	再生ボタン
8	停止ボタン
9	早送り キューボタン
10	一時停止ボタン
11	録音ボタン
12	録音インジケータ
13	ドルビーNRスイッチ
14	入力切換えスイッチ
15	レベルメータ
16	マイクジャック
17	テープセレクトスイッチ
18	入力レベル調整つまみ
19	ライン入力端子
20	ライン出力端子
21	電源コード

単位 mm