

仕様書

3ヘッドカセットデッキ

RS-B705


■概要

- デジタルの音を録る精密ダイカスト一体構造メカベース
- デジタルのクリアな高音を再現するドルビーHX-PRO
- 歪を追放し、ピュアなサウンドを録るclassAA録音イコライザ回路
- ドルビーB、Cの2NRシステム搭載
- バイアス値を調整する10kHz \sim \pm 4dBのバイアス・アジャスト機構

■定格

トラック方式	4トラック2チャンネル方式	S / N 社	NR off	:60dB (EXテープWTD)
録音方式	交流バイアス方式			1kHz3%第3次ひずみ率)
ヘッド	録音/再生(R/P)コンベクションMXヘッド \times 1 消去(ダブルギャップフェライト) \times 1			56dB (EXテープEIAJ)
ワウ・フラッタ	0.05% (WRMS) \pm 0.1% (W. Perk. EIAJ)			Dolby NR Bin: 66dB (EXテープWTD)
早巻時間	約95秒 (C-60)			1kHz3%第3次ひずみ率)
周波数特性	ノーマル (ED) 20 \sim 19kHz 30 \sim 17kHz \pm 3dB (EIAJ)	入力端子	ライン: 60mV (入力インピーダンス47k Ω)	
	CrO ₂ (EX) 20 \sim 20kHz 30 \sim 18kHz \pm 3dB (EIAJ)	出力端子	ライン: 400mV (出力インピーダンス2.2k Ω) ヘッドホン: 80mV/8 Ω (適合インピーダンス8 Ω \sim 600 Ω)	
	メタル (EM) 20 \sim 21kHz 30 \sim 19kHz \pm 3dB (EIAJ)	電源	100V AC50/60Hz	
		消費電力	AC 約18W	
		最大外形寸法	430(W) \times 109.5(H) \times 285(D) mm	
		重量	約4.6kg	

■外形寸法図

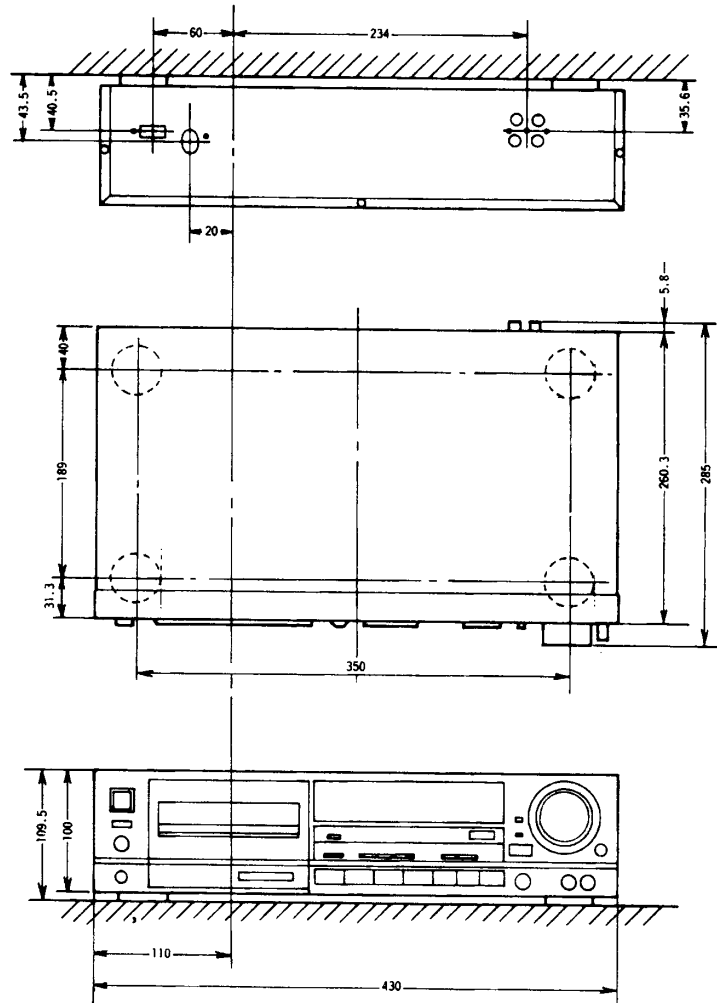

単位 mm