

# 仕様書

## ステレオカセットデッキ

# RS-BR3650




### 概要

- 低域から高域までニアに録再。ドルビー-HX-PRO及びドルビー-B/C搭載
- フルロジック & クイックリバースで、独立2モーター方式
- 当社のCDと連動してシンクロエディットもOK
- 離れた所からでも確実に作動できるワイヤードリモコン付
- ステレオマイクロホン端子装備



### 定格

オーディオ	トラック方式	4トラック2チャンネルステレオ	オーディオ	入力端子	ライン: 60mV (入力インピーダンス47K $\Omega$ ) マイク: 0.25mV (適合インピーダンス600 $\Omega$ ~10K $\Omega$ )	
	録音バイアス方式	交流バイアス方式 80kHz		出力端子	ライン: 400mV (出力インピーダンス800 $\Omega$ ) ヘッドホン: 30mV/8 $\Omega$ (適合インピーダンス; 8~600 $\Omega$ )	
	ヘッド	録音/再生(パーマロイ)×1 消去(ダブルギャップフェライト)×1		電源	AC100V 50/60Hz	
	モーター	キャプスタンモーター(DCサーボモーター)×1 リールモーター(DCモーター)×1		消費電力	14W	
	ワウ・フラッター	0.07% (WRMS) ±0.12% (W. Peak. EIAJ)		外形寸法(幅×高さ×奥行)	430×125×290mm	
	早巻時間	約90秒(C-60)		重量	約4.3kg	
	周波数特性	ノーマル) 30~15000Hz±3dB (EIAJ) クローム) 30~16000Hz±3dB (EIAJ) メタル) 30~17000Hz±3dB (EIAJ)		付属品	電源コード (1本)	
	S/N比(クロームタイプテープ)	NR off : 56dB (WTD 1kHz 3%第3次歪率) 56dB (EIAJ) Dolby NR B: 66dB (WTD 1kHz 3%第3次歪率) Dolby NR C: 74dB (WTD 1kHz 3%第3次歪率)			ステレオピンコード (2本)	
					L型コード (1本)	
					ワイヤードリモコン (単3乾電池×2本)	
			ラックマウント対応 (別売)			

### 外形寸法図

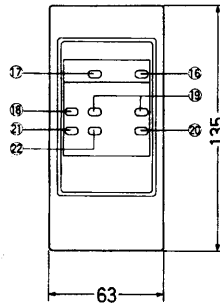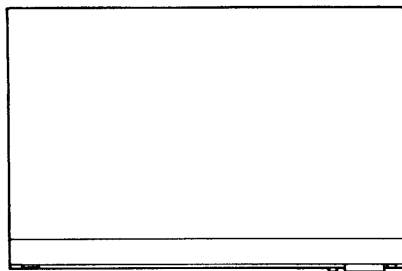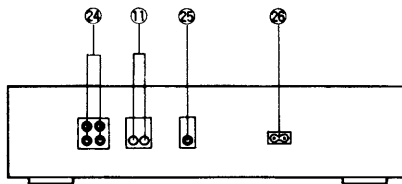

ワイヤードリモコン  
コード長さ 3000mm  
φ3.5 ステレオプラグ

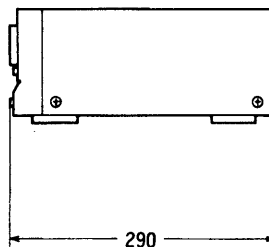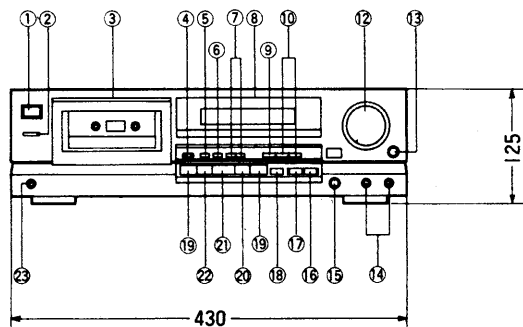

No.	名 称
1	電源スイッチ
2	イジェクトボタン
3	カセットホルダー
4	タイマースイッチ
5	カウンターリセットボタン
6	メモリストップボタン
7	リバースモード切替ボタン
8	ディスプレイパネル
9	マルチプレックス・フィルターボタン
10	ドルビー-NR切替ボタン
11	リモコン端子
12	録音レベル調整つまみ
13	バランス調整つまみ
14	マイクロホンジャック
15	バイアス調整つまみ
16	録音ボタン
17	自動録音ミュートボタン
18	一時停止ボタン
19	早送り/巻戻し/キュー・レビューボタン
20	再生ボタン (裏面)
21	停止ボタン
22	再生ボタン (前面)
23	ホーンズジャック
24	オーディオ入出力端子
25	シンクロエディット端子
26	電源入力端子

単位 mm