

仕様書

ステレオカセットデッキ

RS-BX4010



概要

- テープの性能をフルに引き出すA.T.C.(オート・テープ・キャリブレーション)
- 操作性をさらに向上させる高速FF/REW・高速サーチ
- テープの出し入れがスムーズで安定走行を誇るパワーアシストカセットホルダー
- 高音質パーマロイヘッド採用

定格



オーディオ	トラック方式	4トラック2チャンネルステレオ	オーディオ	S/N比 (クロームタイプテープ)	NR off : 56dB(WTD 1kHz, 3% 第3次歪率) 54dB(EIAJ)
	録音方式	交流バイアス方式80kHz		入力感度/入力インピーダンス ライン入力	Dolby B NR on : 66dB(WTD 1kHz, 3% 第3次歪率) Dolby C NR on : 74dB(WTD 1kHz, 3% 第3次歪率)
	ヘッド	録音/再生(パーマロイ)×1 消去(ダブルギャップフェライト)×1		出力電圧/出力インピーダンス ライン出力 ヘッドホン	100mV/47kΩ
	モーター	キャプスタンモーター(DCサーボモーター)×1 リールモーター(DCモーター)×1		タイマースタンバイ	500mV/500Ω 190mV/(8Ω) (負荷インピーダンス8~600Ω)
	ワウ・フラッター	0.07%(WRMS) ±0.14%(W.peak.EIAJ)		電源	無
	早巻時間	約50秒(C-60)		消費電力	AC100V, 50/60Hz 14W (電源オフ時は2.7W)
	周波数特性 ノーマル クローム メタル	30Hz~15kHz, ±3dB(EIAJ) 30Hz~15kHz, ±3dB(EIAJ) 30Hz~16kHz, ±3dB(EIAJ)		寸法(幅×高さ×奥行)	430×125×293mm
総合		質量(重量)	3.8kg		
付属品	ステレオピンコード(2本)、電源コード(1本) ワイヤードリモコン(1個)、リモコン用乾電池(単3形乾電池×2本)				

外形寸法図

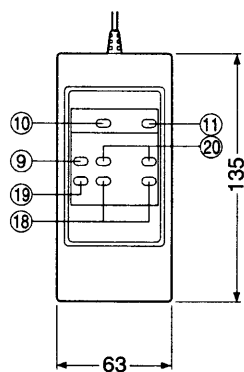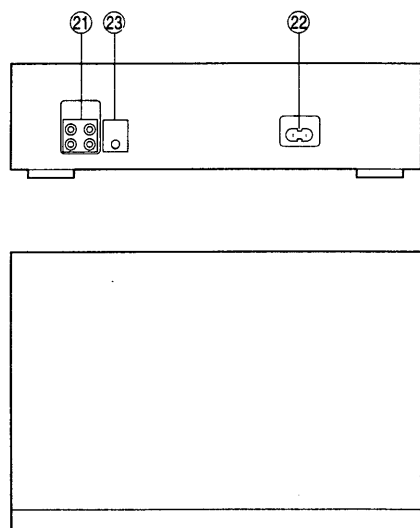

ワイヤードリモコン
コード長さ 3000mm
φ3.5 ステレオプラグ

No.	名称
1	電源ボタン
2	MPXフィルターボタン
3	ドルビーノイズリダクションボタン
4	ATC動作ボタン
5	カセットホルダー
6	カウンターリセットボタン
7	カウンター切換ボタン
8	メモリストップボタン
9	一時停止ボタン
10	録音ミュートボタン
11	録音ボタン
12	リバースモード切換ボタン
13	ヘッドホンジャック
14	ヘッドホン音量調整つまみ
15	録音バランス調整つまみ
16	録音レベル調整つまみ
17	カセットホルダー開閉ボタン
18	再生・録音開始ボタン
19	停止ボタン
20	巻戻し/早送り、頭出しボタン
21	入出力端子
22	AC入力端子
23	リモコン端子

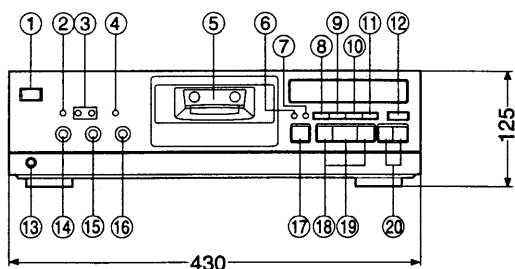

単位 mm

RS-BX4010用 ワイヤードリモコン回路図

