

仕様書

ステレオカセットデッキ

RS-BX501



概要

- テープサウンドをさらに深めるアドバンスATC(オート・テープ・キャリブレーション)
- デジタルサーボ・クォーツDDモーター/デュアルキャプスタン3ヘッド構造
- 外部振動の影響を抑えるT.H.C.B防振構造
- パワーアシストカセットホルダー/オートリードイン機能搭載
- リニアマグネットフィールドClassAA録音回路搭載


定格

オーディオ	トラック方式	4トラック2チャンネルステレオ	オーディオ	S/N比 (クロームタイプテープ)	NR off : 56dB(WTD 1kHz, 3% 第3次歪率) 54dB(EIAJ)
	録音方式	交流バイアス方式80kHz		入力感度/入力インピーダンス ライン入力	Dolby B NR on : 66dB(WTD 1kHz, 3% 第3次歪率) Dolby C NR on : 74dB(WTD 1kHz, 3% 第3次歪率)
	ヘッド	録音/再生(ハーマロイ)×1 消去(ダブルギャップフェライト)×1		出力電圧/出力インピーダンス ライン出力 ヘッドホン	100mV/47kΩ 500mV/500Ω 190mV/8Ω (負荷インピーダンス8~600Ω)
	モーター	キャプスタンモーター(DCサーボモーター)×1 リールモーター(DCモーター)×1		電源	AC100V, 50/60Hz
	ワウ・フラッター	0.07%(WRMS) ±0.14%(W peak EIAJ)		消費電力	14W (電源オフ時は2.7W)
	早巻時間	約50秒(C-60)		寸法(幅×高さ×奥行)	430×125×293mm
	周波数特性	ノーマル クローム メタル 30Hz~15kHz, ±3dB(EIAJ) 30Hz~15kHz, ±3dB(EIAJ) 30Hz~16kHz, ±3dB(EIAJ)		重量	3.8kg
付属品	ステレオピンコード(2本)、電源コード(1本) リモコン発信器(1個)、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2本)				

外形寸法図

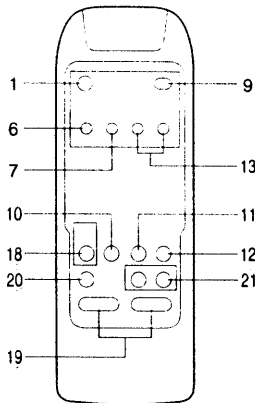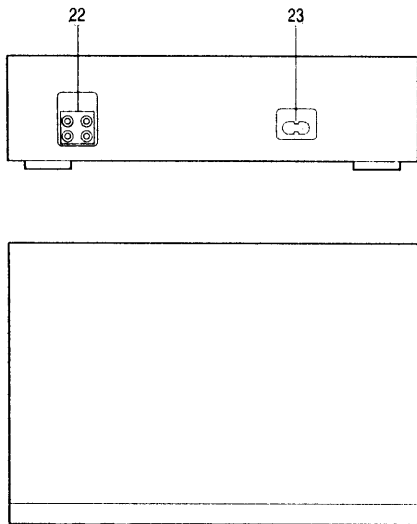

No.	名称
1	電源ボタン
2	MPXフィルターボタン
3	ドルビーノイズリダクションボタン
4	ATC動作ボタン
5	カセットホルダー
6	カウンターリセットボタン
7	カウンター切替ボタン
8	リモコン受光部
9	メモリーストップボタン
10	一時停止ボタン
11	録音ミュートボタン
12	録音ボタン
13	リバースモード切替ボタン
14	ヘッドホンジャック
15	ヘッドホン音量調整つまみ
16	録音バランス調整つまみ
17	録音レベル調整つまみ
18	カセットホルダー開閉ボタン
19	再生・録音開始ボタン
20	停止ボタン
21	巻戻し/早送り、頭出しボタン
22	入出力端子
23	AC入力端子

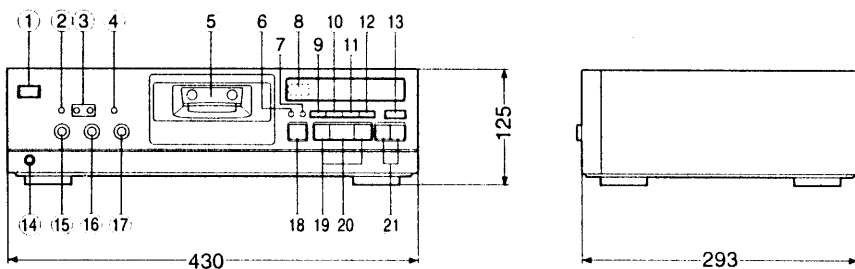

単位 mm