

仕様書

ステレオカセットデッキ

RS-BX747


概要

- 3ヘッドクォーツDD、Wキャプスタンメカニズム搭載
- テープの特性を最大限に引き出すアドバンストA.T.C. (オートマチックテープキャリブレーション) 搭載
- 振動から音声信号を守るTHCB、ミッドシップマウント採用
- パワーアシストカセットホルダー/オートリードイン機能
- 高速FF/REW&サーチ ● ドルビーB/C NR&HX PRO

定格

オーディオ	トラック方式	4トラック2チャンネルステレオ	オーディオ	S/N比 (クロームタイプテープ)	NR off :57dB(WTD 1kHz,3% 第3歪率) Dolby B NR on:66dB(WTD 1kHz,3% 第3歪率) Dolby C NR on:74dB(WTD 1kHz,3% 第3歪率)
	録音方式	交流バイアス方式80kHz		入力感度/入力インピーダンス ライン入力	100mV/47kΩ
デモイオ	ヘッド	録音(パーマロイ)×1 再生(パーマロイ)×1 消去(ダブルギャップフェライト)×1	オーディオ	出力電圧/出力インピーダンス ライン出力 ヘッドホン	500mV/500Ω 190mV/(8Ω) (負荷インピーダンス8~600Ω)
	モーター	キャプスタンモーター(クォーツロックダイレクトドライブ)×1 リールモーター(DCモーター)×1 カセットホルダー-開閉モーター(DCモーター)×1		タイムスタンバイ	有
イオ	ワウ・フラッター	0.03%(WRMS) ±0.05%(W.peak.EIAJ)	総合	電源	AC100V, 50/60Hz
	早巻時間	約50秒(C-60)		消費電力	19W(電源オフ時3.4W)
オ	周波数特性	ノーマル: 30 Hz~17 kHz±3dB(EIAJ) クローム: 30 Hz~18 kHz±3dB(EIAJ) メタル: 30 Hz~19 kHz±3dB(EIAJ)	付属品	寸法(幅×高さ×奥行)	430×125×293mm
				重量	4.6kg
				付属品	
				ステレオピンコード(2本) 電源コード(1本) リモコン発信器(1個) リモコン用乾電池(単4形乾電池×2本)	

外形寸法図

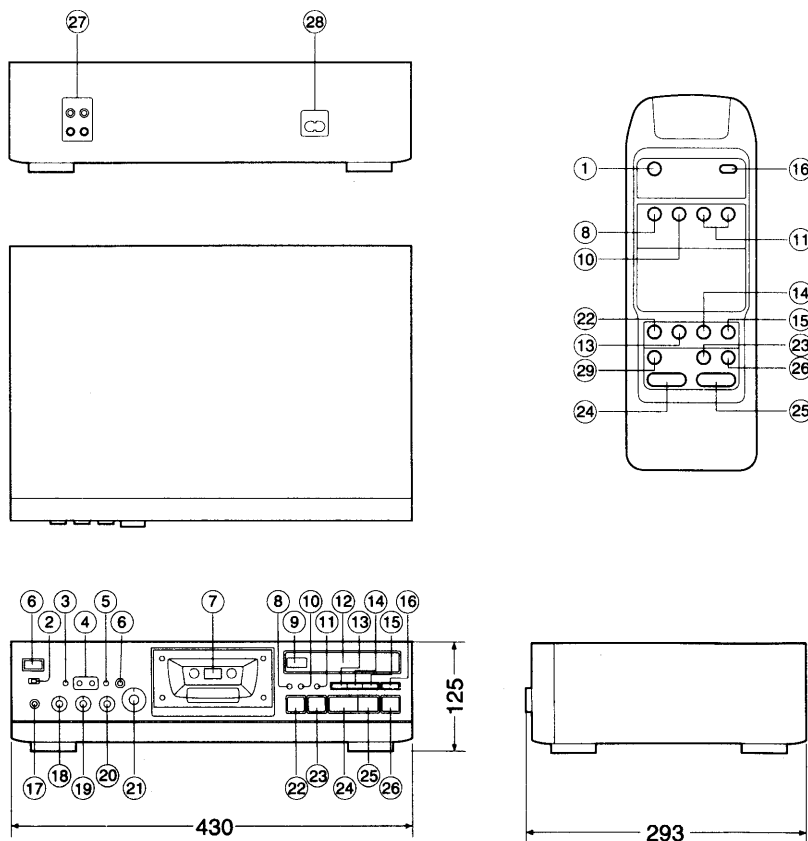

No.	名称
1	電源ボタン
2	タイマー切替つまみ
3	MPXフィルターボタン
4	ドルビーNRボタン
5	ATC切替ボタン
6	ATC動作ボタン
7	カセットホルダー
8	カウンターリセットボタン
9	リモコン受光部
10	カウンター切替ボタン
11	A-Bリピート/メモリーストップボタン
12	ディスプレイパネル
13	一時停止ボタン
14	録音ミュートボタン
15	録音ボタン
16	モニターボタン
17	ヘッドホンジャック
18	ヘッドホン音量調整つまみ
19	バイアス調整つまみ
20	録音バランス調整つまみ
21	録音レベル調整つまみ
22	カセットホルダー-開閉ボタン
23	巻戻し、頭出しボタン
24	停止ボタン
25	再生・録音開始ボタン
26	早送り、頭出しボタン
27	入出力端子
28	AC入力端子
29	CD シンクロスタートボタン

単位 mm