

仕様書

ステレオダブルカセットデッキ

RS-TR4750



概要

- テープの特性を最大限に引き出すATC(オート・テープ・キャリブレーション)搭載
- 高速FF/REW & TPSを実現する2モーターメカニズム
- ダブル録音/再生のクイックダブルリバース
- ドルビーB/C、NR & HX PRO 搭載
- 使いやすさを追求したパワーローディング/オートリフトアップ

定格



オーディオ	トラック方式	4トラック2チャンネルステレオ	オーディオ	S/N比 (クロームタイプテープ)	NR off : 56dB (WTD 1kHz, 3% 第3歪率) 54dB (EIAJ)
	録音方式	交流バイアス方式80kHz		入力感度/入力インピーダンス ライン入力	Dolby B NR on : 66dB (WTD 1kHz, 3% 第3歪率) Dolby C NR on : 74dB (WTD 1kHz, 3% 第3歪率)
	ヘッド	デッキ1: 録音/再生(パーマロイ)×1 消去(ダブルギャップフェライト)×1 デッキ2: 録音/再生(パーマロイ)×1 消去(ダブルギャップフェライト)×1		出力電圧/出力インピーダンス ライン出力 ヘッドホン	100mV/47kΩ 500mV/500Ω 30mV/(8Ω) (負荷インピーダンス8~600Ω)
	モーター	デッキ1: キャプスタンモーター(DCサーボモーター)×1 リールモーター(DCモーター)×1 デッキ2: キャプスタンモーター(DCサーボモーター)×1 リールモーター(DCモーター)×1		タイマースタンバイ	無
	ワウ・フラッター	0.07%(WRMS) ±0.14%(W.peak.EIAJ)		電源	AC100V, 50/60Hz
	早巻時間	約50秒(C-60)		消費電力	22W (電源オフ時は3W)
	周波数特性	ノーマル 40Hz~15kHz, ±3dB (EIAJ) クローム 40Hz~15kHz, ±3dB (EIAJ) メタル 40Hz~16kHz, ±3dB (EIAJ)		寸法(幅×高さ×奥行)	430×136×285mm
				重量	4.4kg
				付属品	ステレオピンコード(2本) 電源コード(1本) ワイヤードリモコン(1個) リモコン用乾電池(単3形乾電池×2本)

外形寸法図

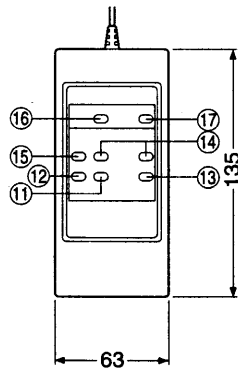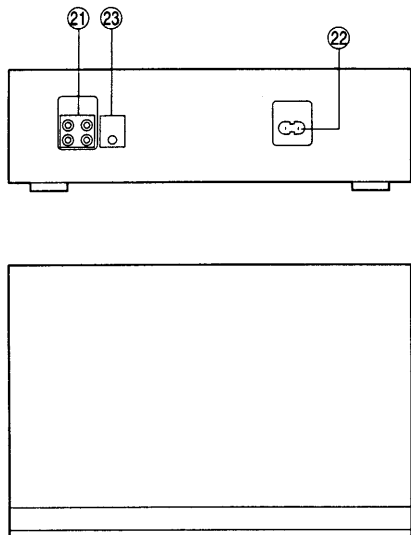

ワイヤードリモコン
コード長さ 3000mm
φ3.5 ステレオプラグ
(デッキ2のみコントロール)

No.	名称
1	電源ボタン
2	カセットホルダー
3	オートテープキャリブレーションボタン
4	カセットホルダー開閉ボタン
5	リバースモード切換ボタン
6	カウンターリセットボタン
7	録音バランス調整つまみ
8	ディスプレイ
9	録音レベル調整つまみ
10	ノイズリダクション切換ボタン
11	B面再生/録音開始ボタン
12	停止ボタン
13	A面再生/録音開始ボタン
14	巻戻し/早送り/頭出しボタン
15	一時停止ボタン
16	録音ミュートボタン
17	録音ボタン
18	シンクロダビングスタートボタン
19	ヘッドホンジャック
20	ダビングスピード切換ボタン
21	入出力端子
22	AC入力端子
23	リモコン端子

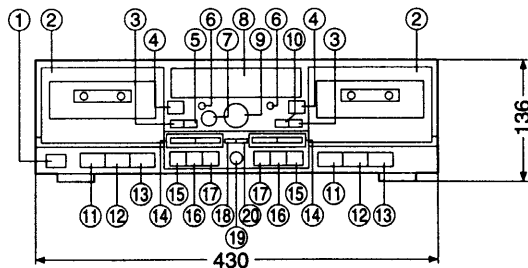

単位 mm

RS-TR4750用 ワイヤードリモコン回路図

(デッキ2側のみ動作します。)

