

# 仕様書

ステレオダブルカセットデッキ

## RS-TR575


### 概要

- テープの特性を最大限に引き出すATC(オート・テープ・キャリブレーション)搭載
- 高速FF/REW & TPSを実現する2モーターメカニズム
- ダブル録音/再生のクイックダブルリバース
- ダブルドルビー-B/C、NR & HX PRO 搭載
- 使いやすさを追求したパワーローディング/オートリフトアップ

### 定格

オーディオ	トラック方式	4トラック2チャンネルステレオ	オーディオ	S/N比 (クロームタイプテープ)	NR off : 56dB(WTD 1kHz, 3% 第3歪率) 54dB(EIAJ)
	録音方式	交流バイアス方式80kHz		入力感度/入力インピーダンス ライン入力	Dolby B NR on : 66dB(WTD 1kHz, 3% 第3歪率) Dolby C NR on : 74dB(WTD 1kHz, 3% 第3歪率)
	ヘッド	デッキ1: 録音/再生(パーマロイ)×1 消去(ダブルギャップフェライト)×1		出力電圧/出力インピーダンス ライン出力 ヘッドホン	100mV/47kΩ  500mV/500kΩ 30mV/(8Ω) (負荷インピーダンス8~600Ω)
	モーター	デッキ1: キャプスタンモーター(DCサーボモーター)×1 リールモーター(DCモーター)×1		電源	AC100V, 50/60Hz
	デッキ2: 録音/再生(パーマロイ)×1 消去(ダブルギャップフェライト)×1	消費電力		22W	
	ワウ・フラッター	0.07%(WRMS) ±0.14%(W.peak.EIAJ)		寸法(幅×高さ×奥行)	430×136×285mm
	早巻時間	約50秒(C-60)		重量	4.4kg
周波数特性	ノーマル 40Hz~15kHz, ±3dB(EIAJ) クローム 40Hz~15kHz, ±3dB(EIAJ) メタル 40Hz~16kHz, ±3dB(EIAJ)	付属品	ステレオピンコード(2本) 電源コード(1本) リモコン発信器(1個) リモコン用乾電池(単4形乾電池×2本)		

### 外形寸法図

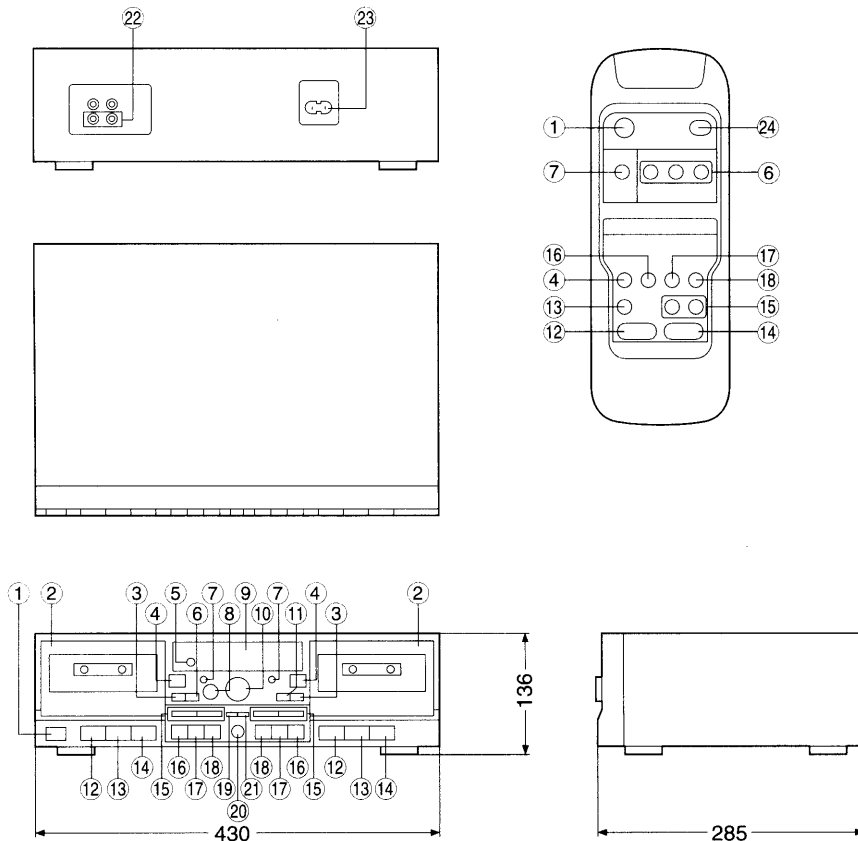

No.	名称
1	電源ボタン
2	カセットホルダー
3	オートテープキャリブレーションボタン
4	カセットホルダー開閉ボタン
5	リモコン受光部
6	リバースモード切換ボタン
7	カウンターリセットボタン
8	録音バランス調整つまみ
9	ディスプレイ
10	録音レベル調整つまみ
11	ノイズリダクション切換ボタン
12	うら面再生/録音開始ボタン
13	停止ボタン
14	おもて面再生/録音開始ボタン
15	巻戻し/早送り/頭出しボタン
16	一時停止ボタン
17	録音ミュートボタン
18	録音ボタン
19	シンクロダビングスタートボタン
20	ヘッドホンジャック
21	ダビングスピード切換ボタン
22	入出力端子
23	AC入力端子
24	デッキ1/2切換ボタン

単位 mm