

# 仕様書

ステレオダブルカセットデッキ

## RS-TR979


### 概要

- テープの特性を最大限に引き出すA.T.C. (オートマチックテープキャリブレーション)搭載
- 高速FF/REW&TPSを実現する2モーターメカニズム
- ダブル録音・再生のクイックダブルリバース
- ドルビーB/C NR&HX PRO
- パワーローディング/オートリフトアップ ● リニアカウンター

### 定格

オーディオ	トラック方式	4トラック2チャンネルステレオ	オーディオ	S/N比 (クロームタイプテープ)	NR off :56dB(WTD 1kHz,3%第3歪率) Dolby B NR on:66dB(WTD 1kHz,3%第3歪率) Dolby C NR on:74dB(WTD 1kHz,3%第3歪率)
	録音方式	交流バイアス方式80kHz		入力感度/入力インピーダンス ライン入力	100mV/47kΩ
	ヘッド デッキ1:	録音/再生(パーマロイ)×1		出力電圧/出力インピーダンス ライン出力 ヘッドホン	500mV/500Ω 37.5mV/(8Ω)(負荷インピーダンス8~600Ω)
	デッキ2:	消去(ダブルギャップフェライト)×1 録音/再生(パーマロイ)×1 消去(ダブルギャップフェライト)×1		タイマースタンバイ	有
	モーター デッキ1:	キャプスタンモーター(DCサーボモーター)×1 リールモーター(DCモーター)×1		電源	AC100V 50/60Hz
	デッキ2:	キャプスタンモーター(DCサーボモーター)×1 リールモーター(DCモーター)×1		消費電力	21W(電源オフ時2.7W)
	ワウ・フラッター	0.1%(WRMS) ±0.14%(W.peak.EIAJ)		寸法(幅×高さ×奥行)	430×145×280mm
早巻時間	約45秒(C-60)	重量	5.3kg		
周波数特性 ノーマル: クローム: メタル:	40 Hz~15 kHz, ±3dB (EIAJ) 40 Hz~15 kHz, ±3dB (EIAJ) 40 Hz~16 kHz, ±3dB (EIAJ)	付属品	ステレオピンコード(2本) リモコン発信器(1個) 電源コード(1本) リモコン用乾電池(単4形乾電池×2本) L型コード(1本)		

### 外形寸法図

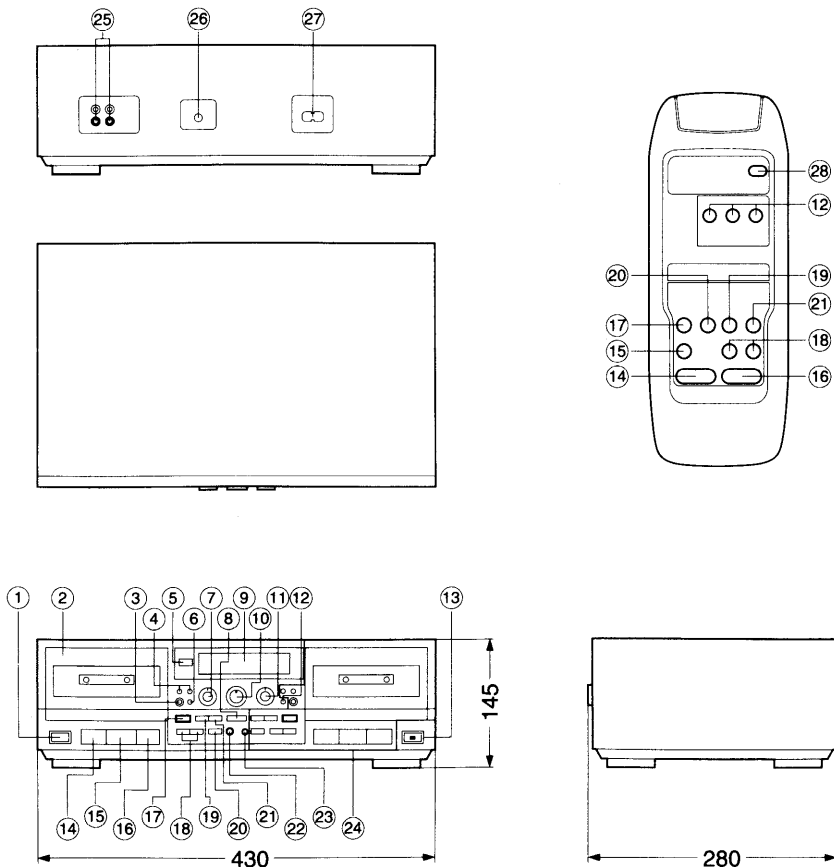

No.	名称
1	電源ボタン
2	カセットホルダー
3	オートテープキャリブレーションボタン
4	テープカウンター1ボタン
5	リモコン受光部
6	ドルビーノイズリダクション切替ボタン
7	録音バランス調整つまみ
8	シンクロダビングスタートボタン
9	ディスプレイ
10	録音レベル調整つまみ
11	バイアス調整つまみ
12	リバースモード切替ボタン
13	タイマー切替つまみ
14	うら面再生/録音開始ボタン
15	停止ボタン
16	おもて面再生/録音開始ボタン
17	カセットホルダー開閉ボタン
18	巻戻し/早送り/頭出しボタン
19	録音ミュートボタン
20	一時停止ボタン
21	録音ボタン
22	ヘッドホンジャック
23	ダビングスピード切替ボタン
24	デッキ2操作部
25	入力端子
26	シンクロエディット端子
27	AC入力端子
28	デッキ1/2切替ボタン

単位 mm