

# RS-W6R

## 仕様書


### 概要

- プレイ機能満載の録/再&再生リバースデッキ。
- 正逆両方向でのアジマス精度を飛躍的に向上。
- A/B両面連続編集。
- 再生中の曲の頭出しや次の曲の頭出しがワンタッチでOK。
- 約4秒間の無録音部分をつくるオートレックミュート。
- ドルビーB搭載。

### 定格

トラック方式	イトラック2チャンネルステレオ		NR off	57dB(EXテープWTD)
録音方式	交流バイアス方式			1kHz3%第3次ひずみ率
ヘッド	テープ1 再生(MX)×1	S / N 比		54dB(EXテープEIAJ)
	テープ2 録音/再生(MX)×1 消去(ダブルギャップフェライト)×1			Dolby NR Bin:66dB(EXテープWTD)
モータ	テープ1 2速電子制御DCモータ×1	入力端子		ライン:60mV (入力インピーダンス47kΩ)
	テープ2 2速電子制御DCモータ×1			出力端子
ワウ・フラッタ	0.1% (WRMS) ±0.18% (W. Peak, EIAJ)	電源		100V AC50/60Hz
早巻時間	約95秒(C-60)	消費電力		AC 約16W
周波数特性	ノーマル(ED) 20~16,000Hz 40~15,000Hz ±3dB (EIAJ) CrO <sub>2</sub> (EX) 20~17,000Hz 40~16,000Hz ±3dB (EIAJ) メタル(EM) 20~18,000Hz 40~17,000Hz ±3dB (EIAJ)	最大外形寸法		430(W)×108.3(H)×275.4(D)mm (つまみ、ゴム足含める)
		重量		約4.5kg

### 外形寸法図

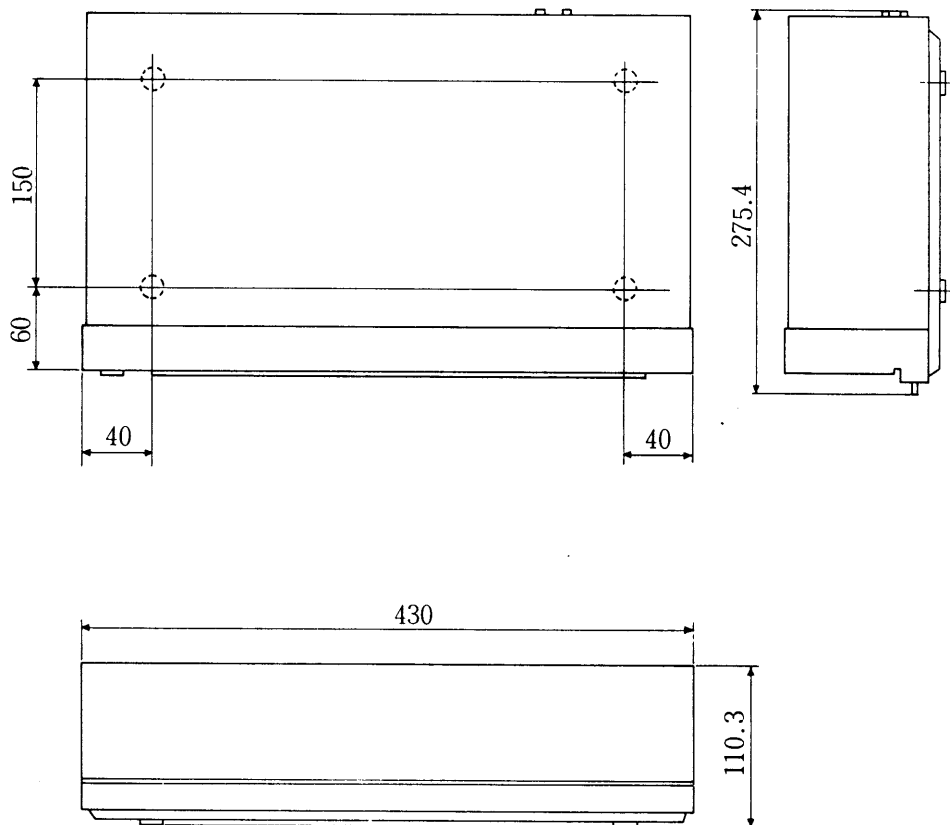

単位	mm
----	----