

RS-W8R 仕 様 書


■概要

- 最長3時間の録音ができる録/再WRリバースデッキ。
- 正逆両方向での高いアジマス精度を獲得。
- dbx & ドルビーB・C、3つのノイズリダクションを搭載。
- ミュージックセレクト機能装備。
- 録音中、自動的に約4秒間の無音部分をつくるオートレックミュート。
- 再生中、15秒間無録音部分が続くと自動的に早送りして次曲へ。

■定格

ト ラ ッ ク 方 式	1トラック2チャンネル方式	S / N 比	NR off	:57dB(EXテープWTD) 1kHz3%第3次ひずみ(1)
録 音 方 式	交流バイアス方式			5kHz(EX) / EIAJ
ヘ ッ プ ド	テープ1	入 力 端 子	Dolby NR Bm	:66dB(EX) / WTD 1kHz3%第3次ひずみ(1)
	録音/再生(MX)×1 消去(ダブルギャップフェライト)×1		Dolby NR C in	:72dB(EXテープWTD) 1kHz3%第3次ひずみ(1)
モ ー タ	テープ2	出 力 端 子	dbx NR in	:92dB(EXテープWTD) 1kHz3%第3次ひずみ(1)
	録音/再生(MX)×1 消去(ダブルギャップフェライト)×1		ライン:60mV (入力インピーダンス17kΩ)	
ワ ウ ・ フ ラ ッ タ	0.1% (WRMS) ±0.18% (W. Perk. EIAJ)	電 源	100V AC50/60Hz	
早 巻 時 間	約95秒(C-60)	消 費 電 力	AC 約20W	
周 波 数 特 性	ノーマル(ED) 20~17,000Hz	最 大 外 形 寸 法	430(W)×110.3(H)×275.4(D)mm (つまみ、ゴム足含める)	
	40~16,000Hz +3dB (EIAJ)	重 量	約5.0kg	
	CrO ₂ (EX) 20~18,000Hz			
	40~17,000Hz +3dB (EIAJ)			
メタル(EM) 20~19,000Hz				
40~18,000Hz +3dB (EIAJ)				

■外形寸法図

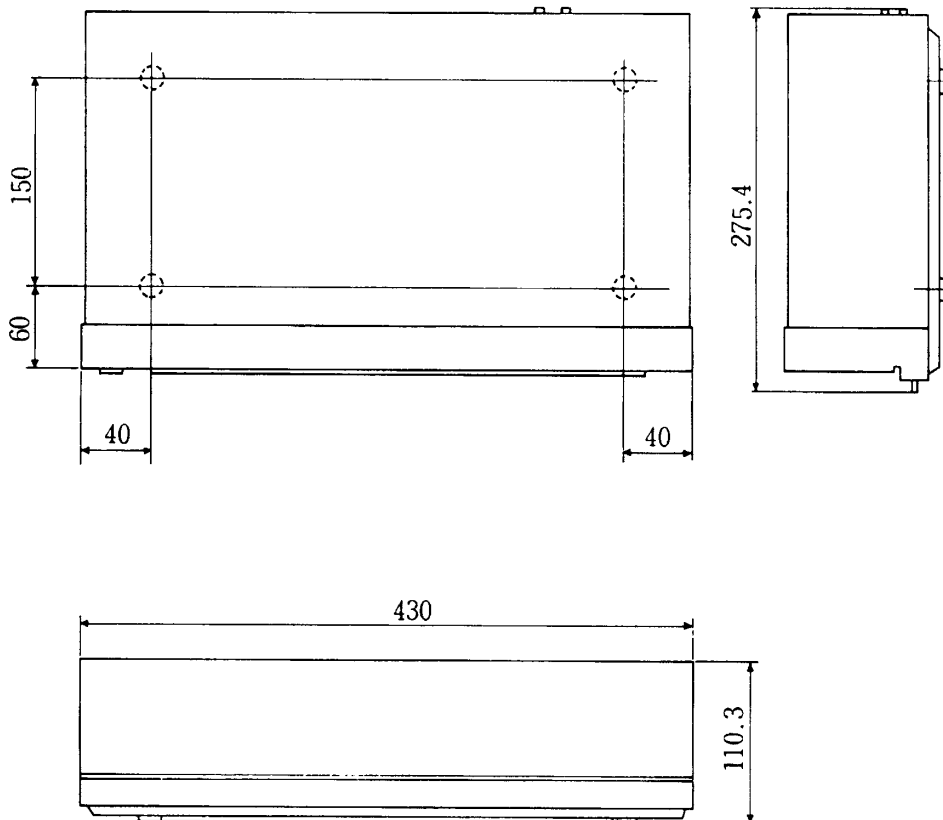

単位 mm