

14倍ズームレンズ

S14 × 7.3 BRM4

仕様書

概要

S14 × 7.3 BRM4は1/2型カラーカメラに使用する14倍ズームレンズです。


定格

用途	1/2"プリズム光学系式カラーカメラ用	最近接時(1.0 m)	WIDE 823×617 mm
焦点距離	7.3~102 mm (±5%)	の撮像範囲	TELE 59×44 mm
ズーム比	14倍 (±5%)	レンズ有効径	前玉 55.5 mm、後玉 20.6 mm
最大口径比	1.9(7.3~95 mm)~2.1(102 mm) (±5%)	射出瞳位置	-125.0 mm(焦点面より)
最大口径時Tナンバー	2.1	アイリス操作	サーボ又はマニュアル
絞り範囲	1.9~16 CLOSE	ズーム操作	サーボ又はマニュアル
画面寸法	8 mm (6.4×4.8 mm)	フォーカス操作	マニュアル
バックフォーカス	35.49 mm (in air)	マウント部	バヨネットマウント
フランジバック	35.74 mm (in air) ±0.3 mm以上調整可能	前枠ネジ径	M62×0.75
フォーカス範囲	~1.0 mm	質量	約0.85 kg(フードなし)
前玉繰出量	4.7 mm	電源電圧	DC12 V
画角			
水平	47°20'~3°36'		
垂直	36°24'~2°42'		
対角	57°26'~4°29'		

仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。

あなたがビデオで録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

外形寸法図

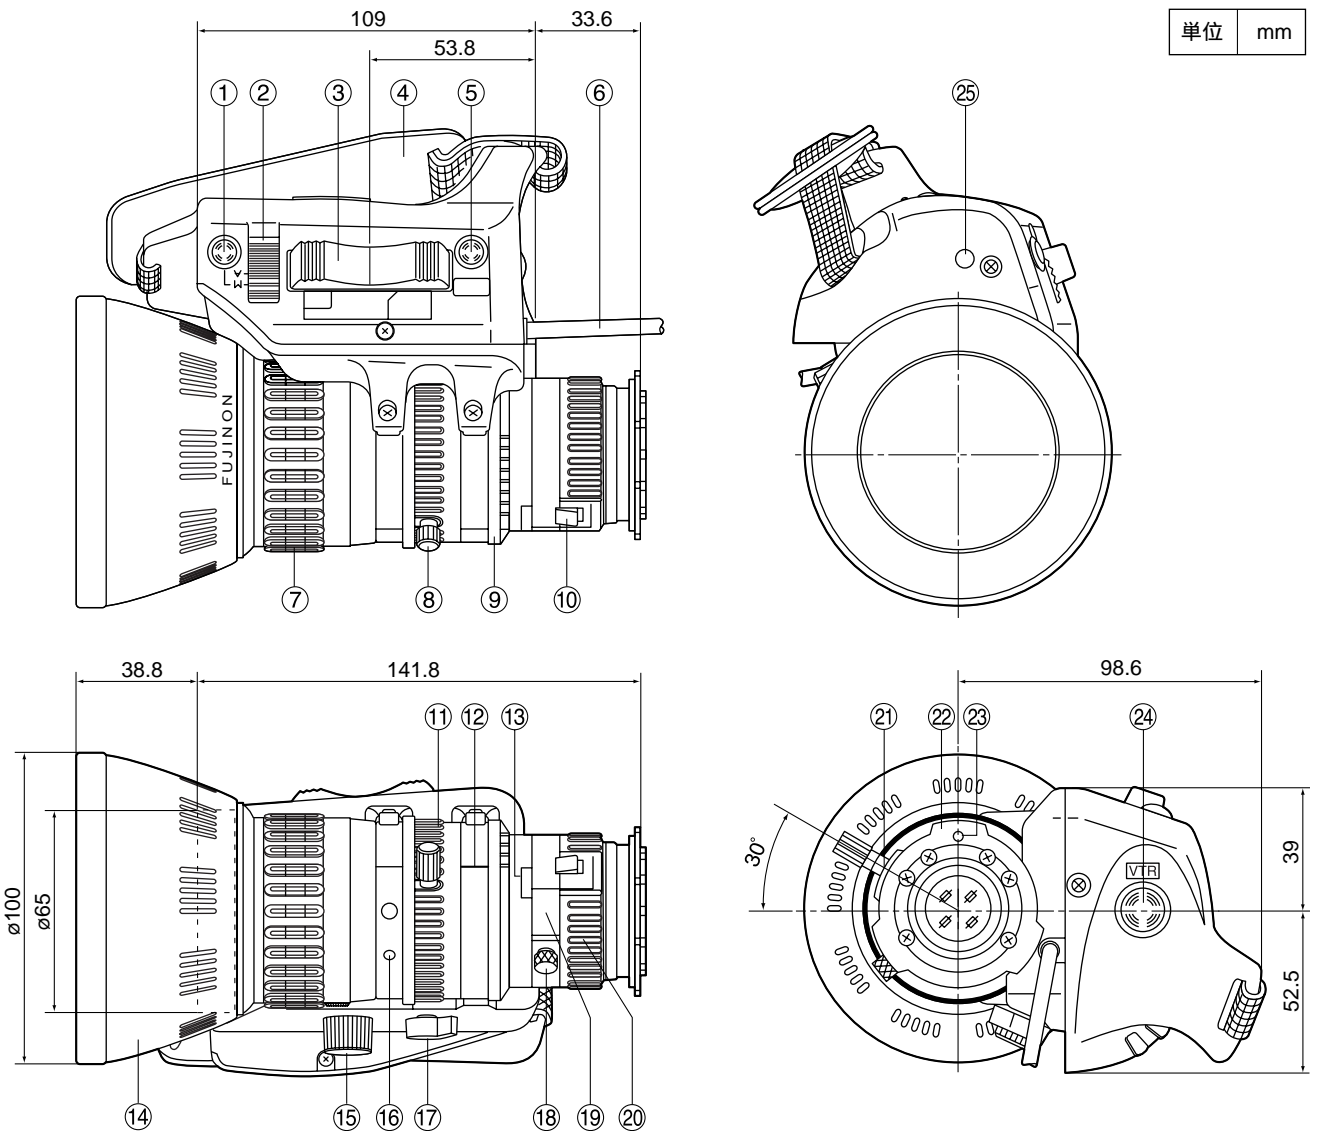

部品名称

No.	名 称	No.	名 称
①	アイリスモーメンタリースイッチ	⑭	レンズフード
②	アイリスモード切替スイッチ	⑮	ズームコントロール用コネクタ
③	ズームシーソーコントロールレバー	⑯	モジュール取付穴
④	バンド	⑰	ズームサーボ/マニュアル切替ツマミ
⑤	リターンスイッチ	⑱	F.f 固定ツマミ
⑥	カメラ用ケーブル	⑲	F.f 調整リング
⑦	フォーカスリング (操作角: 125 ° 20')	⑳	マクロリング
⑧	ズームレバー	㉑	指標
⑨	アイリスリング (操作角: 72 ° 30')	㉒	マウント
⑩	マクロレバー	㉓	ピン 3.5
⑪	ズームリング (操作角: 90 °)	㉔	VTRスイッチ
⑫	指標線	㉕	アイリス感度調整トリマー
⑬	F.f 指標		

仕様および外観は予告なしに変更することがあります。