

# レンズ

## S20×6.4BRM4

# 仕様書


### 概要

S20×6.4BRM4は1/2型カラーカメラに使用する20倍ズームレンズです。

### 定格

電源電圧	DC 12V (DC 10.5 V ~ DC 17 V)	画角	水平	53°08' ~ 2°52'	
質量	1.40 Kg (フードなし)		垂直	41°07' ~ 2°09'	
適用カメラ	1/2フォーマットカラーカメラ(プリズム型分解光学系)	至近時被写体範囲	対角	64°01' ~ 3°35'	
焦点距離	6.4 ~ 128 mm (±5%)		WIDE	846×635 mm	
ズーム比	20倍 (±5%)	TELE	42×32 mm		
最大口径時F値	1.4 (6.4~90 mm) ~ 2.0 (128 mm) (±5%)	レンズ有効径	前玉	76.1 mm, 後玉	27.3 mm
最大口径時T値	1.5	アイリス操作	オート又はマニュアル		
絞り範囲	1.4 ~ 16, CLOSE	ズーム操作	サーボ又はマニュアル(フレキシブルケーブル装着可能)		
画面寸法	8 mm (6.4×4.8 mm)	フォーカス操作	マニュアル(フレキシブルケーブル装着可能)		
フランジバック	35.74 mm (in air), ±0.4 mm以上調整可能	マウント	バヨネットマウント		
至近距離	0.9 mm	フィルターネジ	M82×0.75		

### 外形寸法図

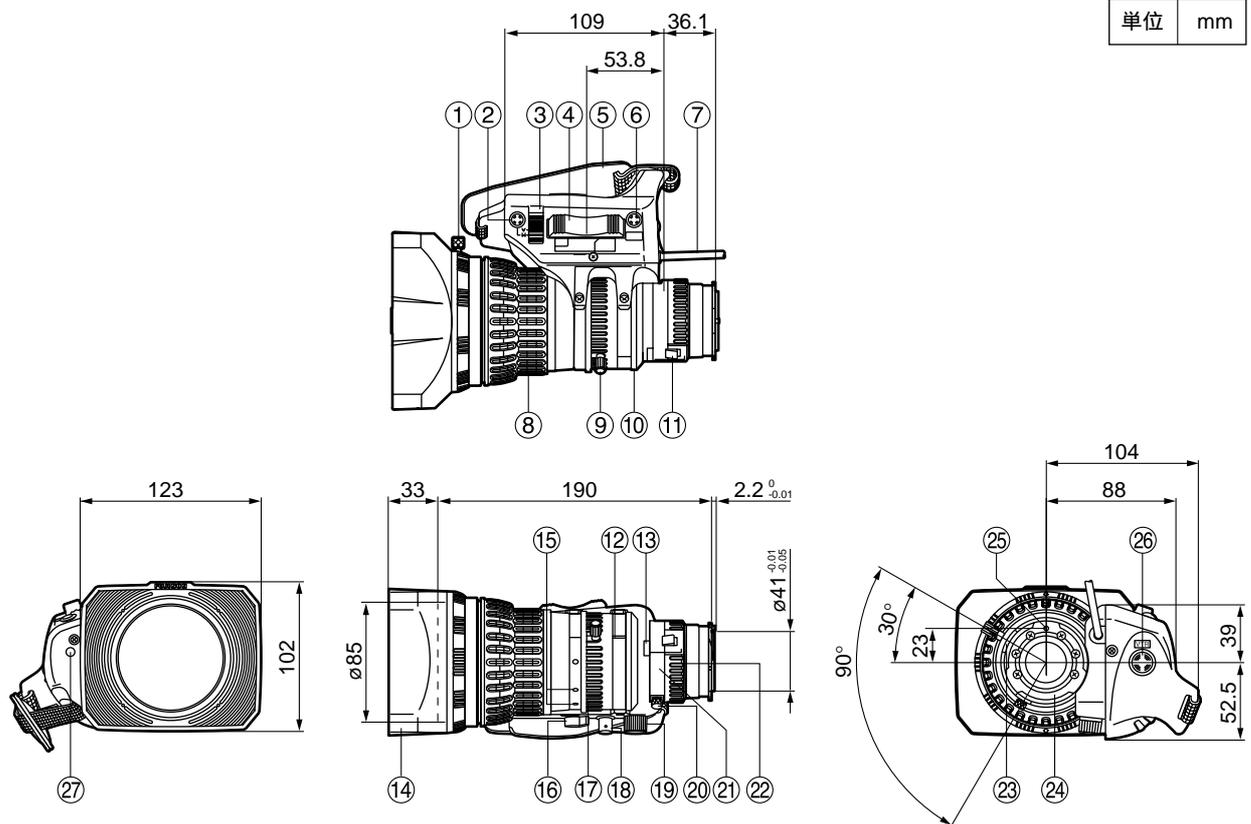

## 部品名称

No.	名 称	No.	名 称
①	レンズフード取付ツマミ	⑮	モジュール取付穴
②	アイリスモーメントリスイッチ	⑯	ズームサーボ/マニュアル
③	アイリスモード切替スイッチ	⑰	ズームリング (操作角: 90°)
④	ズームシーソーコントロールレバー	⑱	フォーカスサーボモジュール用コネクター
⑤	バンド	⑲	ズームコントロール用コネクター
⑥	リターンスイッチ	⑳	F.f.固定ツマミ
⑦	カメラ用ケーブル	㉑	F.f.調整リング
⑧	フォーカスリング (操作角: 144° 30')	㉒	マクロリング
⑨	ズームレバー	㉓	指標
⑩	アイリスリング (操作角: 76°)	㉔	マウント
⑪	マクロレバー	㉕	ピン 3.5h 8 $\frac{0.0018}{\text{mm}}$
⑫	指標線	㉖	VTRスイッチ
⑬	F.f.指標	㉗	アイリス感度調整トリマー
⑭	レンズフード		