

仕様書

スピーカーシステム

SB-M300M2


概要

- ツィーターの高域再生周波数70kHz (-16dB) を可能にしたマイカ振動板
- ブックシェル型キャビネット
- 高いリニアリティを獲得したミッドレンジユニット
- 防磁対応及びバイワイヤリング対応



定格

型式	3ウェイ4スピーカーシステム2パスブラジエーター D.D.D. (デュアル・ダイナミック・ドライブ) 型	出力音圧レベル	85dB/W (1.0m)
		クロスオーバー周波数	160kHz, 2.5kHz
使用スピーカー	ウーハー : 18cm 角型パッシブラジエーター×2 (14cm コーン型ドライバ×2) ミッドレンジ: 14cm コーン型 ツィーター : 2.5cm ドーム型	再生周波数帯域	40Hz ~ 70kHz (- 16dB) 47Hz ~ 55kHz (- 10dB)
		寸法(幅×高さ×奥行)	214 × 386 × 335mm
		質量(重量)	10.0kg
インピーダンス	6	仕上がり	本体 : マンセル7.5R2/3 (近似)
許容入力	140W (MUSIC) 70W (DIN)		付属品

外形寸法図



No.	名称
1	14cm コーン型ミッドレンジ
2	2.5cm ドーム型ツィーター
3	18cm 角型パッシブラジエーター

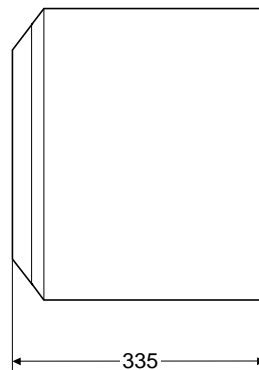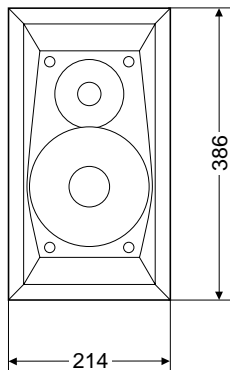

単位 mm