

仕様書

スピーカーシステム

SB-M500M2




概要

- ツィーターの高域再生周波数70kHz (-16dB) を可能にしたマイカ振動板
- 場所をとらないスリムなトール・ボーイキャビネット
- 高いリニアリティを獲得したミッドレンジユニット
- 防磁対応及びバイワイヤリング対応

定格

型 式	3ウェイ4スピーカーシステム2パッシブラジエーター D.D.D. (デュアル・ダイナミック・ドライブ) 型	出力音圧レベル	86dB/W (1.0m)
		クロスオーバー周波数	90kHz, 2.5kHz
使用スピーカー	ウーハー : 18cm 角型パッシブラジエーター × 2 (14cm コーン型ドライバ × 2) ミッドレンジ: 14cm コーン型 ツィーター : 2.5cm ドーム型	再生周波数帯域	35Hz ~ 70kHz (-16dB) 41Hz ~ 55kHz (-10dB)
		寸法(幅 × 高さ × 奥行)	214 × 890 × 365mm
		質量(重量)	18.5kg
インピーダンス	6	仕 上 げ	本体: マンセル7.5R2/3 (近似)
許 容 入 力	160W (MUSIC) 80W (DIN)		付 属 品

外形寸法図

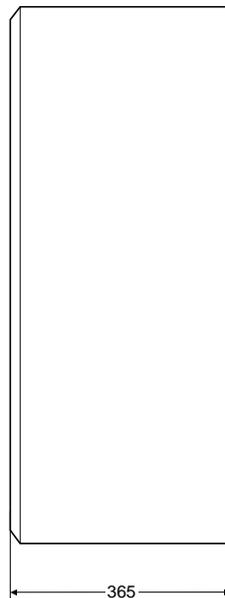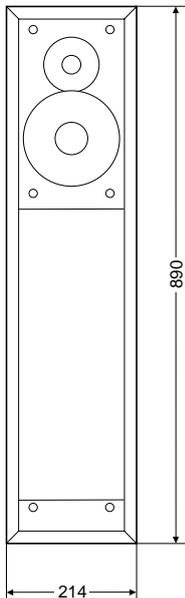

No.	名 称
1	14cm コーン型ミッドレンジ
2	2.5cm ドーム型ツィーター
3	18cm 角型パッシブラジエーター

単位 mm