

# 仕様書

スピーカーシステム

## SB-PF500

### 概要

- ウーハーとドームツイーターの同一ユニットで広帯域・高音質再生を実現
- ワイドレンジ50kHzの高性能・高解像度ドームツイーター。高リニアティ・低歪の高性能8cmロングストロングウーハー
- 省スペース設置を実現するスリム設計
- 4mmプラグも接続できる金メッキ入力端子


### 定格

#### フロアタイプスピーカー (SB-PF500 × 2台)

型 式	3ウェイ5スピーカーシステム バスレフ型
使用スピーカー	ウーハー : 8 cmコーン型 × 4 ツイーター : 2.5 cmドーム型
インピーダンス	6
許 容 入 力	200 W (ミュージック) 100 W (DIN)
出力音圧レベル	83 dB/W (1.0 m)
クロスオーバー周波数	1.8 kHz、2.5kHz
再生周波数帯域	45 Hz - 50 kHz ( - 16 dB) 50 Hz - 40 kHz ( - 10 dB)
寸法幅×高さ×奥行	250 × 1,092 × 280mm
質 量	約11.8 kg
付 属 品	スピーカーコード (2.5 m、フロアタイプスピーカー用)(2本)

### 外形寸法図

#### フロアタイプスピーカー (SB-PF500)

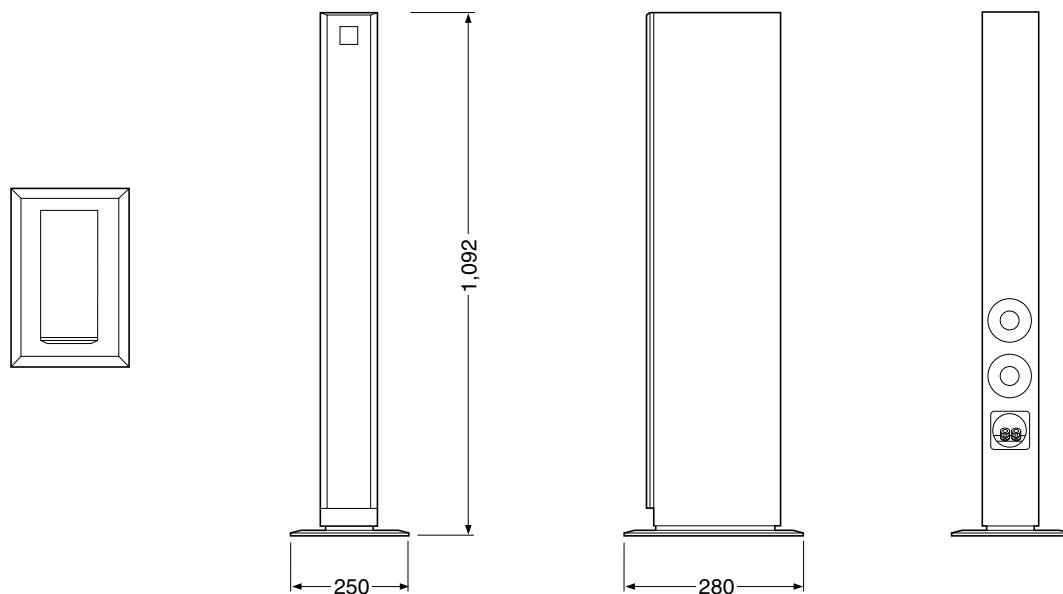

単位 mm