

仕様書

フロアタイプスピーカーシステム

SB-PF800

概要

- SB-PF800・SB-AFC800・SB-WA800・SB-PS800AのシステムアップでDVDオーディオの繊細な響きも奏でる超高域再生に対応
- シアターサウンドのダイナミズムを楽しめる迫力の重低音と自然な音の移動感を実現
- 大画面うす型テレビとベストマッチするツール&ブックシェルフデザイン
- インテリアとしても美しいリアルウッド突板貼りの多層塗り仕上げ（天然木を使用しているため、1本ごとに木目や色調が異なります。）


定格

■フロントスピーカー（SB-PF800）

型式	3ウェイ6スピーカーシステム パスレフ型
使用スピーカー	ウーハー：8 cmコーン型×4 ミッドレンジ：8cmコーン型 ツイーター：2.5 cmセミドーム型
インピーダンス	6Ω
許容入力(IEC)	200 W (MAX) 100 W (RATED)
出力音圧レベル	83 dB/W (1.0 m)
クロスオーバー周波数	500 Hz、4 kHz
再生周波数帯域	40 Hz~100 kHz (−16 dB) 44 Hz~75 kHz (−10 dB)
寸法(幅×高さ×奥行)	270×1,084×280mm (スタンド含む)
質量	約13.5kg
付属品	ナイロンクランプ(1本)、ナイロンクランプ取付けネジ(1本) スピーカーコード(4m) (1本)

外形寸法図


■フロントスピーカー（SB-PF800）

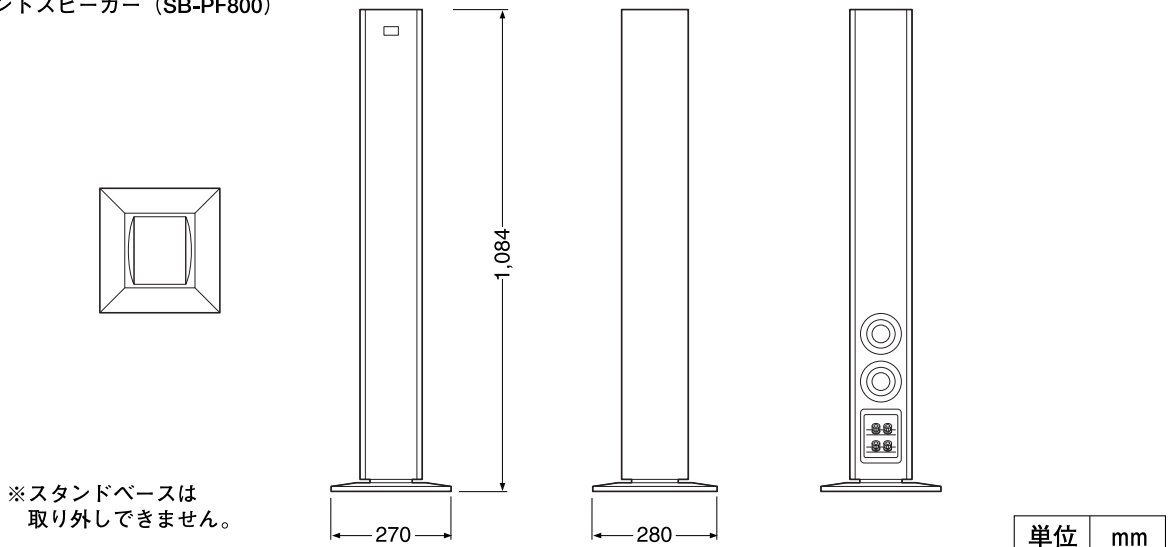

設置の仕方（転倒防止用ワイヤー）

■転倒防止用ワイヤーを取り付けるには

取り付け例

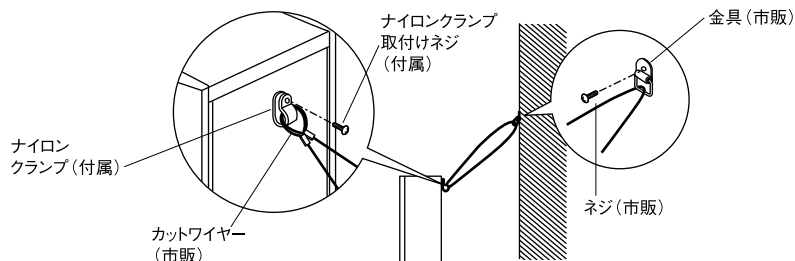

お願い

取り付ける壁には、40kg以上の重量を支えられる強度が必要です。壁の補強(板)や市販ネジはスピーカーの質量に十分耐えられるものをご使用ください。施工業者の方などにご相談ください。