

仕様書

サラウンドバック用 スピーカーシステム

SB-PS800A

概要

- SB-PF800・SB-AFC800・SB-WA800・SB-PS800AのシステムアップでDVDオーディオの繊細な響きも奏でる超高域再生に対応
- シアターサウンドのダイナミズムを楽しめる迫力の重低音と自然な音の移動感を実現
- 大画面うす型テレビとベストマッチするツール&ブックシェルフデザイン
- インテリアとしても美しいリアルウッド突板貼りの多層塗り仕上げ（天然木を使用しているため、1本ごとに木目や色調が異なります。）

定格

■サラウンドバックスピーカー（SB-PS800A）


型式	2ウェイ3スピーカーシステム バスレフ型
使用スピーカー	ウーハー：8 cmコーン型×2 ツイーター：2.5 cmドーム型
インピーダンス	6Ω
許容入力(IEC)	200 W (MAX) 100 W (RATED)
出力音圧レベル	81 dB/W (1.0 m)
クロスオーバー周波数	2.5 kHz
再生周波数帯域	55 Hz~50 kHz (-16 dB) 60 Hz~45 kHz (-10 dB)
寸法(幅×高さ×奥行)	146 × 380 × 205 mm
質量	約4.8 kg

■付属品

スピーカーコード(約12m)(1本)
ゴム足(1シート)(4個/シート)、壁掛け金具キット(1キット)
(壁掛け金具2個/キット、壁掛け取付けネジ4本/キット)

外形寸法図

■サラウンドバックスピーカー（SB-PS800A）

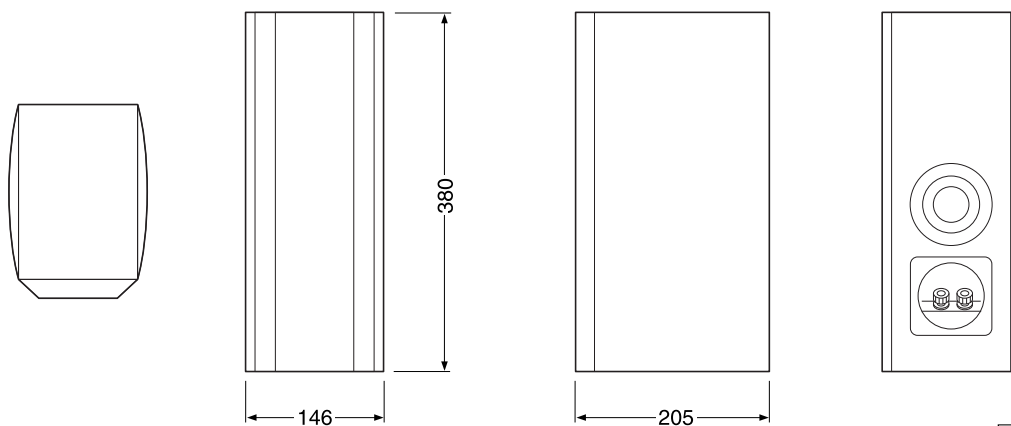


単位 mm

設置の仕方（壁掛け）

■壁掛けするには

落下を防ぐため、付属の壁掛け金具とネジをご使用ください。ゴム足(付属)は壁に接触する面の四隅に貼ってください。

サラウンドバックスピーカー（SB-PS800A）

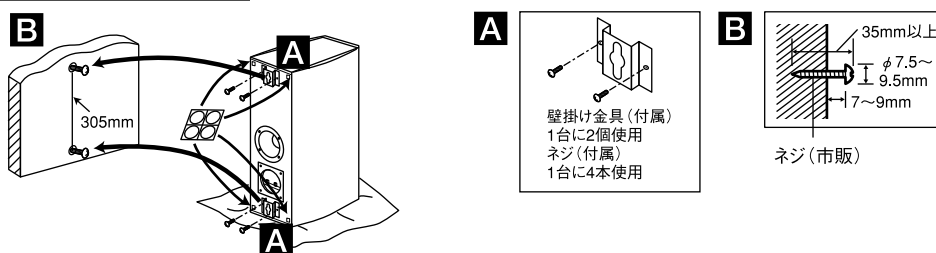

※本機は背面にバスレフポートを備えていますので壁掛けすると低域の音質が変わることがあります。

お願い

取り付ける壁には、30kg以上の重量を支えられる強度が必要です。壁の補強(板)や市販ネジはスピーカーの質量に十分耐えられるものをご使用ください。施工業者の方などにご相談ください。