

# 仕様書

サラウンドスピーカー

## SB-S500

### 概要



- ダイポール方式で小型でも十分なサラウンド効果
- 状況に合わせてのフリーセッティング可能

### 定格


型式	2ウェイ3スピーカーシステム、密閉型	再生周波数帯域	80Hz～40kHz( -16dB ) 125Hz～36kHz( -10dB )
使用スピーカー	ウーハー: 8cm コーン型×2 ツイーター: 2.5cm ドーム型	寸法(幅×高さ×奥行)	218×260×110mm
インピーダンス	8	質量(重量)	2.6kg
許容入力	200W( MUSIC ) 100W( DIN )	仕上がり	マンセルN-1.0( 近似 )
出力音圧レベル	79dB/W( 1.0m )	付属品	ゴム足( 2シート ) 壁掛け金具( 1セット )
クロスオーバー周波数	2.5kHz		

### 外形寸法図

No.	名称
1	2.5cmドーム型ツイーター
2	14cmコーン型ウーハー




前

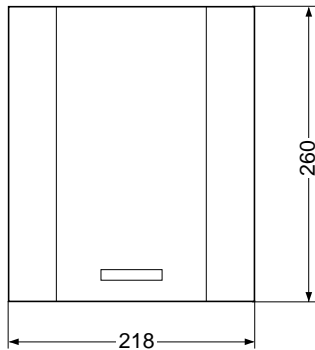

218

260

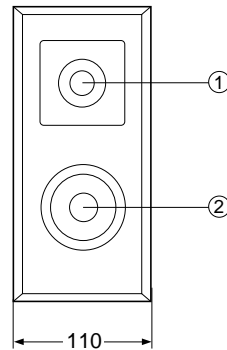

後

( 右chの場合 )  
右と左ではユニットの配置が前後逆になります。

単位 mm