

仕様書

スピーカーシステム

SB-TP55

SB-TP55はスピーカーシステムSB-FS55・SB-PC55、サブウーハーSB-WA55の一体販売モデルです。

概要

- プラズマテレビにマッチする薄型32mm(最薄部)のトールボーイキャビネット採用
- 反発磁気回路採用 薄型8cmウーハー & 2.5cmセミドーム型ツイーターの高音質2way3スピーカー
- 3way5スピーカーの高音質センタースピーカー、ハイパワー100Wアクティブサブウーハー

定格

スピーカーシステム (SB-FS55 × 4台)

型式	2ウェイ3スピーカーシステム 密閉型
使用スピーカー	ウーハー : 8cmコーン型×2 ツイーター : 2.5cmセミドーム型×1
インピーダンス	6
許容入力	200 W (MAX) 100 W (RATED)
出力音圧レベル	81 dB/W (1.0 m)
クロスオーバー周波数	3 kHz
再生周波数帯域	140 Hz ~ 50 kHz (- 16 dB) 180 Hz ~ 45 kHz (- 10 dB)
寸法幅×高さ×奥行	240 × 1,108 × 211mm 高さ1,108 ~ 1,284mm可変
質量	約5.5kg

スピーカーシステム (SB-PC55 × 1台)

型式	3ウェイ5スピーカーシステム パスレフ型
使用スピーカー	ウーハー : 5cmコーン型×4 ツイーター : 2.5cmセミドーム型×1
インピーダンス	6
許容入力	200 W (MAX) 100 W (RATED)
出力音圧レベル	82 dB/W (1.0 m)
クロスオーバー周波数	3.5 kHz、4.5 kHz
再生周波数帯域	130 Hz ~ 50 kHz (- 16 dB) 150 Hz ~ 45 kHz (- 10 dB)
寸法幅×高さ×奥行	430 × 64 × 100mm
質量	約1.8kg

サブウーハー (SB-WA55 × 1台)


型式	1ウェイ1スピーカーシステム パスレフ型
使用スピーカー	ウーハー : 17cmコーン型×1(エアロストリームポート)
インピーダンス	6
出力音圧レベル	80 dB/W (1.0 m)
再生周波数帯域	32 Hz ~ 300 Hz (- 16 dB) 38 Hz ~ 240 Hz (- 10 dB)
定格出力	100W (6) (THD0.9%)
入力感度/インピーダンス	300mV/33k
位相切換	Normal/Reverse
ローパスフィルター	50Hz ~ 200Hz (連続可変)
消費電力	140W (1W/スタンバイ時) オートパワー-ON/OFF
電源	AC100V 50/60Hz
寸法幅×高さ×奥行	162 × 457 × 420mm
質量	約10.8kg

付属品


スピーカーコード(約4m×2本) スピーカーコード(約10m×2本)
 スタンドベース取り付けネジ(4本) ナイロンクランプ(4個)
 ナイロンクランプ取り付けネジ(4本) ゴム足(1シート4個)
 スピーカーコード(約4m×1本) 電源コード(1本) ピンコード(1本)

外形寸法図


スピーカーシステム (SB-FS55)

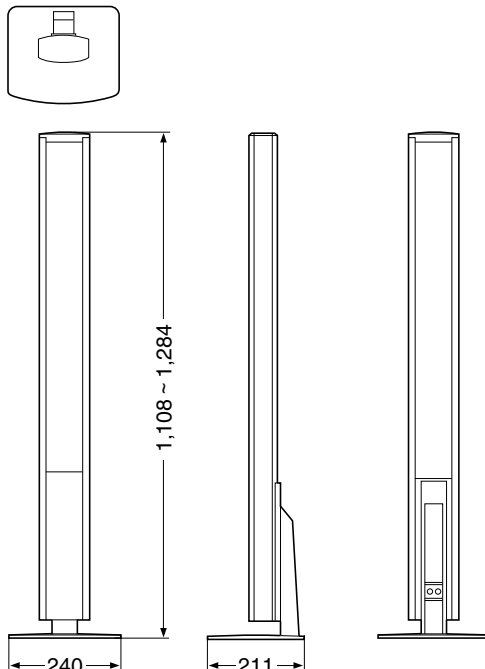

センタースピーカー (SB-PC55)

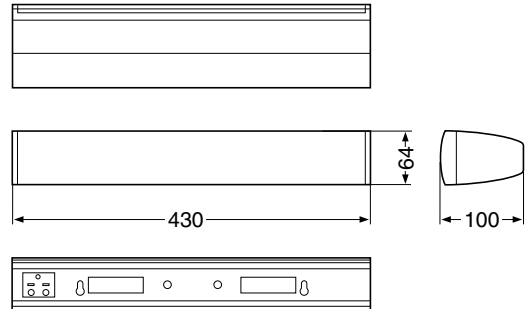

サブウーハー (SB-WA55)

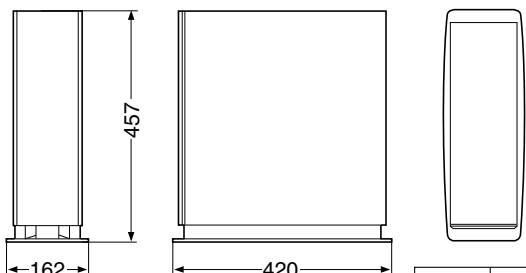

単位 mm