

# 仕様書

スピーカーシステム

## SB-TP70

SB-TP70はスピーカーシステムSB-FS70・SB-PC70、サブウーハーSB-WA70の一体販売モデルです。

### 概要

- スリム&トールデザインの「フロント/サラウンドスピーカー」
- ワイドな「最適音場エリア」
- DVDオーディオに対応した「広帯域100kHz再生」

### 定格

#### ■スピーカーシステム (SB-FS70×4台)

型式	3ウェイ4スピーカーシステム 密閉型
使用スピーカー	ウーハー : 8cmコーン型×2 ツイーター : 2.5cmセミドーム型×1 スーパーツイーター : 1.2cmドーム型×1
インピーダンス	6Ω
許容入力	200 W (MAX) 100 W (RATED)
出力音圧レベル	81 dB/W (1.0 m)
クロスオーバー周波数	2.7 kHz、20kHz
再生周波数帯域	140 Hz~100 kHz (-16 dB) 180 Hz~90 kHz (-10 dB)
寸法(幅×高さ×奥行)	262×1,104×264mm ※高さ1,104~1,390mm可変
質量	約8.0kg

#### ■スピーカーシステム (SB-PC70×1台)

型式	3ウェイ5スピーカーシステム バスレフ型
使用スピーカー	ウーハー : 5cmコーン型×4 ツイーター : 2.5cmセミドーム型×1
インピーダンス	6Ω
許容入力	200 W (MAX) 100 W (RATED)
出力音圧レベル	82 dB/W (1.0 m)
クロスオーバー周波数	3.5 kHz、4.5 kHz
再生周波数帯域	130 Hz~50 kHz (-16 dB) 150 Hz~45 kHz (-10 dB)
寸法(幅×高さ×奥行)	430×64×100mm
質量	約1.8kg

#### ■サブウーハー (SB-WA70×1台)

型式	1ウェイ1スピーカーシステム バスレフ型	
使用スピーカー	ウーハー : 17cmコーン型×1(エアロストリームポート)	
出力音圧レベル	80 dB/W (1.0 m)	
再生周波数帯域	32 Hz~300 Hz (-16 dB) 38 Hz~240 Hz (-10 dB) (アンプ込み)	
アンプレ部	定格出力	100W (6Ω) (THD0.9%)
	入力感度/インピーダンス	300mV/33kΩ (RCAジャック)
	位相切換	Normal/Reverse
	ローパスフィルター	50Hz~200Hz (連続可変)
	消費電力	140W (1W/スタンバイ時)
電源	AC100V 50/60Hz	
寸法(幅×高さ×奥行)	162×457×420mm	
質量	約10.8kg	

#### ■付属品



SB-FS70  
スピーカーコード(約4m)(2本)、スピーカーコード(約10m)(2本)  
スタンドベース(4本)、スタンドベース取り付けネジ(8本)、ナイロンランプ(4個)  
ナイロンランプ取り付けネジ(4本)、当てゴム(1シート24個)、支柱組立品(4本)

SB-PC70  
スピーカーコード(約4m)(1本)、ゴム足(1シート4個)


SB-WA70  
電源コード(1本)、ピンコード(1本)(約5m)

### 外形寸法図


#### ■スピーカーシステム (SB-FS70)

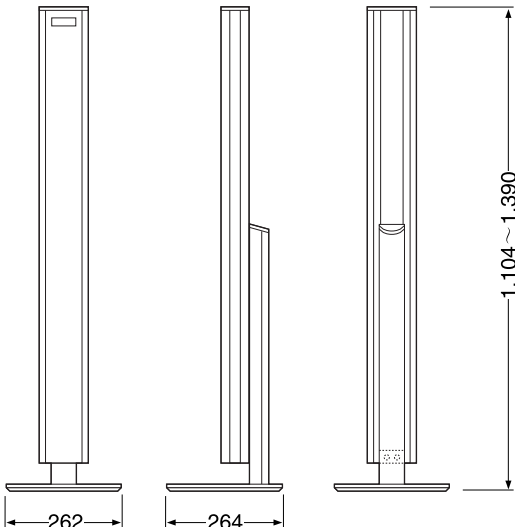

#### ■センタースピーカー (SB-PC70)

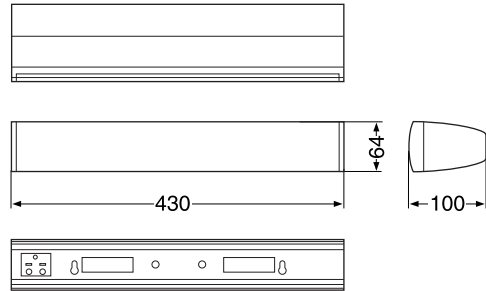

#### ■サブウーハー (SB-WA70)

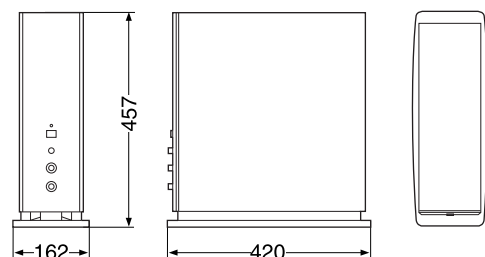

単位 mm