

仕様書

ステレオパワーアンプ

SE-A1000


概要

- 入力ソースの音楽情報を豊かに表現、シャープに、豊かにまた艶やかな音楽として再現する「MOS ClassAA」回路搭載
- ピュアなスピーカードライブを実現する「竹」混抄セパレータ採用、アルミ箔や電解液の改良とともに優れた音質に貢献
- 0.001Wの微小信号を直読、大型ピークパワーメーター
- 95W+95W (4Ω) の大出力。金メッキ端子、OCC内部配線材、バナナプラグ対応など随所に高音質設計




定格

定 格 出 力	70W+70W (20Hz~20kHz,0.01%,8Ω)	周 波 数 特 性	5Hz~70kHz (+0dB,-3dB)
	80W+80W (20Hz~20kHz,0.015%,6Ω)		20Hz~20kHz (+0dB,-0.5dB)
	95W+95W (20Hz~20kHz,0.02%,4Ω)	イ コ ラ イ ザ ー 偏 差	30Hz~15kHz (±1dB)
定 格 歪 率	0.01% (20Hz~20kHz,出力70W,8Ω)	入 力 感 度 / 入 力 イ ン ピ ー ダ ンス	1V/ 33kΩ
	0.015% (20Hz~20kHz,出力80W,6Ω)	信 号 対 雑 音 比 (S / N 比)	98dB (EIAJ),115dB (IHF'66)
	0.02% (20Hz~20kHz,出力90W,4Ω)	消 費 電 力	210W (電源オフ時約1W)
全 高 調 波 歪 率	0.01% (20Hz~20kHz,定格出力-3dB,8Ω)	電 源	AC100V 50/60Hz
ダンピングファクター	70 (8Ω)	寸 法 (幅 × 高 さ × 奥 行)	430×136×344mm
負 荷 イ ン ピ ー ダ ンス	AまたはB : 4~16Ω	質 量 (重 量)	9.8kg
	AとB : 8~16Ω	仕 上 げ	マンセルN-1.0 (近似)
		付 属 品	電源コード (1本)

外形寸法図

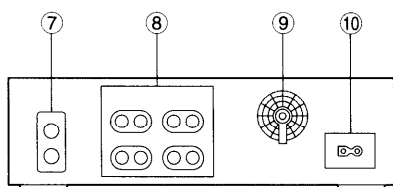

No.	名 称
1	電源ボタン
2	スタンバイインジケータ
3	動作インジケータ
4	ヘッドホンジャック
5	パワーメーター
6	スピーカー切換ボタン/インジケータ
7	入力端子
8	スピーカー接続端子
9	クーリングファン
10	電源入力端子

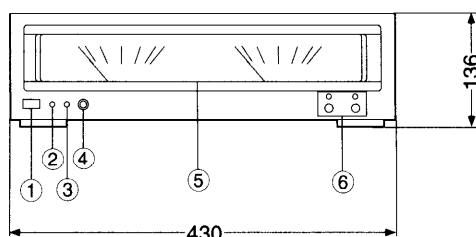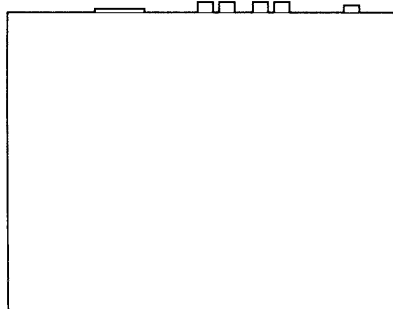

単位 mm