

仕様書

ポータブルビデオCDプレーヤー

SL-DP70

概要


- ポータブルサイズながら一台で音と映像が楽しめるビデオCDプレーヤー
- 4インチカラーTFT液晶ディスプレイ内蔵(テレビ出力も可能)
- 動作状態を画面表示で確認できるオンスクリーンディスプレイ機能付
- マイク音量、エコー、キーの調整が可能でCDカラオケも楽しめる

定格

オーディオ再生時(CDDA再生時)	チャンネル数	2チャンネル(ステレオ)	ピックアップ	光源	半導体レーザー	
	周波数特性	20Hz~20kHz, +0.5/-1.5dB		波長	780nm	
	出力電圧	1.2Vrms(10k 負荷時)		消費電力	ACアダプター8.7W 電池5.0W	
	S/N比	94dB以上(EIAJ)			電源「切」の時の消費電力 約3.2W(ACの時)	
	ワウ・フラッター	測定限界以下(EIAJ)		電圧	DC9V	
	デジタルフィルタ	8倍オーバーサンプリング		再生時間	約2時間(単三形電池6本又は推奨リチウムイオン電池)	
	D/Aコンバータ	MASH 4DAC 1bit		寸法(幅×高さ×奥行)	最大外形寸法: 130.6×36.0×144.7mm(EIAJ)	
	ヘッドホン出力レベル	最大9mW+9mW/16 負荷(可変)			本体寸法: 130×35.5×142mm	
スピーカー出力	80mW(10%至時)	質量(重量)	373g(電池含まず)			
出力信号方式	NTSC	仕上げ	マンセルN-8.5(近似)			
映像	出力電圧	1Vpp(75)	付属品	ワイヤレスリモコン(1個) 外付乾電池ケース(1個)		
	表示部	4インチカラーTFT液晶		専用ACアダプター(1個) サンフード(1個)		
信号入力	標準化周波数	44.1kHz		リモコン用乾電池(単四型×2) 液晶クリーナー(1枚)		
				ステレオインサイドホン(1個) キャリングケース(1個)		
			接続コード(1本)			

注) この定格はACアダプターを使用し、音量が最小および「ディスプレイ」つまみが「切」の状態での測定したものです。MASHはNTTの登録商標です。

外形寸法図

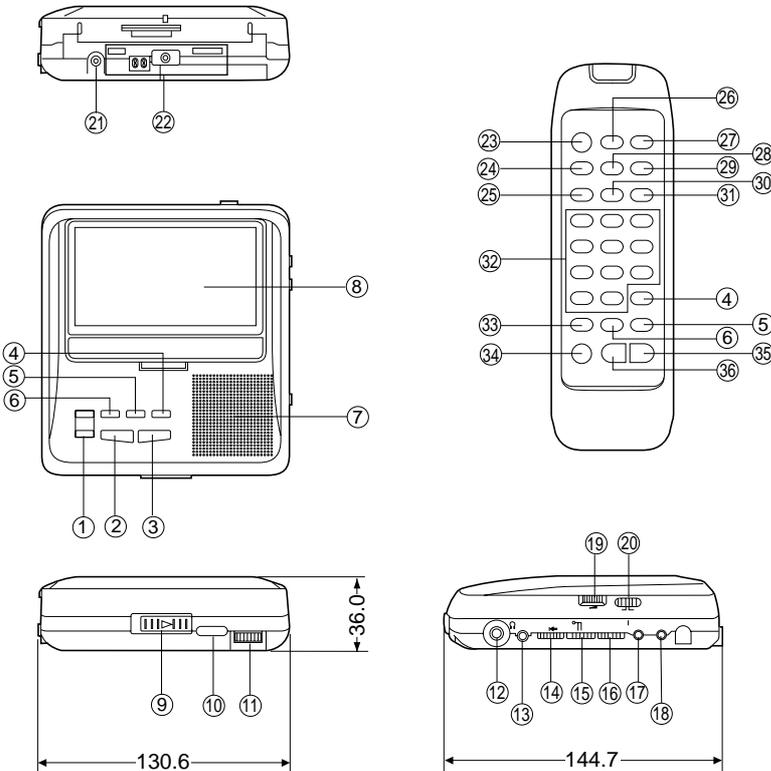

No.	名称
1	メニュー+/−ボタン
2	停止/電源切ボタン
3	選択/電源入ボタン
4	リターンボタン
5	次ボタン
6	前ボタン
7	モニタースピーカー
8	液晶ディスプレイ
9	ふた開つまみ
10	リモコン受光部
11	ボリュームつまみ
12	ヘッドホン端子
13	マイク端子
14	ホルルトつまみ
15	リジューム/PBC切/ノーマルつまみ
16	ディスプレイ切/入つまみ
17	ビデオ出力端子
18	オーディオ出力端子
19	コントラストつまみ
20	明るさつまみ
21	外部電源端子
22	外付乾電池ケース取付穴
23	OSD(画面表示)ボタン
24	リピートボタン
25	VCDインデックスボタン
26	プログラムボタン
27	リコールボタン
28	A-Bボタン
29	クリアボタン
30	シーンボタン
31	時間指定ボタン
32	数字ボタン
33	音声ボタン
34	停止ボタン
35	一時停止/コマ送りボタン
36	選択ボタン

単位 mm