

仕様書

コンパクトディスクプレーヤー

SL-P3715P





概要

- 連続して演奏するシリーズプレイ可能(本機2台以上接続の場合)
- CDからのテープ編集・録音に威力を発揮するプリセットエディットプレイ
- プログラムプレイ・ダイレクトプレイ・リピートプレイなど多彩な機能
- 高品位なサウンドを再生する4倍オーバーサンプリングデジタルフィルター搭載


定格

オーディオ	チャンネル数	2チャンネル(ステレオ)	ピックアップ方式	FF-1(ファインフォーカス1ビーム)
	出力電圧	2Vrms(0dB)(EIAJ)	光源	半導体レーザー
	周波数特性	2~20,000Hz, ±0.5dB	波長	780nm(10次までの高調波成分)
	ダイナミックレンジ	94dB以上(EIAJ)	トラバース方式	ハイスピードリニアアクセスシステム
	S/N比	96dB以上(EIAJ)	電源	AC100V 50/60Hz
	高調波歪率	0.003%以下(1kHz 0dB)	消費電力	8W
	全高調波歪率	0.006%以下(1kHz EIAJ)	外形寸法(幅×高さ×奥行)	430×80×241mm
	ワウ・フラッター	測定限界(±0.001% W, Peak)以下(EIAJ)	重量	3.1kg
	ローパスフィルター	4倍オーバーサンプリングデジタルフィルター	付属品	電源コード(1本) ステレオピンコード(1本)
	出カインピーダンス	約600Ω		
負荷インピーダンス	10kΩ以上			
信	標準化周波数	44.1kHz	号	マ
ット	誤り訂正方式	テクニクスニュースーパー デコーディング・アルゴリズム		
号	復号化	16ビット直線		

外形寸法図

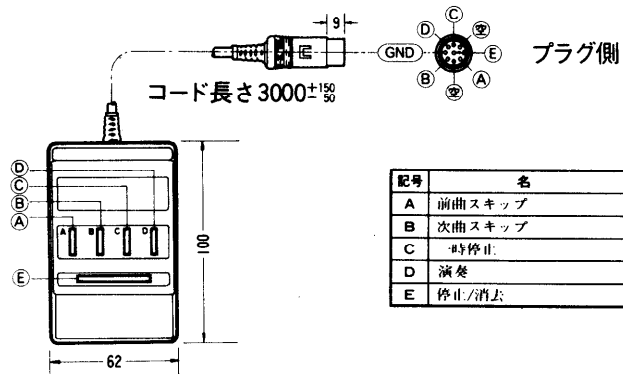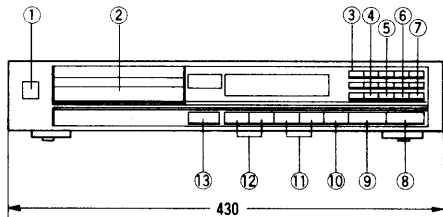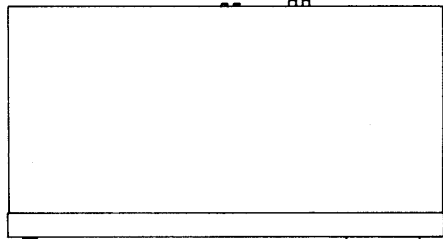

ワイヤードリモコン
SH-R37(別売)

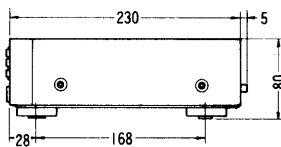

記号	名称
A	前曲スキップ
B	次曲スキップ
C	時停止
D	演奏
E	停止/消去

No.	名称
1	電源スイッチ
2	ディスクトレイ
3	数字指定キー
4	プリセット編集キー
5	時間モード切り換えキー
6	リピートプレイキー
7	プログラムプレイキー
8	演奏キー
9	時停止キー
10	停止/消去キー
11	スキップキー
12	サーチキー
13	ディスクトレイ開閉キー

単位 mm