

仕様書

ポータブルビデオCDプレーヤー

SL-VP30

概要


- 小型軽量化を図り、ポータブルCDプレーヤー並みのサイズで音と映像が楽しめるビデオCDプレーヤー
- お手持ちのテレビ (AV入力端子) にコード1本つなぐだけで簡単に使用可能
- 主な機能が手元で操作できるワイヤレスリモコン付属
- AC/DCの2電源に対応、単3形電池2本でも楽しめる省電力設計

定格

オーディオ再生時 (CD、DA再生時)	チャンネル数	2チャンネル(ステレオ)	総電	消費電力	ACアダプター5W 電池1.5W 電源「切」の時の消費電力 約2.5W (ACの時)
	周波数特性	20Hz~20kHz, +0.5/-1.5dB		電源	DC4.5V (ACアダプター) 単三形乾電池2本 単三形ニカド電池2本
	出力電圧	1.2Vrms (10k Ω 負荷時)		再生時間	約2時間 (単三形電池2本又は推奨ニカド電池)
	S/N比	94dB以上 (EIAJ)		充電時間	ニカド充電式電池 (P-3GAV) : 約4時間
	ワウ・フラッター	測定限界以下 (EIAJ)		寸法(幅X高さX奥行)	130.6X29.5X144.7mm
	デジタルフィルタ	8倍オーバーサンプリング		質量(重量)	311g (電池含む) 265g (電池含まず)
映像	DAコンバータ	MASH 4DAC 1bit	合	仕上げ	マンセルN-8.5 (近似)
	ヘッドホン出力レベル	最大9mW+9mW/16 Ω 負荷(可変)		付属品	ワイヤレスリモコン(1個) 専用ACアダプター(1個) リモコン用乾電池(単四型X2) ステレオインサイドホン(1個) 接続コード(1本)
映像信号フラット	出力信号方式	NTSC	付	属	品
ピックアップ	出力電圧	1Vpp (75 Ω)			
	標準化周波数	44.1kHz			
波	光源	半導体レーザー	波	長	780nm

注) この定格はACアダプターを使用し、測定したものです。
※ MASHはNTTの登録商標です。

外形寸法図

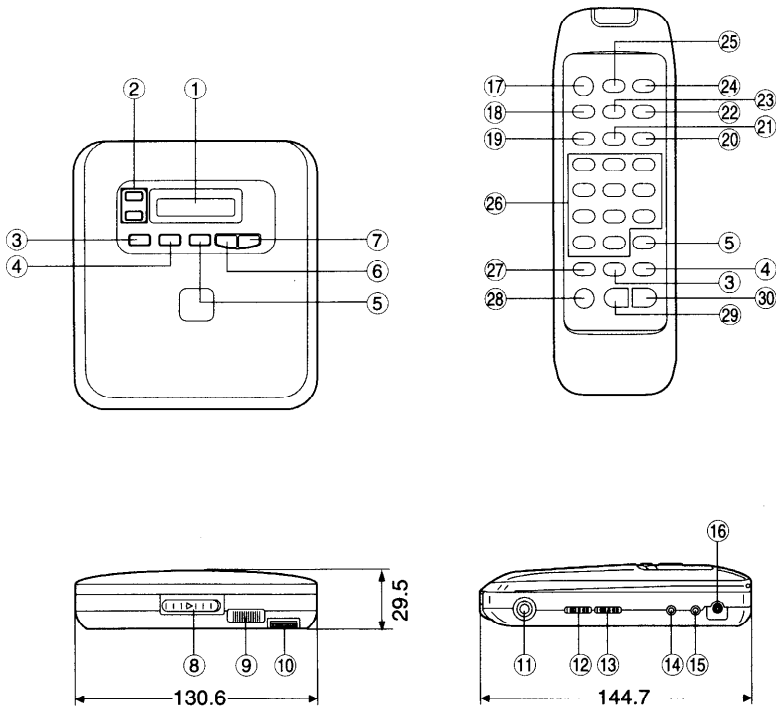

No.	名 称
1	表示パネル
2	メニュー+/−ボタン
3	前ボタン
4	次ボタン
5	リターンボタン
6	選択/電源入ボタン
7	停止/電源切ボタン
8	ふた開つまみ
9	リモコン受光部
10	ヘッドホン音量つまみ
11	ヘッドホン端子
12	ホルードつまみ
13	リジューム/PBC切/ノーマルつまみ
14	ビデオ出力端子
15	オーディオ出力端子
16	外部電源端子
17	OSD (テレビ画面表示) ボタン
18	リピートボタン
19	VCDインデックスボタン
20	時間指定ボタン
21	シーンボタン
22	クリアボタン
23	A-Bボタン
24	リコールボタン
25	プログラムボタン
26	数字ボタン
27	音声ボタン
28	停止ボタン
29	一時停止/コマ送りボタン
30	選択ボタン

単位 mm