

仕様書

コンパクトディスクプレーヤー

SL-VP50

概要


- 12cmCDで最大74分間の動画/音声が楽しめるポータブルビデオCDプレーヤー
- メニュー機能(プレイバックコントロール機能)による画面との対話で見たい場面を瞬時にアクセス
- 画素数704×480の高精細静止画を最大1980枚再生可能
- 音楽CDを再生可能
- ワイヤレスリモコン付属

定格

CD オーディオ 再生時	チャンネル数	2チャンネル(ステレオ)	ピア ツツ ク レ ン ズ	光源	半導体レーザー
	周波数特性	20Hz~20kHz,+0.5/-1.5dB		波長	780nm
	出力電圧	0.65Vrms (50kΩ負荷時)		レンズ	ガラスプレス・レンズ
	S/N比	94dB以上 (EIAJ)		電源	DC9.0V
	ワウ・フラッター	測定限界以下 (EIAJ)		消費電力	ACアダプター4.5W 電池2.4W 電源「切」の時の消費電力 約1.9W (ACの時)
	デジタルフィルタ	8倍オーバーサンプリング		演奏時間/充電時間	RP-BP120H 約2時間30分/6時間 アルカリ乾電池 約5時間
映像	D/Aコンバータ	MASH 4DAC 1bit	合	寸法(幅×高さ×奥行)	135×43×162mm
	ヘッドホン出力レベル	最大9mW+9mW/16Ω 負荷(可変)		重量	580g(電池含む) 460g(電池含まず)
信号 マ ット オート	出力信号方式	NTSC	付 属 品	専用ACアダプター(1個)、ワイヤレスリモコン(1個)、 リモコン用乾電池(単4型×2)、テレビ用接続コード(1本)	
	出力電圧	1Vpp (75Ω)		標準化周波数	44.1kHz

注) この定格は、性能向上のため変更することがあります。この定格はACアダプターを使用し、測定したものです。
* MASHは、NTTの登録商標です。

外形寸法図

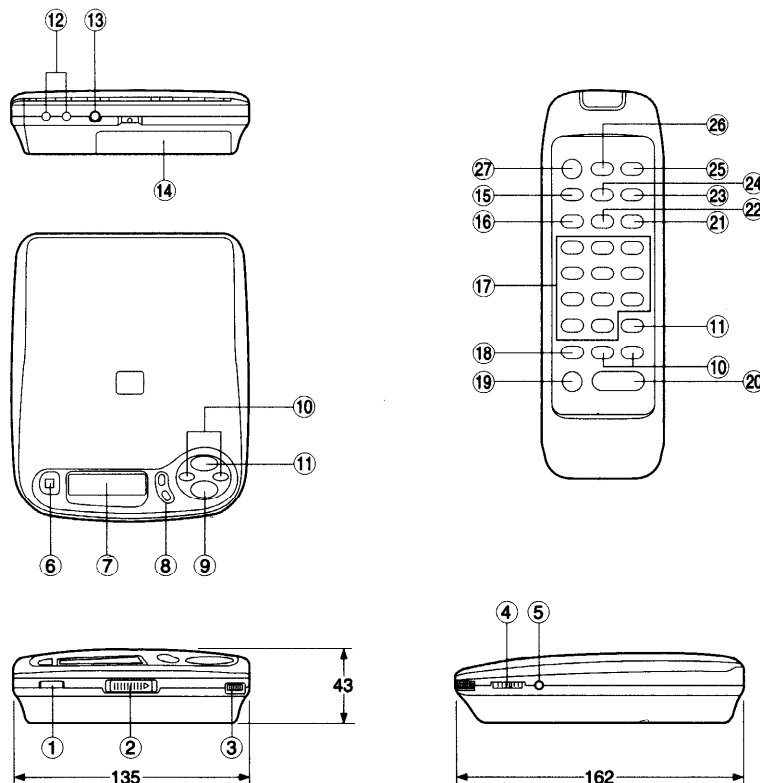

No.	名称
1	リモコン受光部
2	オープンつまみ
3	音量調整ダイヤル
4	ホールドつまみ
5	ヘッドホン端子
6	ストップ/電源オフボタン
7	ディスプレイ部
8	メニュー(+,-)ボタン
9	セレクト(再生/一時停止)ボタン
10	◀前 次▶ボタン
11	リターンボタン
12	出力端子(映像/音声)
13	電源端子
14	電池カバー
15	シーンボタン
16	VCDインデックスボタン
17	数字ボタン(0~9, ≥10)
18	コマ送りボタン
19	停止ボタン
20	再生/一時停止ボタン
21	リピートボタン
22	A-Bリピートボタン
23	音声切換ボタン
24	クリアボタン
25	リコールボタン
26	プログラムボタン
27	メニュー切/入ボタン

単位 mm