

仕様書

ステレオインテグレートッドアンプ

SU-A700

概要




- MOS-FETを採用したMOSクラスAA回路搭載
- リーケージフラックスが極めて少ないRコアトランス搭載
- 振動から音声信号を守るTHCB搭載
- 厳選された高音質オーディオパーツ採用
- フォノ入力対応 (MM) ● システムリモコン装備

定格



オーディオ	定格出力	40W+40W (20Hz~20kHz, 0.01%, 8Ω) 50W+50W (20Hz~20kHz, 0.02%, 6Ω)	オーディオ	信号対雑音比 (SN比) TUNER, CD, AUX, TAPE1, TAPE2 PHONO MM	83 dB (EIAJ), 99 dB (IHF'66) 78 dB (EIAJ), 78 dB (IHF'66)
	定格歪率	0.01% (20Hz~20kHz, 定格出力, 8Ω)		トーンコントロール特性 BASS TREBLE	+10 dB, -10 dB (50 Hz) +10 dB, -10 dB (20 kHz)
	全高調波歪率	0.01% (20Hz~20kHz, 定格出力-3 dB, 8Ω)			定格出力電圧 TAPE1, TAPE2, REC OUT
	ダンピングファクター	60 (8Ω)		消費電力	
	負荷インピーダンス AまたはB AとB	4~16Ω 8~16Ω			電 源
	ライン入力周波数特性 TUNER, CD, AUX, TAPE1, TAPE2	3Hz~80kHz (+0 dB, -3 dB) 20Hz~20kHz (+0 dB, -0.3 dB)		寸法 (幅×高さ×奥行)	
	イコライザー偏差	30Hz~15kHz (+1 dB, -1 dB)			重 量
	入力感度/入力インピーダンス TUNER, CD, AUX, TAPE1, TAPE2 PHONO MM	150 mV/22 kΩ 2.5 mV/47 kΩ		付 属 品	
	最大許容入力電圧 (PHONO) MM	150mV (0.01%)			

注) 全高調波歪率は、スペクトラムアナライザーによる10次高調波までの総和です。

外形寸法図

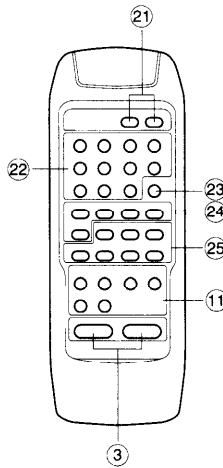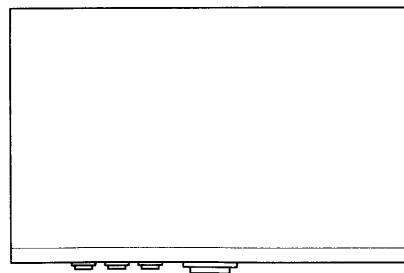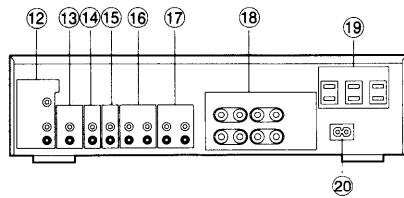

No.	名 称
1	電源ボタン
2	動作インジケータ
3	音量調整つまみ
4	テープモニター切換ボタン/インジケータ
5	リモコン受光部
6	ヘッドホンジャック
7	スピーカー切換ボタン/インジケータ
8	低音・高音調整つまみ
9	左右音量バランス調整つまみ
10	音質切換ボタン
11	入力切換ボタン/インジケータ
12	プレーヤー端子
13	チューナー端子
14	CD端子
15	補助入力端子
16	テープ2端子
17	テープ1端子
18	スピーカー接続端子
19	電源コンセント
20	電源入力端子
21	チューナープリセットボタン
22	1~10ボタン
23	ディスク/バンドボタン
24	CDプレーヤー操作ボタン
25	テープデッキ操作ボタン

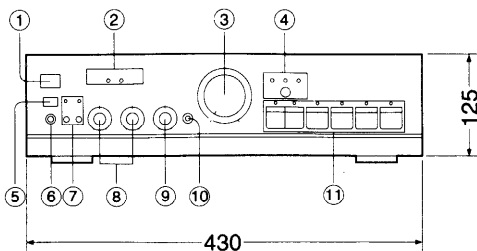

単位 mm