

仕様書

インテグレートッドアンプ

SU-A700MK2

概要


- 50W+50W (6Ω) の高出力、高性能再現性の「MOS ClassAA」回路搭載高音質設計
- 「竹」混抄セパレータ採用の採用でピュアなスピーカードライブを実現、シャープな定位と豊かな音場感を実現
- ノイズ発生を極力抑え、滑らかで透明な高音域に仕上げるRコア電源トランスを採用

定格

定格出力	40W+40W (20Hz~20kHz,0.01%,8Ω) 50W+50W (20Hz~20kHz,0.02%,6Ω)	トーンコントロール特性	BASS : ±10dB (50Hz) TREBLE : ±10dB (20kHz)
定格歪率	0.01% (20Hz~20kHz,定格出力,8Ω)	定格電圧出力	TAPE1,TAPE2/DCC REC OUT : 150mV
全高調波歪率	0.01% (20Hz~20kHz,定格出力-3dB,8Ω) *	電源	AC100V 50/60Hz
負荷インピーダンス	AまたはB : 4~16Ω AとB : 8~16Ω	消費電力	130W (電源オフ時約1.5W)
ライン入力周波数特性	TUNER,CD,AUX,TAPE1,TAPE2/DCC : 20Hz~20kHz (+0dB,-0.3dB)	寸法 (幅×高さ×奥行)	430×125×318mm
入力感度/入力インピーダンス	TUNER,CD,AUX,TAPE1,TAPE2/DCC : 150mV/22kΩ PHONO MM : 2.5mV/47kΩ	質量 (重量)	6.7kg
最大許容入力電圧	PHONO MM : 150mV (0.01%)	仕上げ	マンセルN-1.0 (近似)
信号対雑音比 (S/N比)	TUNER,CD,AUX,TAPE1,TAPE2/DCC : 83dB (EIAJ),99dB (IHF'66) PHONO MM : 78dB (EIAJ),78dB (IHF'66)	付属品	電源コード (1本) ワイヤレスリモコン (1個) リモコン用単四形乾電池 (2個)

*全高調波歪率はスペクトラムアナライザによる10次高調波までの総和です。

外形寸法図

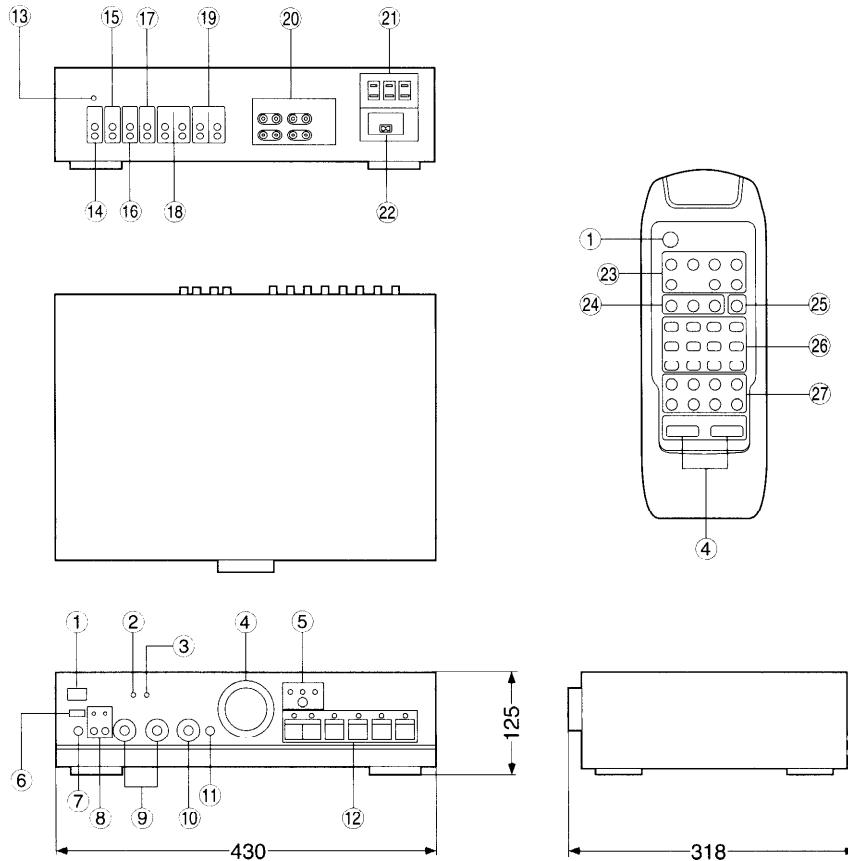

No.	名称
1	電源ボタン
2	スタンバイインジケータ
3	動作インジケータ
4	音量調整つまみ
5	テープモニター切換ボタン/インジケータ
6	リモコン受光部
7	ヘッドホンジャック
8	スピーカー切換ボタン/インジケータ
9	低音/高音調整つまみ
10	左右音量バランス調整つまみ
11	音質調整入/切ボタン
12	入力切換ボタン/インジケータ
13	アース
14	プレーヤー端子
15	チューナー端子
16	CD端子
17	補助入力端子
18	テープ2/DCC端子
19	テープ1端子
20	スピーカー接続端子
21	電源コンセント
22	電源入力端子
23	入力ソース切換ボタン
24	チューナー/プリセットボタン
25	カセットデッキ切換ボタン
26	選曲/チャンネル選択ボタン
27	CD/カセット操作ボタン

単位 mm