

仕様書

ステレオインテグレートッドアンプ

SU-A707

概要






S/N比114dBを実現したDVDオーディオ再生用ローノイズアンプ(V.G.C.A.)搭載
 MOS FET を使用したMOS Class AA回路搭載、力強くリニアリティーの高い再生音を実現
 不要な付帯音を抑え、音場感をさらに高める「竹」繊維混抄電解コンデンサー採用
 漏洩磁束によるノイズ発声を極小に抑えるR型コアトランス採用
 新イメージのデュアル・フェイス・パネル

定格

定格出力	40W + 40W (20Hz ~ 20kHz, 0.03%, 8) 50W + 50W (20Hz ~ 20kHz, 0.03%, 6)	信号対雑音比 (S/N比)	TUNER, CD, DVD, AUX, TAPE1, TAPE2/MD : 98dB (EIAJ), 100dB (IHF 66) 114dB (S=2V, 定格出力時, IHF A) PHONO MM : 80dB (EIAJ), 76dB (IHF 66)
定格歪率	0.03% (20Hz ~ 20kHz, CD IN, 定格出力, 8)	トーンコントロール特性	BASS : ±10dB (50Hz) TREBLE : ±10dB (20kHz)
全高調波歪率	0.03% (20Hz ~ 20kHz, CD IN, 定格出力, -3dB, 8)	ミュート特性 (リモコンのみ)	-
ダンピングファクタ	60 (8)	定格電圧出力	TAPE1, TAPE2/MD REC OUT : 150mV
負荷インピーダンス	A または B : 4 ~ 16 A と B : 8 ~ 16	電 源	AC100V 50/60Hz
ライン入力周波数特性	TUNER, CD, DVD, AUX, TAPE1, TAPE2/MD : 3Hz ~ 100kHz (+0dB, -3dB) 20Hz ~ 20kHz (+0dB, -0.3dB)	消 費 電 力	130W (電源オフ時約1.5W)
イコライザ偏差	30Hz ~ 15kHz (+1dB, -1dB)	寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	430 × 136 × 368mm
入力感度/入力インピーダンス	TUNER, CD, DVD, AUX, TAPE1, TAPE2/MD : 150mV/22k PHONO MM : 2.5mV/47k	質 量 (重 量)	7.4kg
最大許容入力電圧	PHONO MM : 150mV (0.01%)	仕 上 げ	マンセル5Y9/1.5 (近似)
		付 属 品	電源コード (1本) ワイヤレスリモコン (1個) リモコン用単四形乾電池 (2個)

全高調波歪率はスペクトラムアナライザーによる10次高調波までの総和です。

外形寸法図

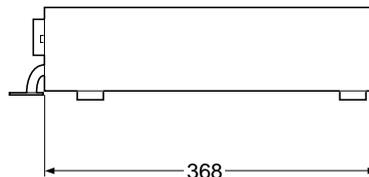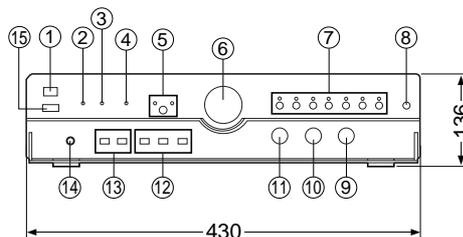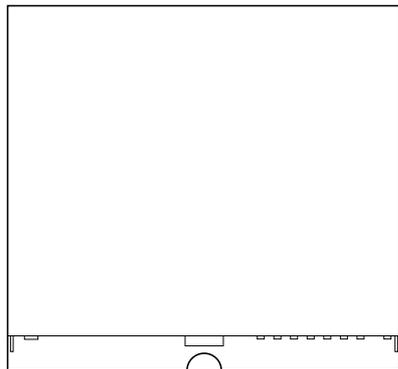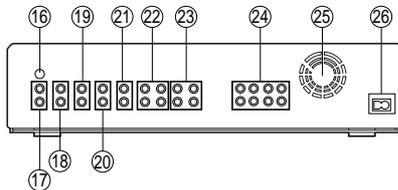

No.	名 称
1	電源ボタン
2	スタンバイランプ
3	オペレーションランプ
4	ミュートランプ
5	VGCAボタン/ランプ
6	音量調節つまみ/ボタン
7	入力選択ボタン/表示ランプ
8	前カバー開ボタン
9	バランスつまみ
10	高音調節つまみ
11	低音調節つまみ
12	テープモニターボタン/ランプ
13	スピーカー選択ボタン
14	ヘッドホン端子
15	リモコン受光部
16	アース端子
17	プレーヤー端子
18	チューナー端子
19	CD端子
20	DVD端子
21	補助入力端子
22	テープ2/MD端子
23	テープ1端子
24	スピーカー出力端子
25	クーリングファン
26	電源入力端子
27	数字ボタン
28	DVDインターフェイスボタン
29	コントロールボタン
30	ミュートボタン
31	バンド/チャンネル切替ボタン
32	ディスクボタン
33	入力ソース電源ボタン
34	総合電源ボタン

単位 mm