

# 仕様書

ステレオインテグレートッドアンプ

## SU-A808

### 概要





S/N比114dBを実現したDVDオーディオ再生用ローノイズアンプ(V.G.C.A.)搭載  
 MOS FET を使用したMOS Class AA回路搭載、力強くリニアリティーの高い再生音を実現  
 音場感を損なうことなく、中高域の音質を大幅に向上させる「竹II」電解コンデンサー採用  
 漏洩磁束によるノイズ発声を極小に抑えるR型コアトランス採用  
 新イメージのデュアル・フェイス・パネル

### 定格

定格出力	60W + 60W(20Hz ~ 20kHz, 0.03%, 8 ) 70W + 70W(20Hz ~ 20kHz, 0.03%, 6 )	信号対雑音比(S/N比)	TUNER, CD, DVD, AUX, TAPE1, TAPE2/MD : 98dB( EIAJ ), 100dB( IHF 66 ) 114dB( S=2V, 定格出力時, IHF A )
定格歪率	0.03%(20Hz ~ 20kHz, CD IN, 定格出力, 8 )	トーンコントロール特性	PHONO MM : 80dB( EIAJ ), 76dB( IHF 66 ) BASS : ±10dB( 50Hz ) TREBLE : ±10dB( 20kHz )
全高調波歪率	0.03%(20Hz ~ 20kHz, CD IN, 定格出力, -3dB, 8 )	ミュート特性(リモコンのみ)	-
ダンピングファクタ	60(8)	定格出力電圧	TAPE1, TAPE2/MD REC OUT : 150mV
負荷インピーダンス	AまたはB : 4 ~ 16 AとB : 8 ~ 16	電 源	AC100V 50/60Hz
ライン入力周波数特性	TUNER, CD, DVD, AUX, TAPE1, TAPE2/MD : 3Hz ~ 100kHz( +0dB, -3dB ) 20Hz ~ 20kHz( +0dB, -0.3dB )	消 費 電 力	160W( 電源オフ時約1.5W )
イコライザ偏差	30Hz ~ 15kHz( +1dB, -1dB )	寸法(幅 × 高さ × 奥行)	430 × 136 × 368mm
入力感度/入力インピーダンス	TUNER, CD, DVD, AUX, TAPE1, TAPE2/MD : 150mV/22k PHONO MM : 2.5mV/47k	質 量(重 量)	8.3kg
最大許容入力電圧	PHONO MM : 150mV(0.01%)	仕 上 げ	マンセル5Y9/1.5(近似)
		付 属 品	電源コード(1本) ワイヤレスリモコン(1個) リモコン用単四形乾電池(2個)

全高調波歪率はスペクトラムアナライザーによる10次高調波までの総和です。

### 外形寸法図

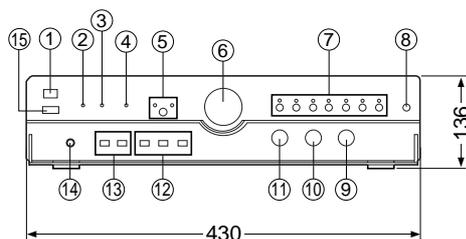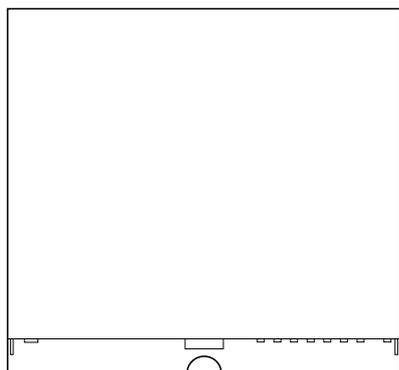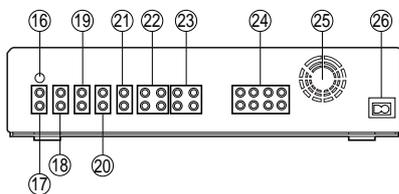

No.	名 称
1	電源ボタン
2	スタンバイランプ
3	オペレーションランプ
4	ミュートランプ
5	VGCAボタン/ランプ
6	音量調節つまみ/ボタン
7	入力選択ボタン/表示ランプ
8	前カバー開ボタン
9	バランスつまみ
10	高音調節つまみ
11	低音調節つまみ
12	テープモニターボタン/ランプ
13	スピーカー選択ボタン
14	ヘッドホン端子
15	リモコン受光部
16	アース端子
17	プレーヤー端子
18	チューナー端子
19	CD端子
20	DVD端子
21	補助入力端子
22	テープ2/MD端子
23	テープ1端子
24	スピーカー出力端子
25	クーリングファン
26	電源入力端子
27	数字ボタン
28	DVDインターフェイスボタン
29	コントロールボタン
30	ミュートボタン
31	バンド/チャンネル切替ボタン
32	ディスクボタン
33	入力ソース電源ボタン
34	総合電源ボタン

単位 mm