

仕様書

ステレオインテグレートッドアンプ

SU-A900

概要



- MOS-FETを採用したMOSクラスAA回路搭載
- 電源ノイズを排除するバーチャルバッテリー駆動電源搭載
- リーケージフラックスが極めて少ないRコアトランス搭載
- 防振効果に優れたTHCB搭載
- 厳選された高音質オーディオパーツ採用
- フォノ入力対応 (MM/MC)

定格



オーディオ	定格出力	50W+50W (20Hz~20kHz, 0.01%, 8Ω) 65W+65W (20Hz~20kHz, 0.02%, 6Ω)	オーディオ	最大許容入力電圧 (PHONO)	MM 150mV (0.01%) MC 12mV (0.01%)		
	定格歪率	0.01% (20Hz~20kHz, 定格出力, 8Ω)		信号対雑音比 (SN比)	TUNER, CD, AUX, TAPE1, TAPE2	83 dB (EIAJ), 100 dB (IHF'66)	
	全高調波歪率	0.01% (20Hz~20kHz, 定格出力-3 dB, 8Ω)			PHONO MM	80 dB (EIAJ), 85 dB (IHF'66)	
	ダンピングファクター	60 (8Ω)			PHONO MC	71 dB (EIAJ), 64 dB (IHF'66)	
	イ	負荷インピーダンス		A, B, またはハイワイヤリング AとB	トーンコントロール特性	BASS	+10 dB, -10 dB (50Hz)
		ライン入力周波数特性		TUNER, CD, AUX, TAPE1, TAPE2		TREBLE	+10 dB, -10 dB (20kHz)
イコライザー偏差		30Hz~80kHz (+0 dB, -3 dB) 20Hz~20kHz (+0 dB, -0.3 dB)	総	定格出力電圧		TAPE1, TAPE2, REC OUT	150 mV
オ	入力感度/入力インピーダンス	TUNER, CD, AUX, TAPE1, TAPE2	合	消費電力	160W/1.5W (電源オフ時)		
	PHONO MM	150 mV/22kΩ		電源	AC100V, 50/60Hz		
	PHONO MC	3 mV/47kΩ 200 μV/220Ω		寸法 (幅×高さ×奥行)	430×136×365mm		
			重	9.4 kg			
			付	リモコン発信機 (1個) / リモコン用乾電池 (単4形乾電池×2本)			

注) 全高調波歪率は、スペクトラムアナライザーによる10次高調波までの総和です。

外形寸法図

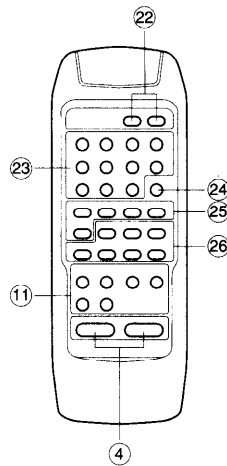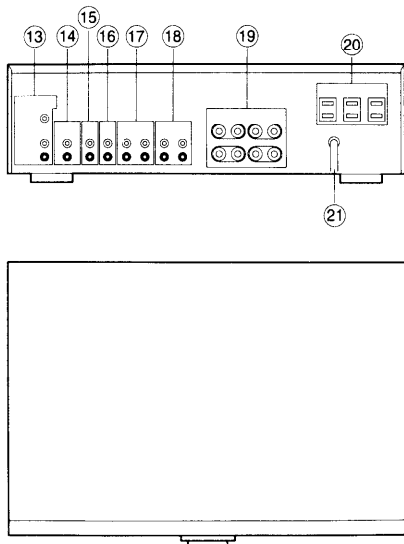

No.	名 称
1	電源ボタン
2	動作インジケータ
3	音質切替ボタン
4	音量調整つまみ
5	テープモニター切替ボタン/インジケータ
6	リモコン受光部
7	ヘッドホンジャック
8	スピーカー切替ボタン/インジケータ
9	低音・高音調整つまみ
10	左右音量バランス調整つまみ
11	入力切替ボタン/インジケータ
12	カートリッジ切替ボタン
13	プレーヤー端子
14	チューナー端子
15	CD端子
16	補助入力端子
17	テープ2端子
18	テープ1端子
19	スピーカー接続端子
20	電源コンセント
21	電源コード
22	チューナープリセットボタン
23	1~10ボタン
24	ディスク/バンドボタン
25	CDプレーヤー操作ボタン
26	テープデッキ操作ボタン

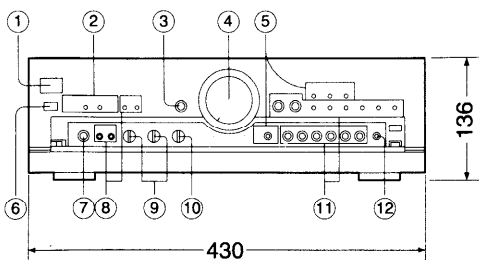

単位 mm