

仕様書

ステレオコントロールアンプ

SU-C1010

概要


- 「Ni-Cd」充電電池（電源OFF時自動充電）を採用したオーディオ回路専用電源搭載。主電源回路のノイズを大幅に低減
- 新開発のローノイズアンプ「VGCA」が残留ノイズのさらに少ない、クリアな音を再現
- DVDオーディオのマルチチャンネルに対応した6チャンネル入出力端子を装備
- 漏洩磁束によるノイズ発生を極小化するOFC・Rコア電源トランスを採用
- 「竹II」電解コンデンサー搭載で、不要な付帯音のないシャープな音像定位と豊かな音場感を再現

定格

入力感度 / 入力インピーダンス	PHONO MM : 2.5mV/47k TUNER, CD, DVD-6CH, AUX, TAPE 1, TAPE 2/MD : 200mV/22k	定格出力電圧 / 出力インピーダンス	TAPE 1, TAPE 2 REC OUT : 200mV/22k PRE OUT : 1V/500
全高調波歪率	0.01% (20Hz ~ 20kHz, 1V出力)	消費電力	10W (「スタンバイ」時約1W) 充電式電池バック充電時のスタンバイ時約6W
S/N比	PHONO MM : 82dB (EIAJ), 80dB (IHF'66) TUNER, CD, DVD-6CH, AUX, TAPE 1, TAPE 2/MD : 104dB (EIAJ), 102dB (IHF'66) 112dB (IHF A S=2V rated output)	電源	AC100V, 50/60Hz
ライン入力周波数特性 (VGCA ON)	TUNER, CD, DVD-6CH, AUX, TAPE 1, TAPE 2/MD : 3Hz ~ 100kHz (+0dB, -3dB) 20Hz ~ 20kHz (+0dB, -0.3dB)	寸法(幅×高さ×奥行)	430×91.5×300mm
イコライザー偏差	PHONO MM-REC OUT (EIAJ) : 30Hz ~ 15kHz (+1dB, -1dB)	質量(重量)	3.8kg
最大許容入力電圧	PHONO MM : 85mV	仕上げ	マンセル5Y9/1.5
トーンコントロール特性	BASS : +10dB, -10dB (50Hz) TREBLE : +10dB, -10dB (20kHz)	付属品	ステレオピンコード (1本) 電源コード (1本) ワイヤレスリモコン (1個) リモコン用単四形乾電池 (2個) 充電式ニカド電池バック (1個)

注) 全高調波歪率はスペクトラムアナライザーによる10次高調波までの総和です。

外形寸法図

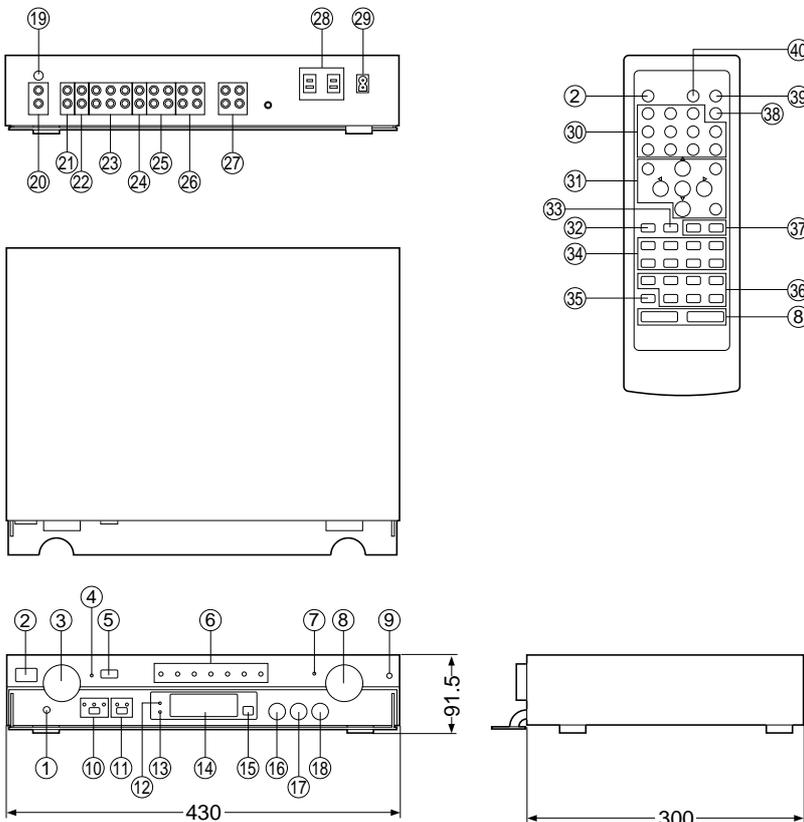

No.	名称
1	主電源ボタン
2	電源ボタン
3	入力切替つまみ
4	スタンバイインジケータ
5	リモコン受光部
6	入力切替インジケータ
7	ミュートインジケータ
8	音量調整つまみ
9	プッシュオープンボタン
10	テープモニターボタン/インジケータ
11	VGCAボタン/インジケータ
12	レベルインジケータ
13	充電インジケータ
14	充電式電池バックケース
15	バッテリー動作ボタン/インジケータ
16	低音調整つまみ
17	高音調整つまみ
18	左右音量バランス調整つまみ
19	アース端子
20	プレーヤー端子
21	チューナー端子
22	CD端子
23	DVD端子
24	補助入力端子
25	テープ2/MD端子
26	テープ1端子
27	出力端子
28	電源コンセント
29	電源入力端子
30	数字ボタン
31	DVD操作ボタン
32	カセットデッキ切替ボタン
33	バンド切替ボタン
34	入力切替ボタン
35	ミュートボタン
36	ファンクションコントロールボタン
37	チャンネル切替ボタン
38	ディスクボタン
39	接続機器電源ボタン
40	オーディオ機器電源ボタン

単位 mm