

仕様書

ホームTHXオーディオシステム

SU-HT500 コントロールアンプ

概要


- フロント50W+50W(6Ω)、センター50W(6Ω)、サラウンド45W(6Ω)のハイパワー出力
- AV入力に加えて、フロントゲームポジションも設置。ニュージェネレーションエンターテイメントに最適
- 別売スピーカーシステムSB-CSS200とベストマッチング、小規模なAVシステムでも迫力の音響効果を発揮

定格

定格出力	35W+35W(40Hz~20kHz, 0.9%, 8Ω) 40W+40W(40Hz~20kHz, 1%, 6Ω)	トーンコントロール特性	BASS: +10dB, -10dB(50Hz) TREBLE: +10dB, -10dB(20kHz)
定格ひずみ率	0.9%(40Hz~20kHz, 定格出力, 8Ω)	定格出力電圧	SUBWOOFER OUT: 300mV
全高調波ひずみ率	0.05%(1kHz, 定格出力-3dB, 8Ω)	出力電圧(1V入力時)	1±0.1Vp-p
実用最大出力 (ドルビープロジックモード)	フロント: 50W+50W(EIAJ, 6Ω) センター: 50W(EIAJ, 6Ω) サラウンド: *45W(EIAJ, 8Ω) *サラウンドスピーカーのトータルインピーダンスに対する出力	最大入力電圧	1.3Vp-p
		入出力インピーダンス	75Ω
適合負荷インピーダンス	フロント: 6Ω~8Ω センター: 6Ω~8Ω サラウンド: 4Ω~8Ω	電 源	AC100V, 50/60Hz
		消 費 電 力	123W (電源オフ時約1.1W)
ダンピングファクター	30(8Ω)	寸法(幅×高さ×奥行)	430×136×352mm
ライン入力周波数特性	VCR1, VCR2/GAME, TV, VIDEO CD/VDP, AUX/CD: 10Hz~50kHz(+0dB, -3dB)	質 量	7.0kg
入力感度/インピーダンス	VCR1, VCR2/GAME, TV, VIDEO CD/VDP, AUX/CD: 150mV/22kΩ	仕 上 げ	マンセルN-1.0 (近似)
信号対雑音比(S/N比)	VCR1, VCR2/GAME, TV, VIDEO CD/VDP, AUX/CD: 87dB(EIAJ), 90dB(IHF'66)	付 属 品	映像コード(1本) ステレオピンコード(1本) 電源コード(1本) リモコン用乾電池(2個) リモコン(1個)

※“ホームTHX”、“ホームTHXシネマ”、“LUCASFILM THX AUDIO”、“THX”はルーカスアーツエンターテイメント社の商標です。
*全高調波歪率は、スペクトラムアナライザーによる10次高調波までの総和です。

外形寸法図

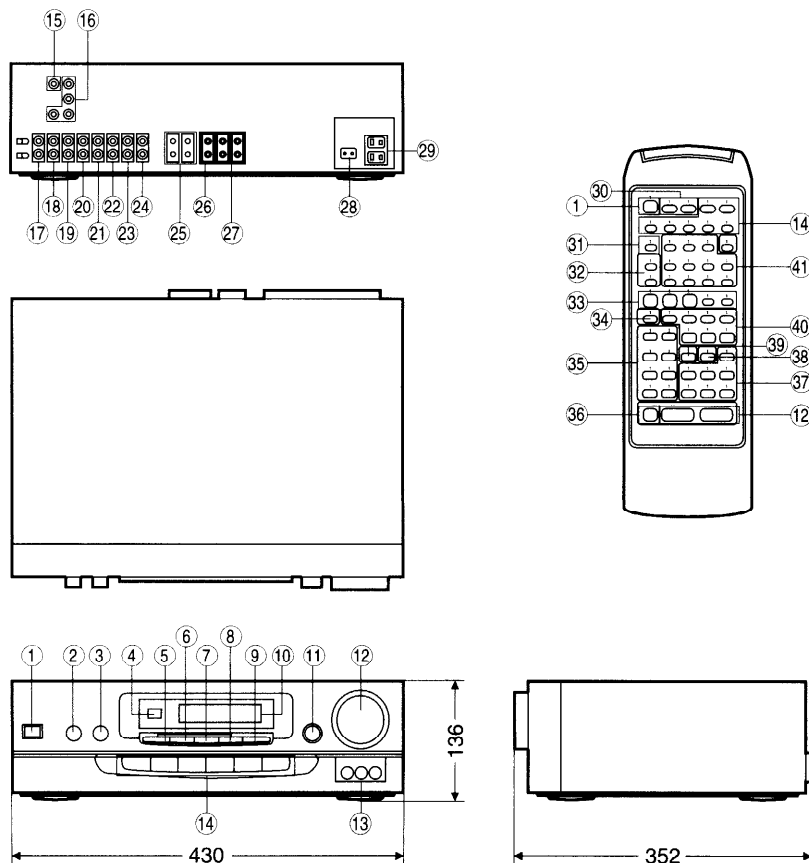

No.	名 称
1	電源ボタン
2	低音調整つまみ
3	高音調整つまみ
4	リモコン受光部
5	プロジック、SFC(サウンドフィールドコントロール)入切ボタン
6	プロジックモード選択ボタン
7	シアターエフェクト入切ボタン
8	SFCモード選択ボタン
9	センターモード選択ボタン
10	表示パネル
11	左右音量バランス調整つまみ
12	音量調整つまみ
13	GAME/VCR2前面接続端子
14	入力切換ボタン
15	テレビモニター出力端子
16	映像入出力端子
17	補助入力/CD入力端子
18	ビデオCD/ビデオディスク入力端子
19	テレビ入力端子
20	VCR1出力端子
21	VCR1入力端子
22	アダプター出力端子
23	アダプター入力端子
24	サブウーハー接続端子
25	サラウンドスピーカー接続端子
26	センタースピーカー接続端子
27	フロントスピーカー接続端子
28	電源入力端子
29	電源コンセント
30	モード切換ボタン
31	TV/VIDEO切換ボタン
32	チャンネル切換ボタン
33	CD/VIDEO/VDP操作ボタン
34	ヘルプボタン
35	VCR操作ボタン
36	ミュートボタン
37	テープデッキ操作ボタン
38	表示パネルON/OFFボタン
39	テストボタン
40	スピーカー音量調整ボタン
41	数字ボタン

単位 mm