

仕様書

デジタルビジョンカラオケDV100

アンプ

SU-K100-K


概要

- 100W×100Wのハイパワー
- 歌声に合わせて、曲の音程を自由にコントロールできる9ステップデジタルキーコントローラーを搭載
- エコーの時間や速さまで、キメ細かく設定できるデジタルエコー搭載
- ボリュームの設定が一目でわかるモーター式電動ボリューム装備
- ワイヤレスリモコン(別売)

定格

総合特性	実用最大出力	100W+100W (EIAJ、4Ω、1kHz) 75W+75W (EIAJ、8Ω、1kHz)	総合特性	録音出力	0~1.2V/1.5kΩ (ミュージック音量、マイク音量つまみにより可変)	
	全高調波歪率	0.05%以下 (20Hz~20kHz、8Ω、50W+50W、BGM IN・有線)		ブリ出力	0~600mV/1.5kΩ	
	スピーカーインピーダンス	4Ω~16Ω		ミュージック音質調整	高音 (10kHz) 低音 (100kHz) ±10dB	
	周波数特性	5Hz~30kHz (-3dB、有線)		マイク音質調整	高音 (10kHz) ±10dB 低音 (100Hz) ±10dB	
	入力端子	主入力1 SH-XA100専用 (DIN13P) 主入力2 150mV/24kΩ (RCAピン) 外部入力 150mV/24kΩ (RCAピン) 有線 150mV/24kΩ (RCAピン) 再生入力 150mV/24kΩ (RCAピン) ビデオ入力 1Vp-p/75Ω (RCAピン) ワイヤレス入力 300mV/24kΩ (RCAピン) マイク入力 フロント、リア (RCAピン) 部各3系統 マイク入力3のみ、エコー“入”“切” メイン入力 600mV/24kΩ		電源・その他	リモコン操作	リモコンと受光部の距離、正面10m以内 ・キーコントロール、アップ、ダウン、コントロール ・ミュージック音量コントロール ・マイクトータル音量コントロール
					電源電圧	AC 100V (50Hz、60Hz両用)
					消費電力	130W (Ⓢ電気用品取締法基準)
					ACコンセント	電源スイッチと連動 100W (2個)
					寸法 (幅×高さ×奥行)	470×128×397mm
					重量	10.5kg (本体)
適合マイクインピーダンス	600Ω~10kΩ	付属品	13P DINケーブル (1m) ヒューズ			
エコー方式	12BIT、デジタル					
キーコントロール可変範囲	9ステップ (+2音、-2音)					

外形寸法図

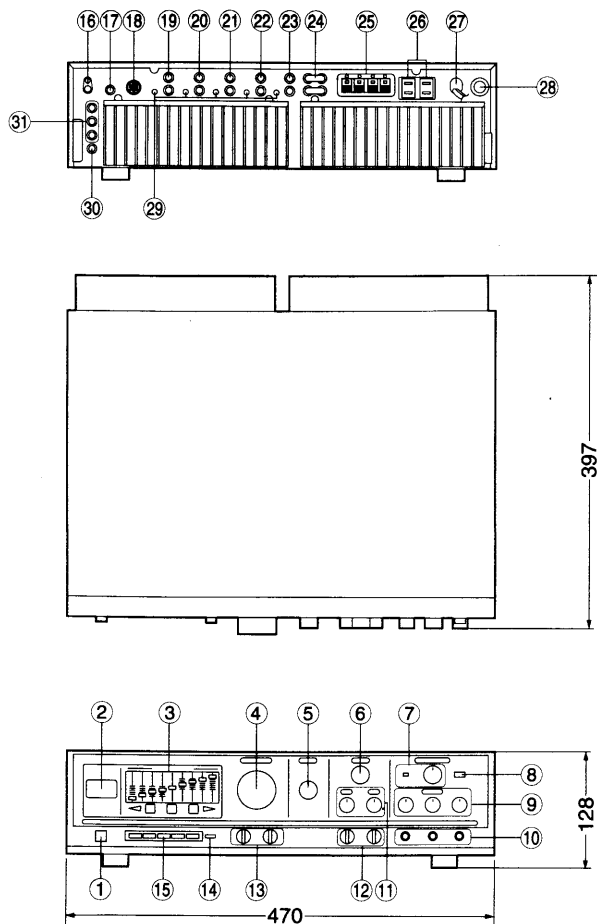

No.	名称
1	電源ボタン
2	リモコン受光部
3	キーコントロールシステム
4	ミュージック音量
5	バランス
6	エコー音量
7	トータルマイク音量
8	エコー(マイク3 入/切)
9	マイク音量 1~3
10	マイク入力端子
11	マイクエコー(時間、間隔)
12	マイク音質(低音、高音)
13	ミュージック音質(低音、高音)
14	入力切換(有線、再生入力)
15	セレクターインジケター
16	アース端子
17	ビデオ入力(主入力2)端子
18	主入力1端子
19	主入力2端子
20	外部入力端子
21	有線入力端子
22	再生入力端子
23	録音出力端子
24	ブリ出力/メイン入力端子
25	スピーカー端子
26	ACコンセント
27	電源コード
28	ヒューズ
29	入力レベル調整つまみ
30	ワイヤレス入力端子
31	マイク入力端子

単位 mm