

仕様書

ステレオプリメインアンプ

SU-V40P


概要

- 圧倒的なスピーカドライブ能力の classAA・VC-4 構成
- デジタルソースの再生にも余裕十分な強力出力段 & 電源回路
- CD の高品位サウンドをそのまま入力→出力
- AV システムアップ自在の 6 系統入力セレクタ装備

定格

| | | | | | |
|---------|--|---|--------|---|--------------------------|
| メインアンプ部 | 定格出力 | 60W+60W (20Hz~20kHz, 0.005%, 6Ω) 45W+45W (20Hz~20kHz, 0.003%, 8Ω) | プリアンプ部 | 最大許容入力電圧 phono MM | 160mV |
| | 全高調波歪率 (20Hz~20kHz) | 0.005% (6Ω) 0.003% (8Ω) | | トーンコントロール特性 | |
| | 出力帯域幅 | 5Hz~65kHz (出力-3dB, 0.05%, 8Ω) | | bass | ±10dB (50Hz) |
| | ダンピングファクタ | 40 (6Ω) 60 (8Ω) | | treble | ±10dB (20kHz) |
| プリアンプ部 | 負荷インピーダンス main or remote | 6Ω~16Ω | 総合 | ラウドネス特性 | +9dB (50Hz 音域ボリューム-30dB) |
| | main and remote | 12Ω~16Ω | | 電源 | AC100V, 50/60Hz |
| | 入力感度/入力インピーダンス phono MM | 2.5mV/47kΩ | | 消費電力 | 125W |
| | tuner, CD, AV, aux, tape 1/DA tape, tape 2/ext | 150mV/22kΩ | | 外形寸法 | 430(W)×97(H)×290(D)mm |
| プリアンプ部 | 周波数特性 | 30Hz~15kHz, RIAA標準カーブ±0.8dB 5Hz~120kHz, +0dB, -3dB 20Hz~20kHz, +0dB, -0.2dB | 機能 | 重量 | 6.3kg |
| | S / N 比 | 76dB (EIAJ) 81dB (IHF'66) 77dB (EIAJ) 100dB (IHF'66) | | クラスAA コンセントレーテッド・パワーブロック CDダイレクト ラウドネスコントロール プレーヤ端子(MM) スピーカ端子2系統 テープデッキ端子2系統 | |
| | 付属品 | 電源コード | | | |
| | | | | | |

外形寸法図

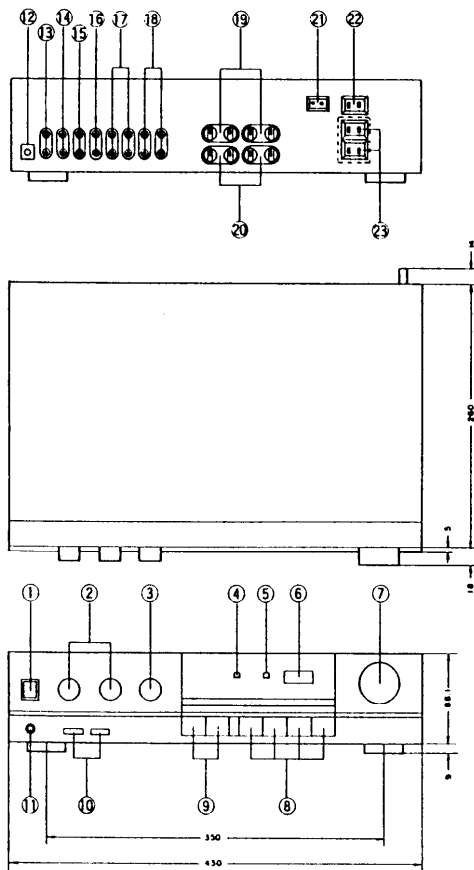

| No. | 名称 |
|-----|----------------------|
| 1 | 電源スイッチ |
| 2 | 低音・高音調整つまみ |
| 3 | 左右音域調整つまみ |
| 4 | 音質調整切換えスイッチ |
| 5 | ラウドネススイッチ |
| 6 | コンパクトディスクダイレクト再生スイッチ |
| 7 | 音域調整つまみ |
| 8 | 入力セレクタ |
| 9 | テープモニタスイッチ |
| 10 | スピーカ切換えスイッチ |
| 11 | ヘッドホンジャック |
| 12 | アース端子 |
| 13 | プレーヤ入力端子 |
| 14 | チューナ入力端子 |
| 15 | コンパクトディスクプレーヤ入力端子 |
| 16 | AV/補助入力端子 |
| 17 | デッキ②入力端子 |
| 18 | デッキ①入力端子 |
| 19 | メインスピーカ端子 |
| 20 | リモートスピーカ端子 |
| 21 | AC電源入力 |
| 22 | スイッチ連動電源コンセント |
| 23 | スイッチ非連動電源コンセント |

単位 mm