

仕様書

インテグレートッドアンプ

SU-V900



概要

- クラスAAとフローティング電源の組合せで、高性能0 dBアンプを実現
- 大容量のトランスとコンデンサの採用で、低域の量感・質感が向上
- LRの相互干渉を防ぎ、高音質を実現したツインモノラルコントラクション
- 堅牢で、振動しにくく、電気ノイズにも対応の高剛性シャーシ



定格

メインアンプ部	定格出力	90W+90W (20Hz~20kHz, T.H.D 0.005%, 8Ω) 90W+90W (20Hz~20kHz, T.H.D 0.007%, 6Ω)	S / N 比	Phono MM	84dB (EIAJ) 88dB (IHF'66)
	全高調波歪率	0.003% (20Hz~20kHz, -3dB, 8Ω)		MC	75dB (EIAJ)
プリアンプ部	ダンピングファクタ	110(8Ω)、55(4Ω)	tuner, CD, tape1, tape2, DAT	72dB, 250μV入力 (IHF'66)	
	周波数特性	RIAA標準カーブ±0.2dB (20Hz~20kHz) 0.8Hz~120kHz, +0dB, -3dB 20Hz~20kHz, +0dB, -0.2dB	Power Amp Direct	92dB (EIAJ) 104dB (IHF'66)	
プリアンプ部	入力感度/入力インピーダンス	Phono MM 2.5mV / 47KΩ MC 170μV / 220Ω tuner, CD, tape1, tape2, DAT 150mV / 47KΩ Power Amp Direct 1V / 22KΩ	最大許容入力	Phono MM 160mV MC 10mV	
			トーンコントロール	bass 50Hz±10dB treble 20kHz±10dB	
			ラウドネス特性	+9dB (50Hz, 音量ボリューム-30dB)	
			消費電力	235W	
			電源	AC100V, 50 / 60Hz	
			外形寸法(幅×高さ×奥行)	430×186×438mm	
			重量	21kg	

外形寸法図

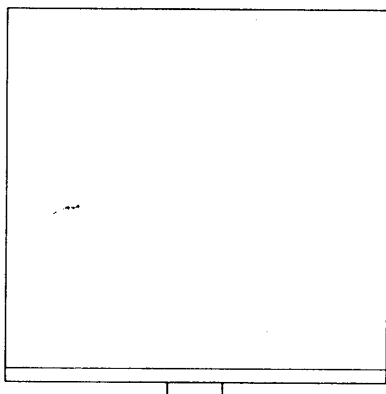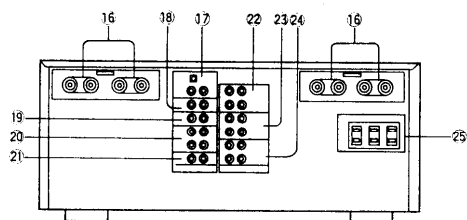

No.	名称
1	電源スイッチ
2	動作インジケータ
3	音質調整ボタン
4	音量調整つまみ/インジケータ
5	ラウドネスボタン
6	モード切換えボタン
7	アダプタボタン
8	カートリッジ切換えつまみ
9	入力切換えつまみ
10	録音切換えつまみ
11	左右音量バランス調整つまみ
12	パワーアンプダイレクトボタン
13	低音・高音調整つまみ
14	ヘッドホンジャック
15	スピーカ切換えつまみ
16	スピーカ端子
17	アナログプレーヤ入力端子
18	チューナ入力端子
19	CDプレーヤ入力端子
20	アダプタ入出力端子
21	パワーアンプダイレクト入力端子
22	DAT入出力端子
23	テープ1入出力端子
24	テープ2入出力端子
25	電源コンセント

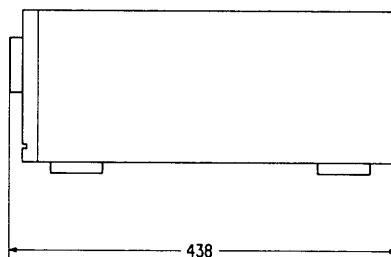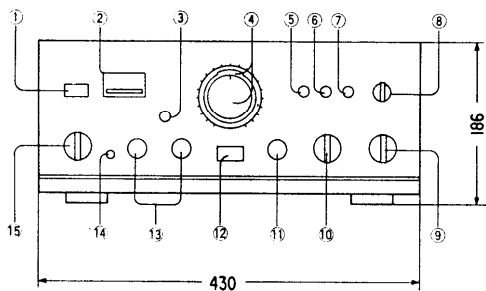

単位 mm