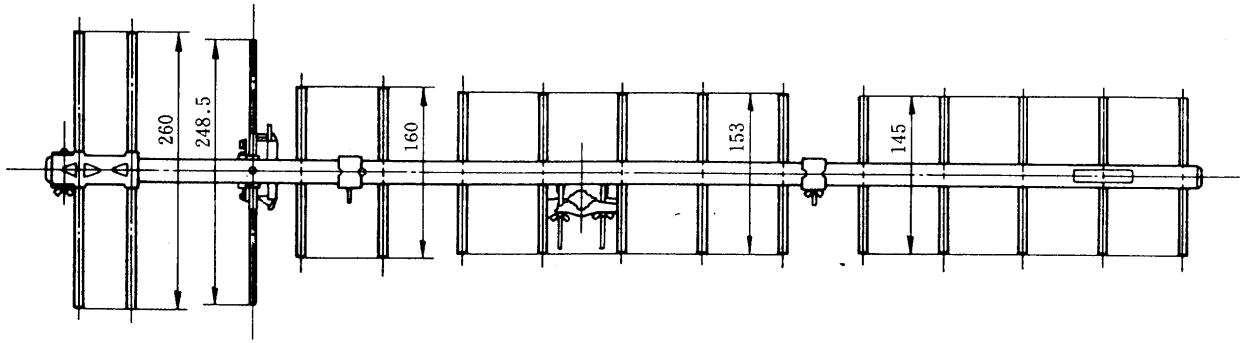

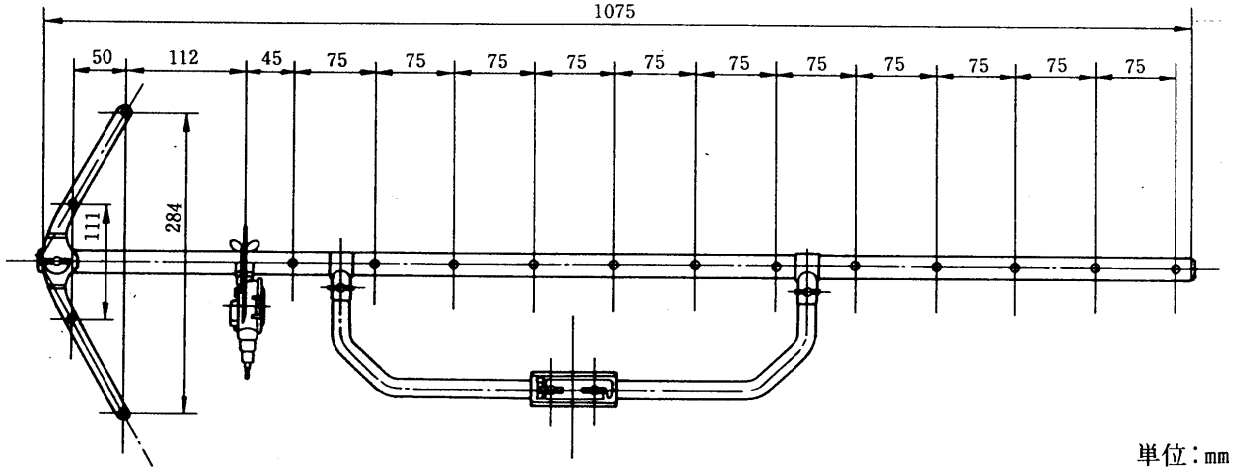

単位：mm

●仕様 Specification

(EIAJ表示方法による)

項目 ＼ 品番	TA-14USAH7
受信チャンネル	UHF ch30～62
素子数	14
動作利得	8.3～11.8dB
インピーダンス	75/200Ω
電圧定在波比	2.5以下
半値幅	32～52度
前後比	15dB以上
前側比	12dB以上
風圧荷重	5.5kg
重量	820 g
マスト使用径範囲	25 φ～32 φmm

●材質 Material

項目 ＼ 品番	TA-14USAH7
素子	耐蝕アルミA1100TW-H14 φ8 t0.5
中心棒	硬質塩化ビニールパイプ φ22 t3
放射器	耐蝕アルミA1100P-H18 t0.8
マスト取付金具	溶融亜鉛メッキ 鉄 SPCC t2.0
Uステー	耐蝕アルミA6063TE-T5 φ16 t1.2
ボルト・ナット類	ステンレス SUS304

コーナ型反射器、Uステー付
高耐候性型

設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve

整理図番 Arrangement Fig.No.	A-2437
品名 Model	UHFミドルハイバンド14素子アンテナ
品番 Model No.	TA-14USAH7
図番 Fig.No.	

Antenna

松下電器産業株式会社
MATSUSHITA ELECTLIC INDUSTRIAL CO., LTD.