


■仕様

TA-BCS45HV1	
受信周波数範囲	BS 11.710GHz~12.013GHz CS 12.20GHz~12.75GHz
ローカル周波数 (局部発振周波数)	10.678GHz
受信偏波	右旋円偏波、左旋円偏波
アンテナ口径	45cm
性能指数 (G/T)	BS 14.8dB/K (標準) CS 15.0dB/K (標準)
アンテナ利得	BS 34.0dBi (標準) CS 34.4dBi (標準)
雑音指数	0.55dB (標準)
位相雑音	-75dBc/Hz
出力周波数	BS 1032~1335MHz (BS-1,3,5,7,9,11,13,15) CS 1522~2072MHz
コンバーター総合利得	52dB (標準)
出力構造	防水型 75Ω F型接栓 (レセプタクル)
耐風速	60m/s (破壊風速)
電源	DC13.5V~16.5V (右旋円偏波時) / DC9.5V~11.0V (左旋円偏波時)
消費電力	1.4W
適合マスト径	φ25~φ49mm
仰角調整範囲	25°~63° (ボールの中間取り付け時は58°まで)
寸法	幅47.5cm・高さ58.5cm・奥行55.8cm (φ49マスト取付時の最大寸法)
質量	1.7kg
付属品	ケーブルクランパー2本、F型接栓1コ、防水キャップ1コ

■外形寸法図

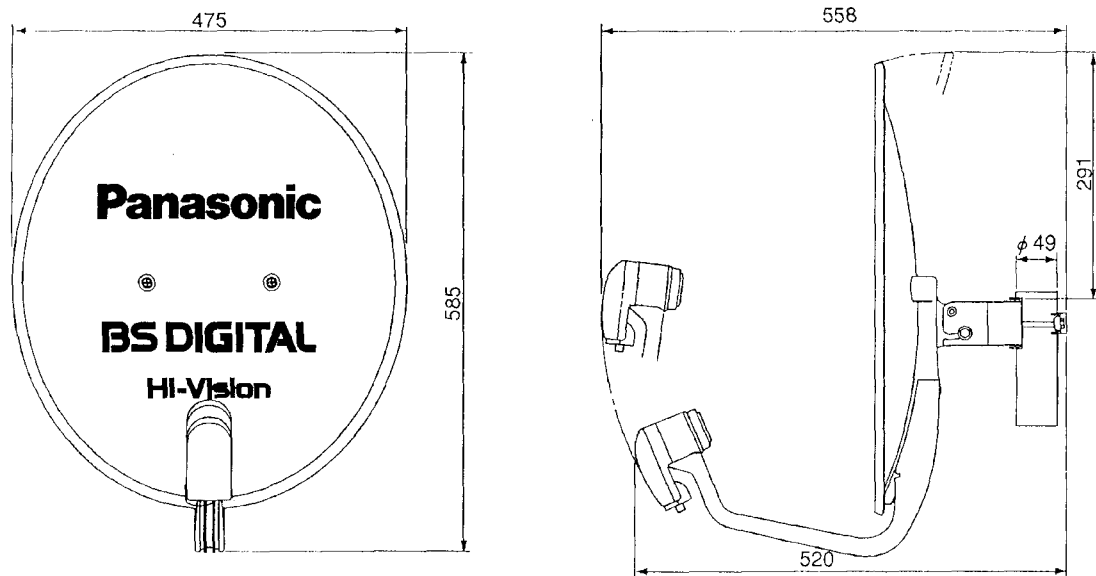

(単位：mm)

提出先	尺度 1/FREE	品名 BSデジタルハイビジョンアンテナ (コンバーター付45型)	品番 TA-BCS45HV1
	図法	仕様/外形寸法図	
作成者	作成日付 2000年3月1日	図面整理No.	改訂No. 0