


■仕様

TA-BS60HV2	
受信周波数範囲	11.71398~12.0095GHz
受信偏波	右旋円偏波
アンテナ口径	60cm
性能指数(G/T)	15.5dB/K(標準)
アンテナ利得	36.2dBi(標準)
開口効率	75%(標準)
雑音指数	0.8dB(標準)
出力周波数	1035.98~1331.50MHz(BS-1、3、5、7、9、11、13、15)
コンバーター総合利得	56±4dB
出力構造	防水型75Ω F型接栓(レセプタクル)
電源	DC15V(BSチューナー・BSプースターまたはハイビジョンテレビよりケーブルに重畳)
消費電力	1.8W
適合マスト径	φ43~φ60mm
仰角調整範囲	25°~60°(ポール中間取り付け時55°まで)
寸法	幅61.9cm、高さ74.8cm、奥行69.0cm (仰角42°、φ60mmマスト取り付け時)
質量	約5.3kg
付属品	防水キャップ1コ、ケーブルクランパー2本 F型接栓1コ

■外形寸法図

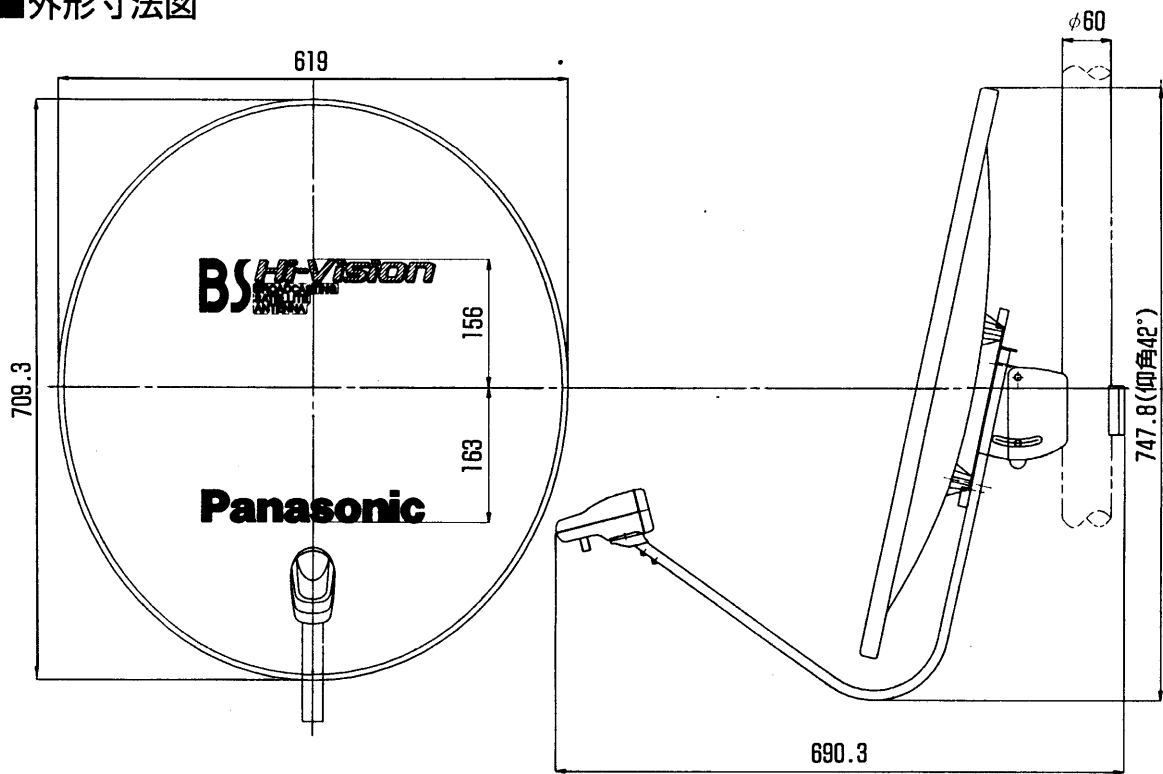

単位：mm

提出先	尺度 1/FREE	品名	BSハイビジョンアンテナ (コンバーター付60型)	品番	TA-BS60HV2
	図法	仕様/外形寸法図			
作成者	作成日付 1998年4月1日	検印	図面整理No.	改訂No.	0