


■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

テ レ ビ	使 用 電 源 力	AC 100V、50 Hz/60Hz
	消 費 電 力	58W (テレビ動作時 53W、ビデオ動作時 13W) (本体電源「切」時 約 0.6W、リモコンで電源「切」時 約 0.8W、タイマー予約録画時 13W)
レ ス プ ラ ウ ン 管	受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF ch1~ch12 / UHF ch13~ch62 / CATV c13~c38
	音 声 実 用 最 大 出 力	1.5W JEITA
ビ ジ ョ ン	画 面 寸 法	5cm × 9cm 長方形 2個 14型 (アスペクト比 4:3) 横幅 28.1cm・高さ 21.1cm・対角 33.5cm
	接 続 端 子	< N T S C 関 連 > ●UHF/VHF 入力 (75Ω・一軸心 U/V 混合入力) ●外部入力 1 ・映像(ピンジャック) : 1V[p-p] (75Ω) ・音声(ピンジャック) : 316mV[rms] (モノラル) < そ の 他 > ●ヘッドホン/イヤホン(16~32Ω推奨) [M3 プラグ用]
本 体	外 形 寸 法	横幅 41.6cm・高さ 39.0cm・奥行 37.7cm 約 11.7kg
	キ ャ ビ ネ ッ ト 包 寸 法	スチロール樹脂成型品 横幅 49.6cm・高さ 48.9cm・奥行 46.0cm 約 13.1kg
部	環 境 条 件	許容周囲温度 +5°C ~ +40°C 許容相対湿度 35% ~ 80%
	録 画 方 式	・VHS 規格 ・標準時 : 33.35mm/秒 ・3倍時 : 11.12mm/秒 ・VHS ビデオカセット ・最大約 9 時間 (T-180 使用の場合) ・早送り、巻戻し : 約 1 分 ・高速リターン : 約 36 秒 (巻戻しのみ) (T-120 使用の場合) ・NTSC 方式 525 本、60 フィールド ・1トラック (モノラル) ・クォーツ制御 24 時間デジタル表示
リ モ コ ン	品 使 用 電 源 番 号	LSSQ0406
	操 作 距 離	DC3V (単 3 形乾電池 2 個) 約 7m 以内 (テレビ正面距離)
	操 作 角 度	受光部左右 30° 以内、上下 20° 以内
	質 量	約 120g (乾電池含)

付属品 ・リモコン ・単 3 形乾電池 (2 個) ・アンテナプラグ ・取扱説明書

※テレビの型 (14 型) は画面寸法を表わすものでなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■外形寸法図

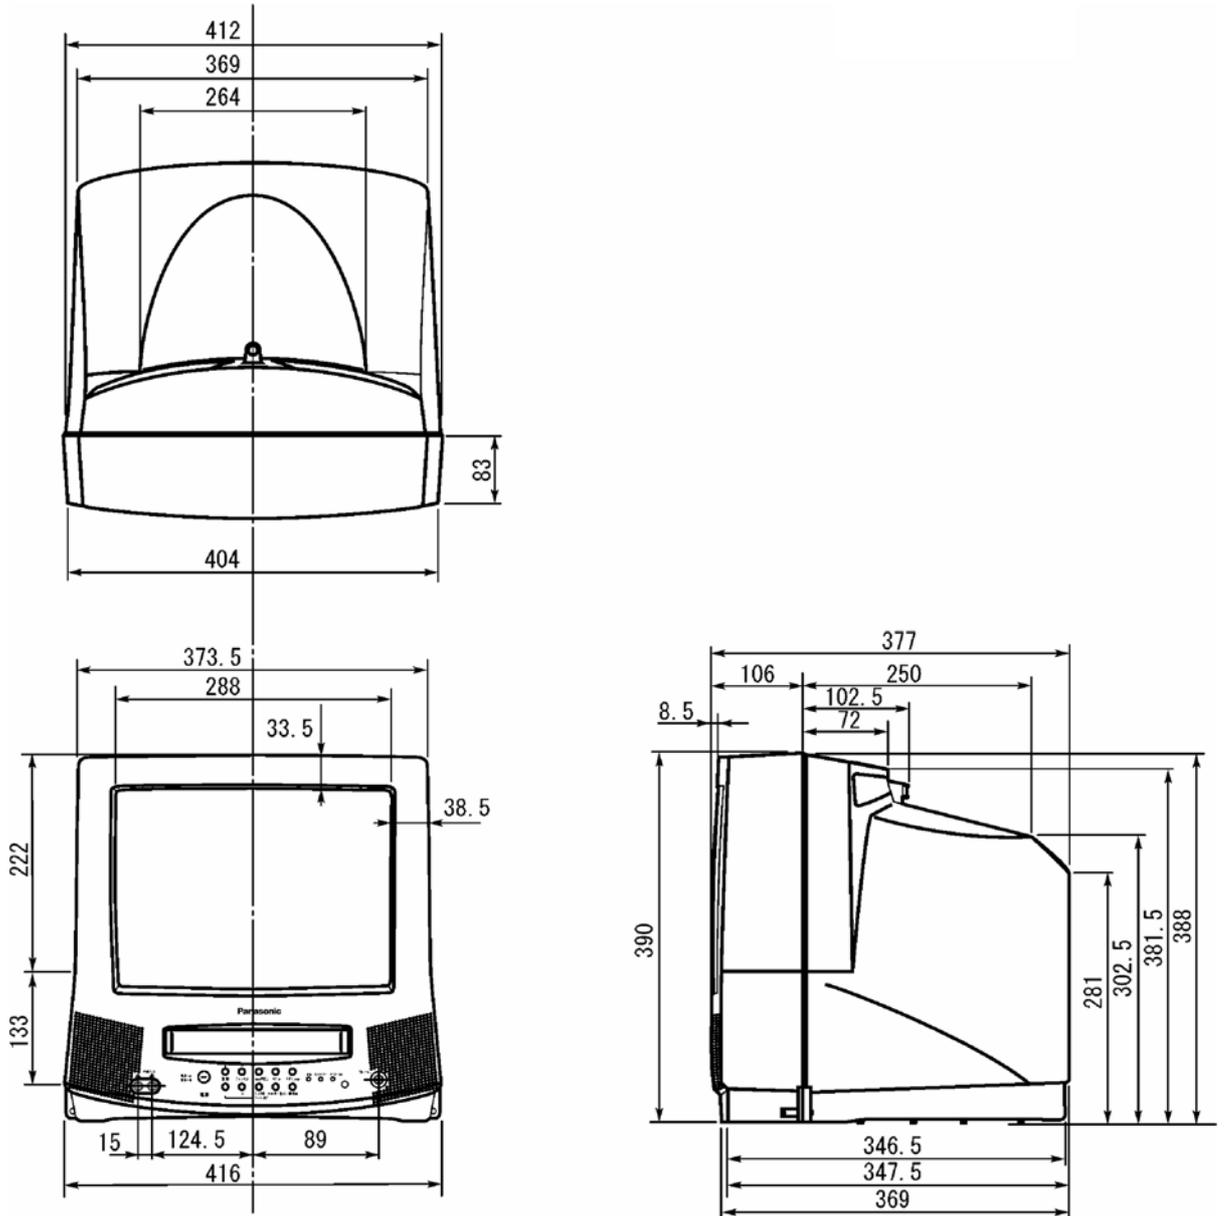

(注) この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)