ワイド液晶テレビ


TH-15LT1

機器什樣 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります)

源 AC100V 50/60Hz 専用ACアダプター使用 コンポーネント(色差)ビデオ関連 入力 D2映像 カ AC 100 V 入力時: 59 W 電 Y: 1 V [p-p] (75)、 リモコンで電源「切」時: 約1.2 W PB/CB: 0.7 [p-p] (75)、 音声実用最大出力総合6.5 W (EIAJ) PR/CR: 0.7 V [p-p] (75) 音声: 左・右 0.5 V [rms] ス ピ - カ - 3×4 cm 2コ、5 cm 1コ **液晶ディスプレイ** 15.2型ワイド液晶パネル(アスペクト比 16:9) 入力 (525i, 525p) 自動切換式 画素数: 水平854×垂直480 その他 法 幅 33.5 cm 高さ 18.8 cm 対角 38.4 cm 4 <u>オーディ</u>オ出力 音声: 左・右 0.5 √ [rms] 寸 法 幅41.3 cm 高さ33.0 cm 奥行 18.0 cm ヘッドホン / イヤホン (16 ~ 32 推奨) 1系統 接続するヘッドホン / イヤホンにより、 (セットスタンド含む) 幅41.3 cm 高さ29.5 cm 奥行 6.2 cm (本体のみ) 音量・音質に差があります 使用周囲温度 5 ~ 3 5 質 約5.6 kg (ACアダプター、電源コード、リモコンを除く) 使用周囲湿度 5%~90%(結露なきこと) ャビネット スチロール樹脂成型 リモコン発信器 N2QAGC000008 使 用 電 DC3V (リチウム電池1CR2025 1個) 角 度 調 節 範 囲 28°(上向き) 源 (テレビスタンド) 操 離 約6 m以内(テレビ正面距離) 続 端 NTSC関連 ビデオ入力 約3m以内(受光部左右31°以内) S2映像: 輝度・色信号分離 (75) 約35 g 映像: 1 V [p-p] (75) 局 VHF(1~12)/UHF(13~62)/CATV(C13~C38) 音声: 左・右 0.5 V [rms] 潩

液晶テレビの型(15.2型)は画面寸法を示すものではなく、液晶パネルの外形対角寸法を基準とした大きさの目安です。

外形寸法図

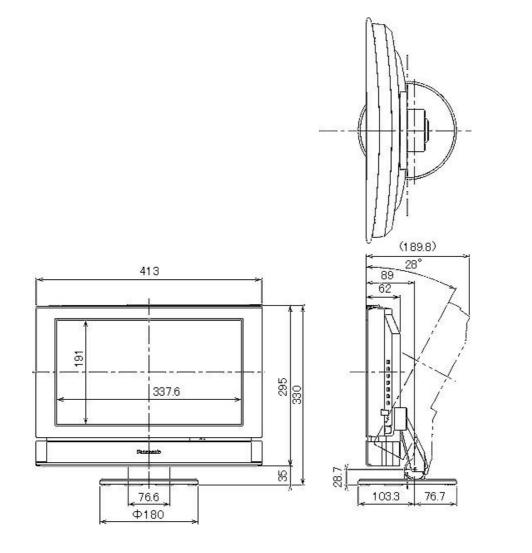

(注) この画面は正確な縮尺ではありません。

(単位:mm)