

カラーテレビ TH20-A251C


■ 機器概要

本機は20型90度偏向《クイントリックスFX》ブラウン管を搭載した全放連形カラー子テレビです。親テレビ・VTR(録画再生)・テレビカメラの各信号が受信でき、別売りの逆送用アダプタを組み込めば逆送システムの展開が図れます。

■ 機器定格 (本機の定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

電 源	AC100V 50/60Hz	ケーブル補正回路	0~1000m/200m毎切換式
消 費 電 力	91W	受 信 チャンネル	親テレビ3チャンネルを含む5選局方式
音 声 出 力	3W	受 信 端 子	RCAピンジャック(フォノピン)
外 形 寸 法 (つまみ・両側面の把 手は含まず)	高さ 479mm 横幅 651mm 奥行 492.5mm	映 像 入 出 力	0.5~2V _{P-P} ハイインピーダンス (端末にて75Ω終端)
キャビネット	テーブル型(塩化ビニル板)	音 声 入 出 力	-16dB~0dB ハイインピーダンス
重 量	25.5kg	V T R 端 子	8P角型
ス ピ ー カ	5cm丸型1コ	映 像 入 力	1V _{P-P}
ブ ラ ウ ン 管	20型90度偏向《クイントリックスFX》	音 声 入 力	0dB
ブラウン管の大きさ	画面有効高さ 30.3cm 画面有効幅 40.4cm	映 像 出 力	1V _{P-P}
I C	6コ	音 声 出 力	-20dB
ト ラ ン ジ ス タ	28石	テレビカメラ端子	
半 導 体	86コ	映 像 入 力	1V _{P-P} 75Ω M型接栓
		音 声 入 力	-10dB ハイインピーダンス RCAピンジャック
		逆 送 入 力 端 子	F型接栓

■ 外形寸法図

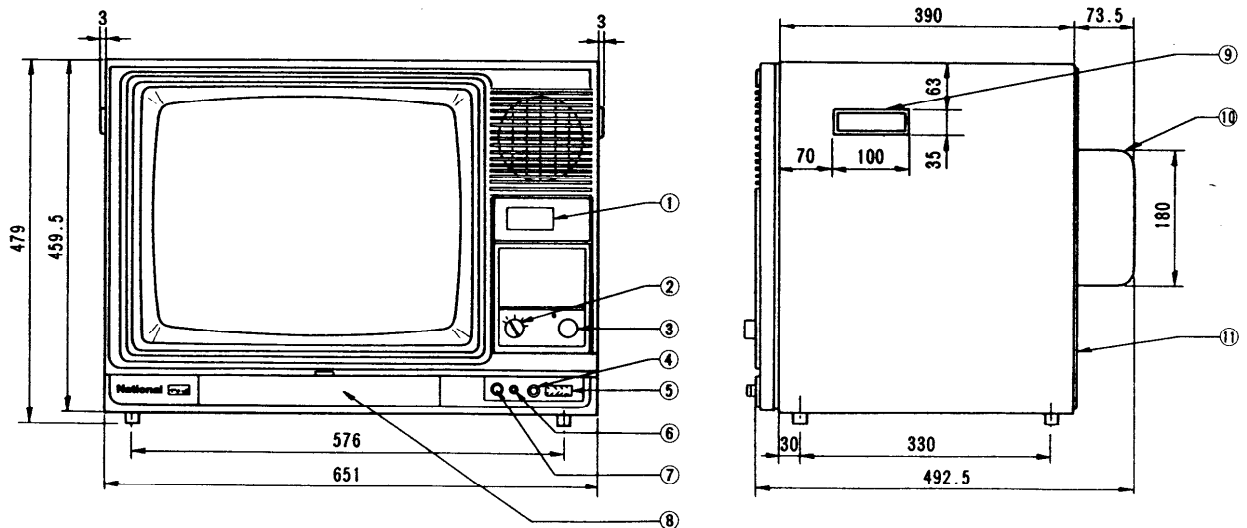

No.	名 称	No.	名 称
①	逆送アダプタ用 オプションポケット	⑦	逆送入力端子
②	信号切換スイッチ	⑧	下部ツマミ扉
③	電源スイッチ兼音量ボリューム	⑨	把 手
④	カメラ映像入力端子	⑩	CR!カバー
⑤	VTR接続端子	⑪	裏 板
⑥	カメラ音声入力端子		

単位	mm
縮尺	$\frac{1}{10}$