

液晶テレビ

TH-20LA50

機器概要

本機は、地上アナログ放送のチューナーを内蔵しながら薄さ9.3cmを実現し、高画質システム「LCD PEAKS ドライバー」を搭載した20V型液晶テレビです。

また、コンポーネント（色差入力）を有し、別売のデジタルチューナーを接続することでデジタル放送をご覧いただけます。


機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| 本 使 消 受 音 ス 液 | 用 電 費 信 声 ピ 晶 | 体 源 力 ネ ル カ ー レ イ | AC100 V 50 Hz / 60 Hz 72 W 本体電源「切」時約 0.07 W（リモコンで電源「切」時約 0.1 W） VHF：1-12 ch、UHF：13-62 ch、CATV c13～c38 ch 6 W（左：3 W+ 右：3 W）JEITA 50 mm × 90 mm丸型2コ TFTカラー液晶パネル（20V型 アスペクト比4：3） 視野角 上下左右：170°（コントラスト 10） |
| 画 画 | 面 素 | 寸 法 数 | 幅 401 mm 高さ 298 mm 対角 500 mm 水平 640 × 垂直 480 × RGB |
| 接 続 端 子 | NTSC 関連 | | VHF/UHF入力（75 Ω 軸心 U/V混合入力） ビデオ入力1～2 S1映像 : 輝度・色信号分離（75 Ω） 映像 : 1.0 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右） : 0.5 V [rms] D2映像 Y : 1.0 V [p-p]（75 Ω） PB/CB : 0.7 V [p-p]（75 Ω） PR/CR : 0.7 V [p-p]（75 Ω） 音声 : 左・右 0.5 V [rms] 入力（525i [480i]、525p [480p] ヘッドホン/イヤホン（16～32 推奨） |
| 外 形 質 キ 角 | 形 質 キャ 度 | 寸 法 量 ビ ネ 調 整 材 質 範 圍 （ テ レ ビ ス タ ン ド ） | 幅 498 mm 高さ 506 mm 奥行 260 mm（TVスタンド含む） 幅 498 mm 高さ 450 mm 奥行 93 mm（本体のみ） 7.3 kg（テレビスタンド含む） スチロール樹脂 約30度（左右） 上向き約15度 下向き5度 |
| リ モ コ ン | | | |
| 使 操 操 質 | 用 作 作 質 | 電 源 距 離 範 圍 量 | DC 3 V（単3形乾電池2コ） 約 7 m 以内（テレビ正面距離） 左右：各約30°以内 / 上下：各約20°以内 約 105 g（乾電池含む） |

付属品 ・リモコン ・単3形電池 ・取扱説明書 ・F型接栓

外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

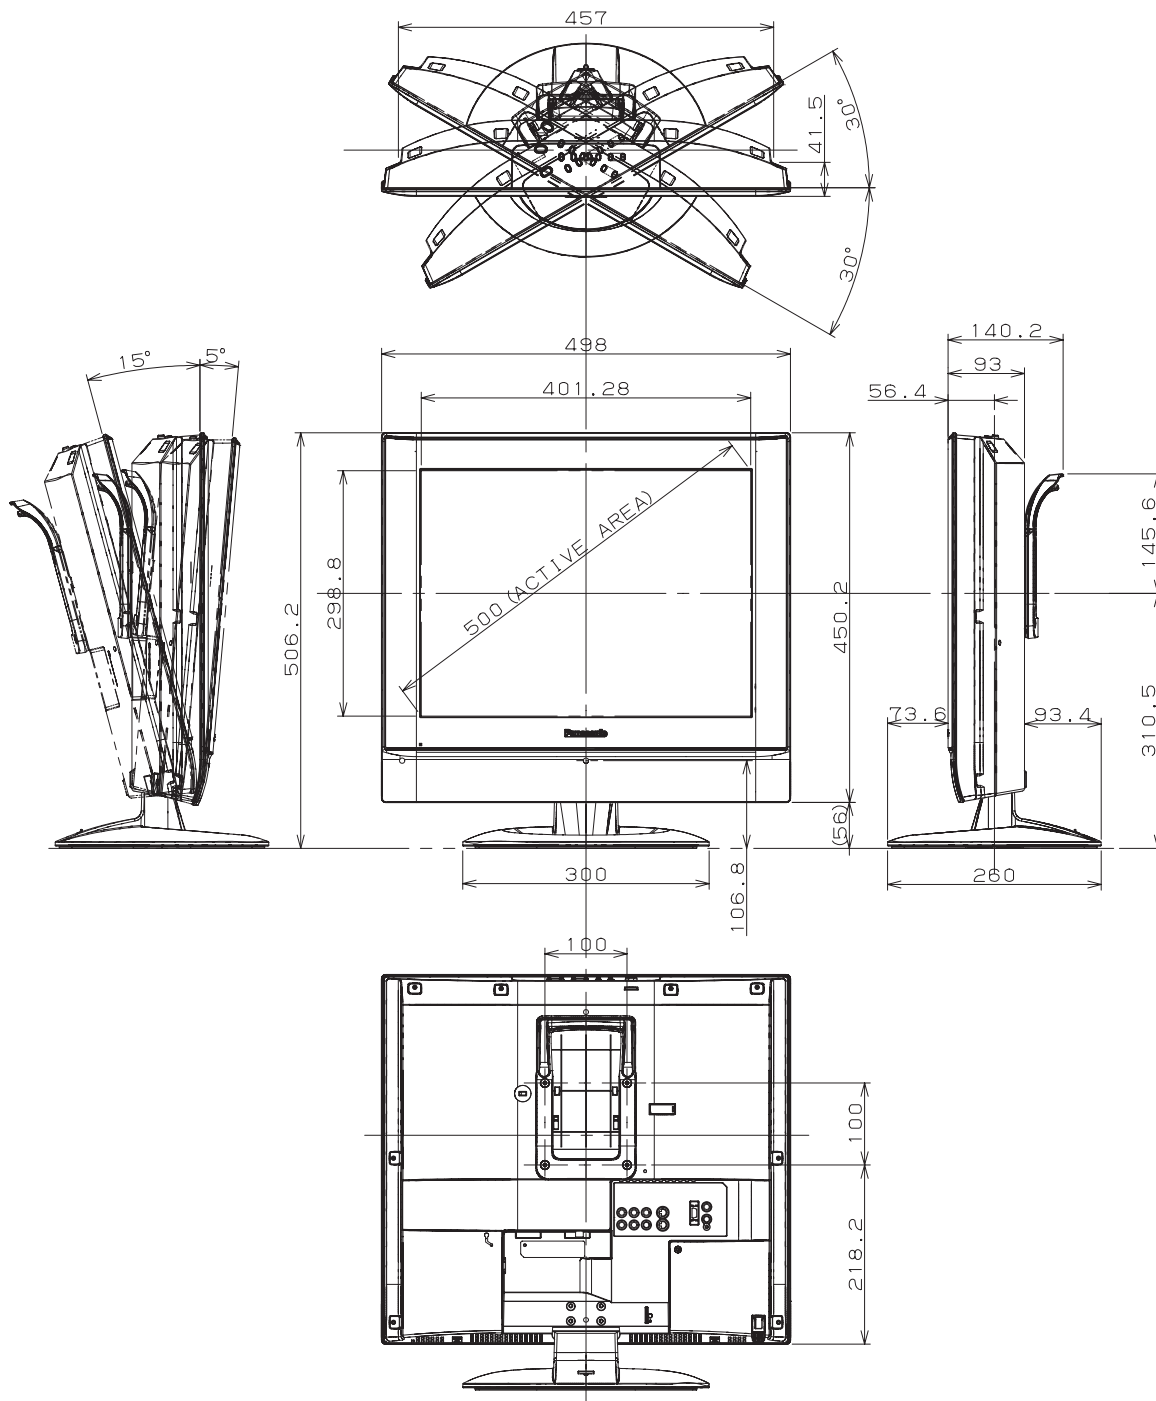

背面端子部

