


■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

<p>使用電源 AC100V、50Hz/60Hz 専用ACアダプター使用</p> <p>消費電力 59 W (付属ACアダプター使用時) 本体電源「切」時約0.2W リモコンで電源「切」時約0.4W</p> <p>音声実用最大出力 6 W (3 W + 3 W) JEITA</p> <p>スピーカー 6 cm 丸型 2個</p> <p>液晶ディスプレイ 20V型 TFTカラー液晶パネル (アスペクト比 4:3) 画素数 水平 640×垂直 480</p> <p>画面寸法 幅 40.8 cm 高さ 30.6 cm 対角 51.0 cm</p> <p>外形寸法 幅 65.9 cm 高さ 48.2 cm 奥行 24.7 cm (テレビスタンド含む) 幅 65.9 cm 高さ 39.8 cm 奥行 8.0 cm (本体のみ)</p> <p>梱包寸法 幅 75.0 cm 高さ 58.3 cm 奥行 34.0 cm</p> <p>重量 約 10.3 kg (テレビスタンド含む) 約 12.8 kg</p> <p>キャビネット スチロール樹脂成型品</p> <p>角度調整範囲 約 10° (上向き)、約 5° (下向き)、約 20° (左右)</p> <p>接続端子</p>	<p>環境条件</p> <p>許容動作温度 +5°C ~ +35°C 許容動作湿度 5% ~ 90% (結露のないこと) EUR7719030</p> <p>リモコン</p> <p>使用電源 DC3 V (単 3 形乾電池 2 個)</p> <p>使用距離 約 6 m 以内 (テレビ正面距離)</p> <p>使用範囲 受光部左右 30° 以内、受光部上下 20° 以内</p> <p>質量 約 130 g (乾電池含)</p> <p>機能</p> <p>VHF ch1~ch12 / UHF ch13~ch62 / CATV c13~c38 / BS BS-1~BS-15 (ダイレクト 15 ポジション、予備 15 ポジション) ・ラストチャンネルメモリー ・微調整可能</p> <p>画質の調整</p> <p>●映像メニュー：スタンダード/シネマ/ダイナミック ※映像メニューごとに バックライト/ピクチャー/黒レベル/色の濃さ/色あい/シャープネス/液晶 AI が記憶されます ※映像メニューはテレビ放送、ビデオ入力 1~3、コンポーネントビデオごとに記憶します</p> <p>画面の設定</p> <p>音声の調整</p> <p>・3次元 Y/C 分離 ・ID-1 検出 ・525p モトリックス ●音声メニュー：オート/スタンダード/ダイナミック/快聴 ※音声メニューごとに バス/トレブル/バランス/サラウンド/イコライザー が記憶されます</p> <p>・音声切換 ・消音機能</p> <p>BS 設定</p> <p>・BS ロック ・テレビ/独立 ・BS デコーダー入力 ・BS アンテナ電源 ・ビデオ 2/BS デコーダー ・アンテナレベル</p> <p>地上波設定</p> <p>・番組表スタンバイ蓄積 ・番組表イコライザー ・CM 地域設定 ・ホスト局設定</p> <p>初期設定</p> <p>・かんたん設置設定 ・無信号自動オフ ・無操作自動オフ ・消費電力 ・Ir システム設定 ・ビデオ表示書換 ・ビデオ 3/モニター出力 ・モニター出力停止設定</p> <p>その他</p> <p>・オフタイマー ・画面モード (オート/16:9/4:3) ※地上放送 (VHF/UHF) は「4:3」のままです、BS 放送は「16:9」や「4:3」に切り換えます。</p> <p>SD/PC 静止画再生</p> <p>・マルチ表示/シングル表示 ・スライド再生 (切換時間設定/送りモード設定/くり返し再生) ・拡大再生設定 ・回転モード設定 ・カード選択</p>
<p>SD/PC カード部</p> <p>●VHF/UHF 入力 (75Ω ・一軸式 V/U 混合入力)</p> <p>●ビデオ入力 1, 2 (ビデオ入力 2 は BS デコーダー入力と切替使用)</p> <p>・S 映像端子 : 輝度・色信号分離 (75Ω)</p> <p>・映像 (ピンジャック) : 1 V [p-p] (75Ω)</p> <p>・音声 (ピンジャック) : 左・右 0.5 V [rms]</p> <p>●ビデオ入力 3/モニター出力 (切替式)</p> <p>・映像/音声 (ミニジャック) : 1V [p-p] (75Ω) / 左・右 0.5V [rms]</p> <p>コンポーネント (色差) ビデオ関連</p> <p>●コンポーネント (色差) ビデオ入力</p> <p>・D2 映像 Y : 1 V [p-p] (75Ω) Pb/Cb・Pr/Cr : 0.7 V [p-p] (75Ω)</p> <p>・音声 (ピンジャック) : 左・右 0.5 V [rms]</p> <p>※接続する機器や映像ソースにより縦長に表示される事があります</p> <p><BS 関連></p> <p>●BS-1F (75Ω) 兼 BS アンテナ用電源 (DC15V) 出力 (ビデオ入力 2 と切替使用)</p> <p>●検波出力 ●ビットストリーム出力</p> <p>●ヘッドホン/イヤホン (16~32Ω 推奨) [M3 プラグ用]</p> <p>※接続するヘッドホンやイヤホンにより音量・音質に差があります</p> <p>●Ir システム端子</p> <p>スロット : SD メモリーカード/PC カード (TYPE II) (側面入力) 対応メモリーカード : SD メモリーカード、miniSD™ カード PC カード、PC カードアダプター</p> <p>画像ファイル形式 : JPEG ベースライン方式 [DCF 準拠、Exif] 画素数 : 64 × 64 ~ 8192 × 8192 (サブサンプリング 4:2:2, 4:2:0)</p>	

※テレビの V 型 (20V 型) 表示は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■外形寸法図

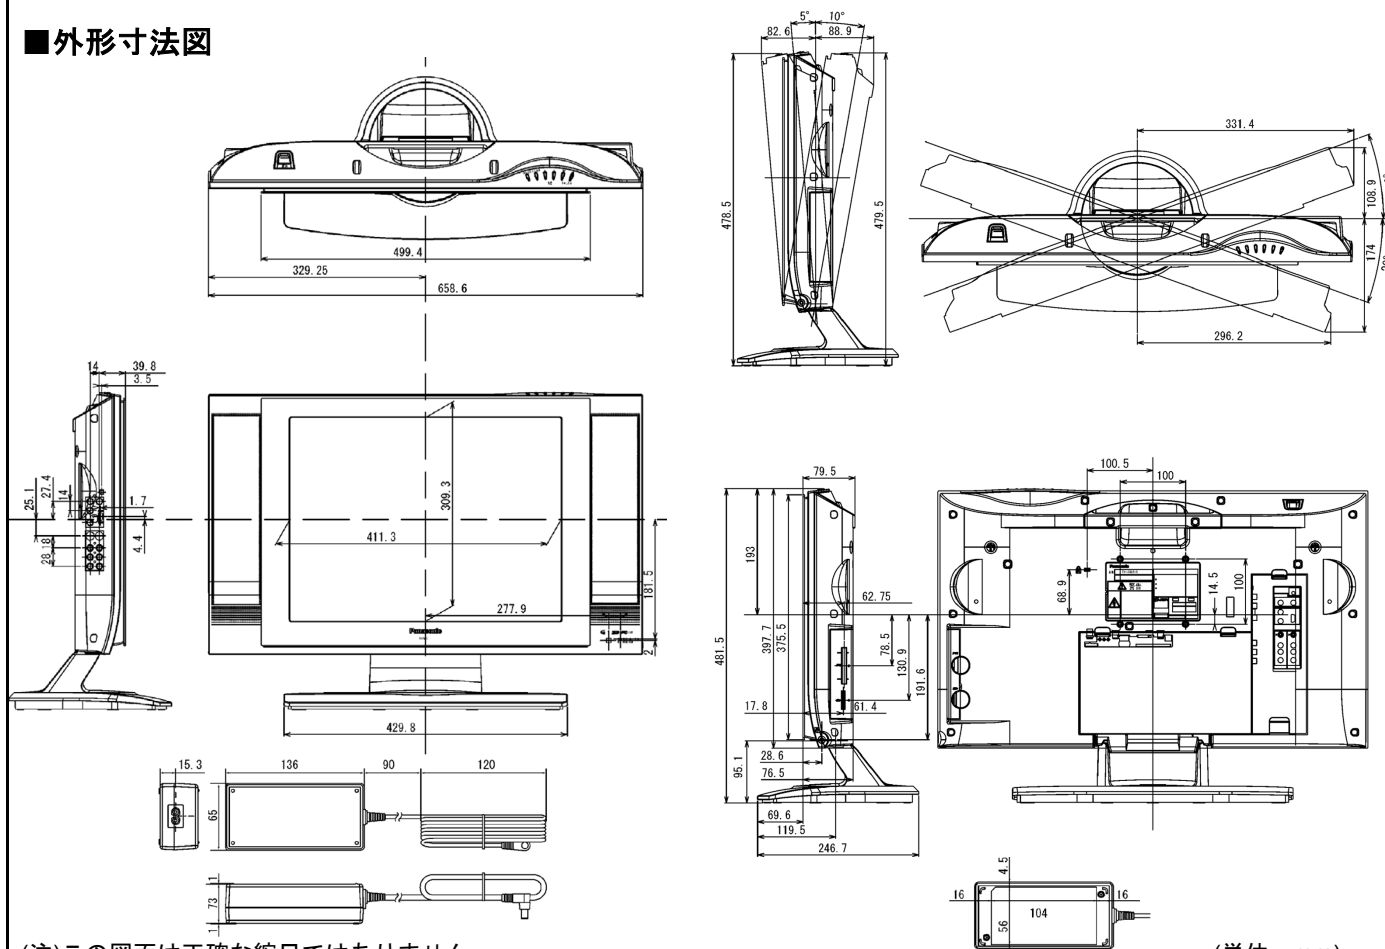

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)